


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.54 corde de 8 pi	1.96 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	8.61 pi <sup>2</sup>	.80 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	22000 lb	9979 kg
Couple à la pression regulée:	10700 lb-po	1209 Nm
	913 psi	63 bars
Poids:	1815 lb	823 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 10 gpm	38 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm				

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4250 psi (293 bars)	3500-5000 psi (241-345 bars)	16-24 gpm (61-91 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

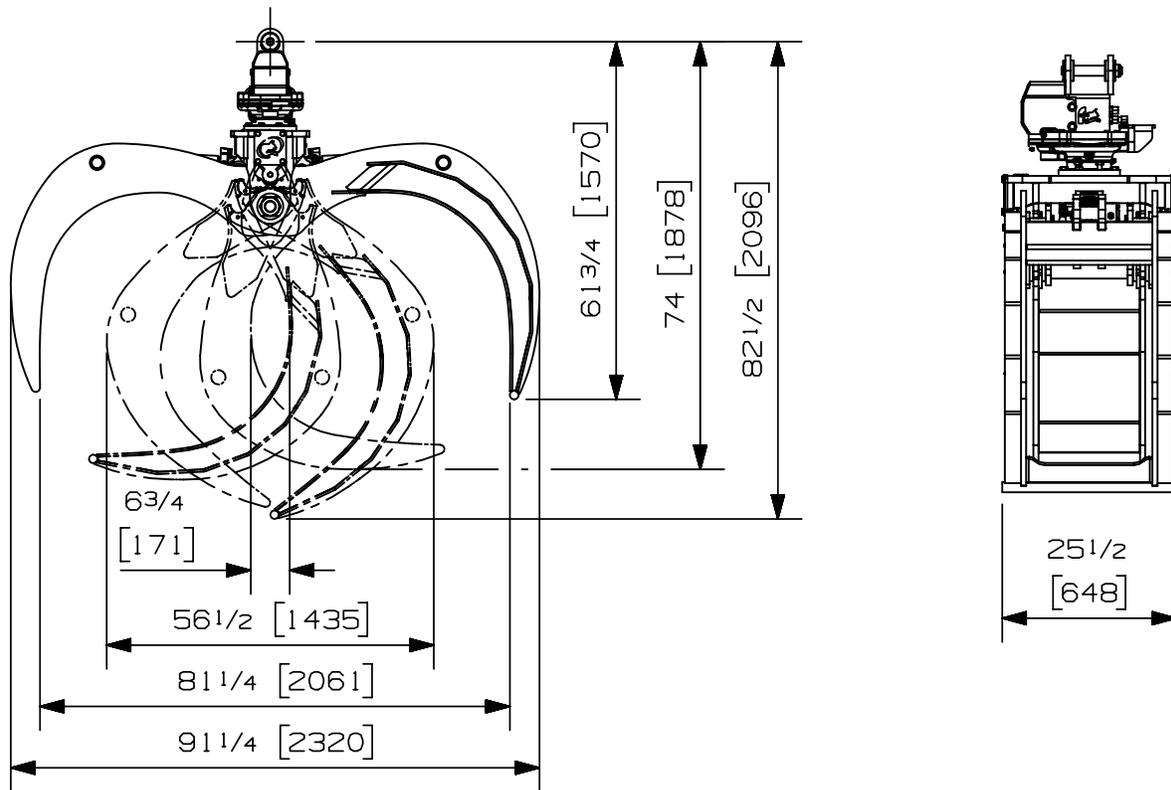

Options:

- Egalisateur (100 lbs / 45 kg)
- Soupape de retenue sur cylindres (9 lbs / 4 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07003-2643  
22/08/18 D.L.

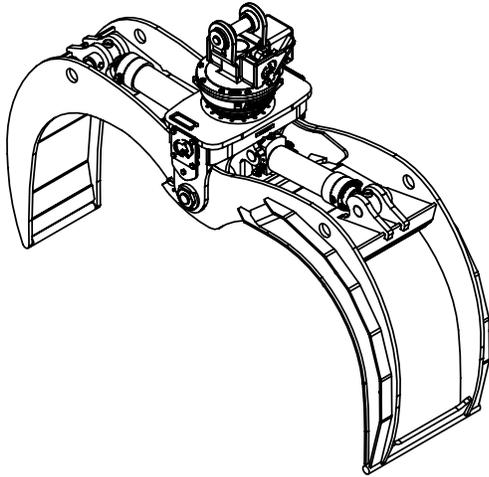


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.54 corde de 8 pi	1.95 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	8.61 pi <sup>2</sup>	.80 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	25000 lb	11340 kg
Couple à la pression réglée:	16150 lb-po	1825 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1860 lb	844 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 9 gpm	34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 30 rpm				

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4250 psi (293 bars)	3500-5000 psi (241-345 bars)	16-24 gpm (61-91 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

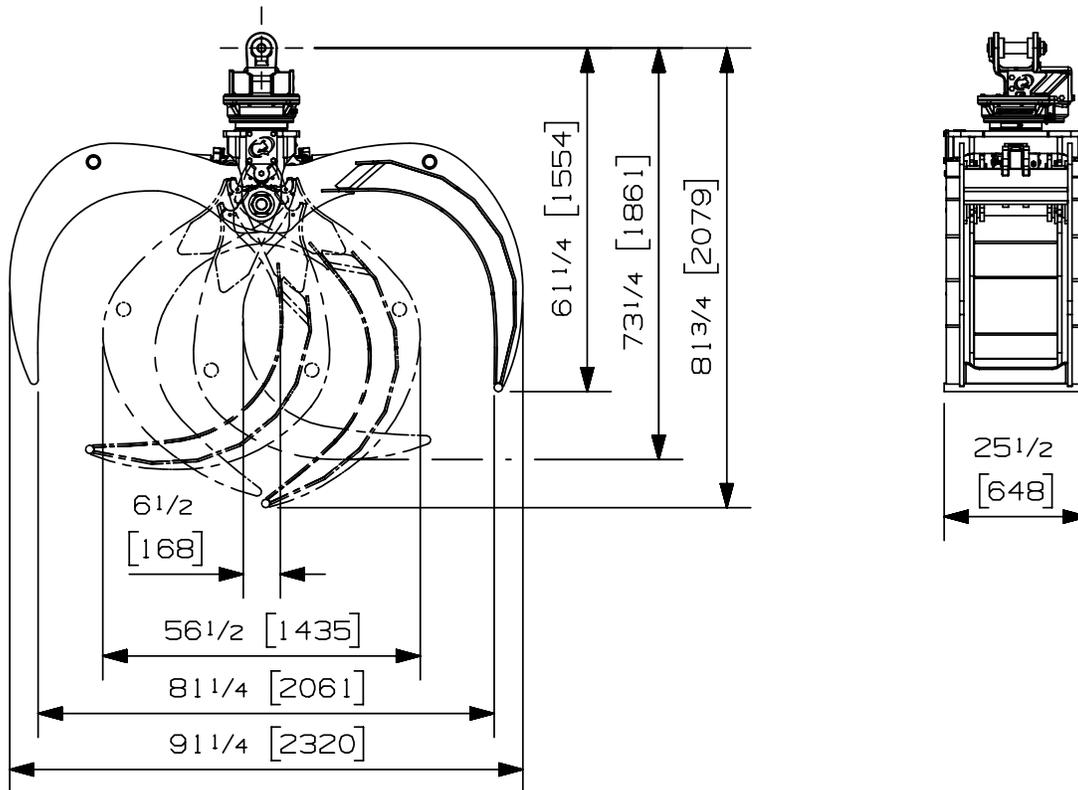

Options:

- Egalisateur (100 lbs / 45 kg)
- Soupape de retenue sur cylindres (9 lbs / 4 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07002-8246  
22/08/18 D.L.

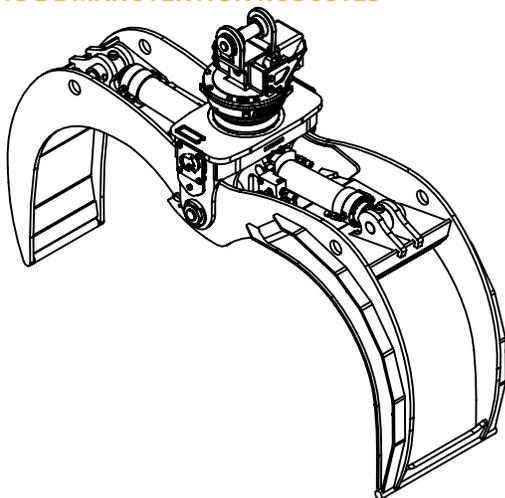


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.54 v <sup>3</sup>	1.96 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	8.61 pi <sup>2</sup>	.80 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	32000 lb	14515 kg
Couple à la pression réglée:	20160 lb-po 1810 psi	2278 Nm 125 bars
Poids:	1905 lb	864 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi    345 bars	Débit recommandé: 9 gpm    34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 30 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4250 psi (293 bars)	3500-5000 psi (241-345 bars)	16-24 gpm (61-91 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

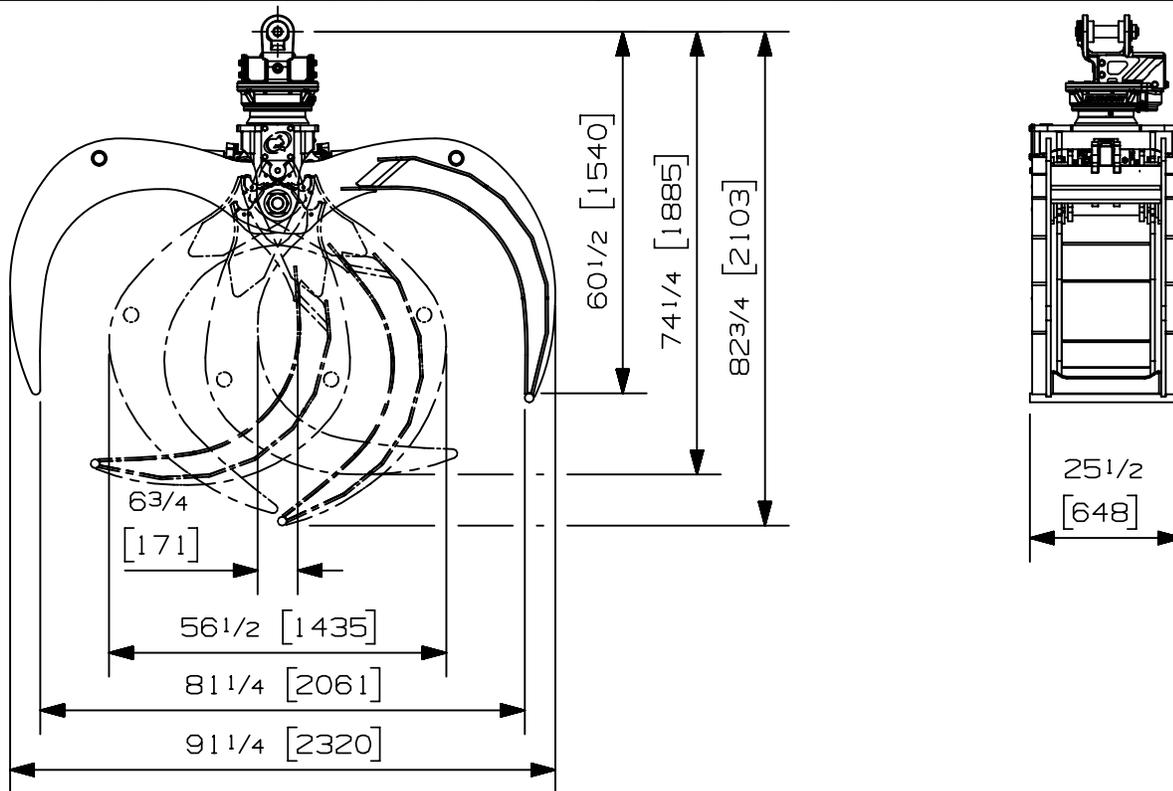

Options:

- Egalisateur (100 lbs / 45 kg)
- Soupape de retenue sur cylindres (9 lbs / 4 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-0395  
19/09/18 D.L.

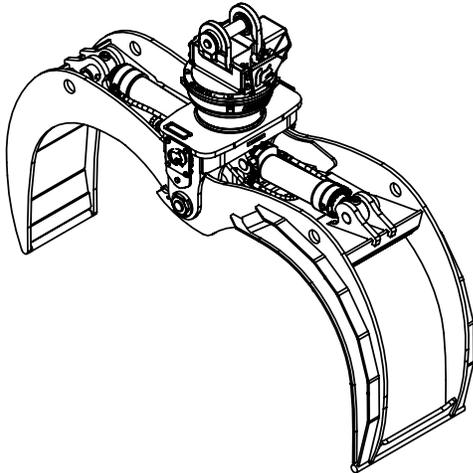


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.54 corde de 8 pi	1.95 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	8.61 pi <sup>2</sup>	.80 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	50000 lb	22680 kg
Couple à la pression réglée:	23260 lb-po	2628 Nm
	1810 psi	125 bars
Poids:	2045 lb	928 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 9 gpm	34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 25 rpm				

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4250 psi (293 bars)	3500-5000 psi (241-345 bars)	16-24 gpm (61-91 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

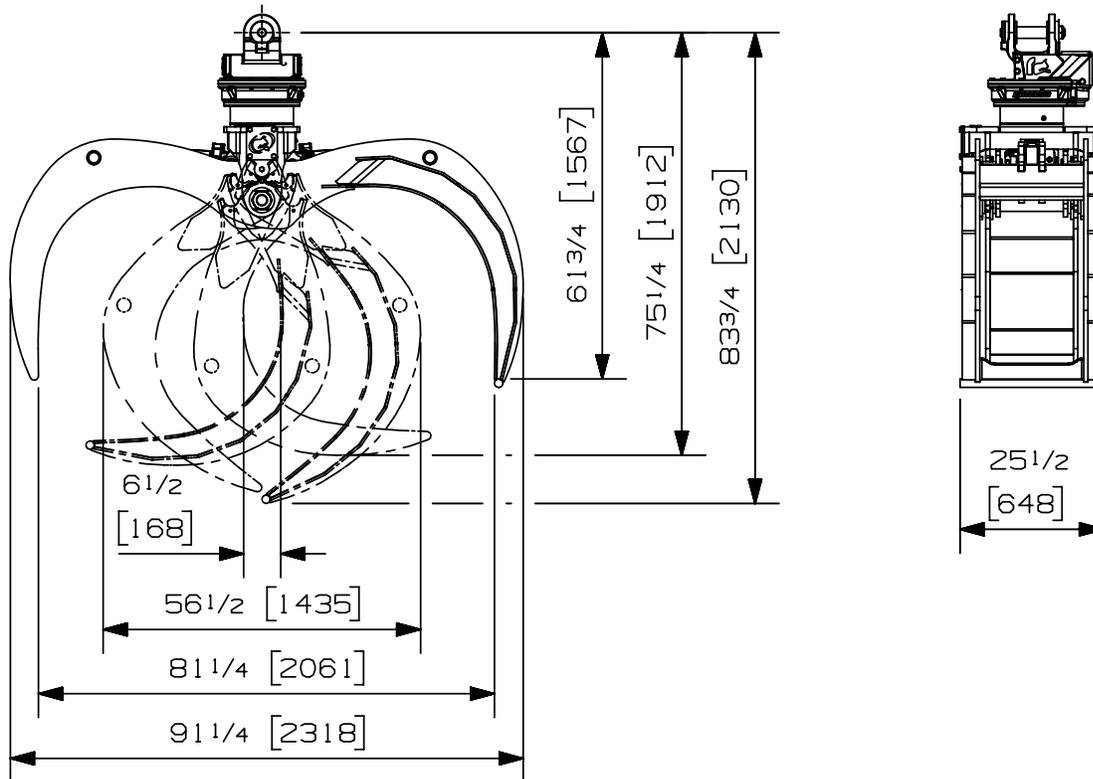

Options:

- Egalisateur (100 lbs / 45 kg)
- Soupape de retenue sur cylindres (9 lbs / 4 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07006-3017  
07/09/18 D.L.