


| | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Charge max: | n/a lb | n/a kg |
| Volume: | .54 corde de 8 pi | 1.96 m ³ |
| Aire pointe à pointe: | 8.61 pi ² | .80 m ² |
| Capacité de levage du rotateur: | 50000 lb | 22680 kg |
| Couple à la pression régulée: | 23260 lb-po | 2628 Nm |
| | 1810 psi | 125 bars |
| Poids: | 2555 lb | 1159 kg |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Rotateur | Pression maximum: 5000 psi | 345 bars | Débit recommandé: 9 gpm | 34 l/min |
| Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 25 rpm | | | | |

| Cylindre | Diamètre | Pression recommandée | Plage de pression | Plage de débit | Soupape de retenue |
|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Standard | 3 1/2 " (89 mm) | 4250 psi (293 bars) | 3500-5000 psi (241-345 bars) | 21-31 gpm (79-117 l/min.) | non |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

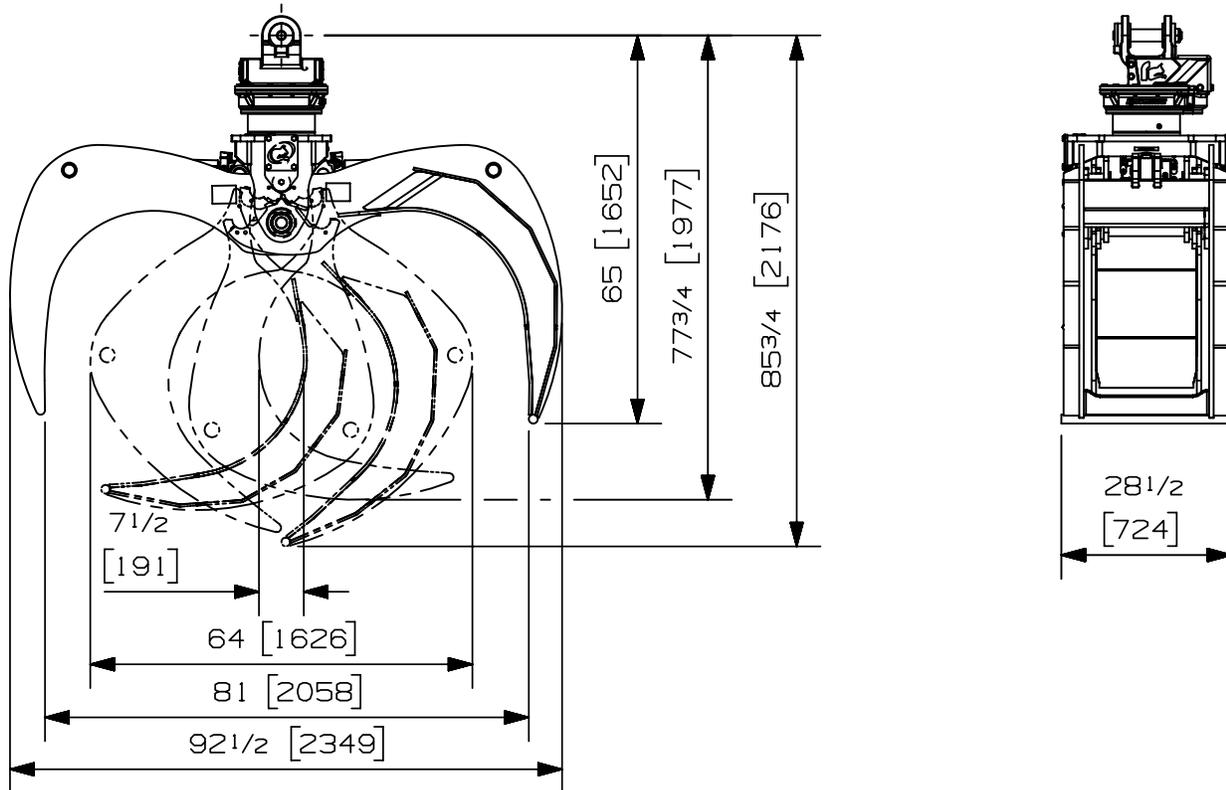

Options:

- Egalisateur (120 lbs / 54 kg)
- Soupape de retenue sur cylindres (9 lbs / 4 kg)
-
-

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07006-3004
14/09/18 D.L.