


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.61 corde de 8 pi	2.20 m ³
Aire pointe à pointe:	9.69 pi ²	.90 m ²
Capacité de levage du rotateur:	25000 lb	11340 kg
Couple à la pression regulée:	16150 lb-po	1825 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1275 lb	578 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 9 gpm	34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm				

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Optionel	4 " (102 mm)	2250 psi (155 bars)	2000 - 2500 psi (138-172 bars)	20 - 30 gpm (76-114 l/min.)	Non
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3050 psi (210 bars)	2600 - 3500 psi (179-241 bars)	15 - 22 gpm (57-83 l/min.)	Non
Optionel	3 " (76 mm)	4050 psi (279 bars)	3600 - 4500 psi (248-310 bars)	10 - 15 gpm (38-57 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

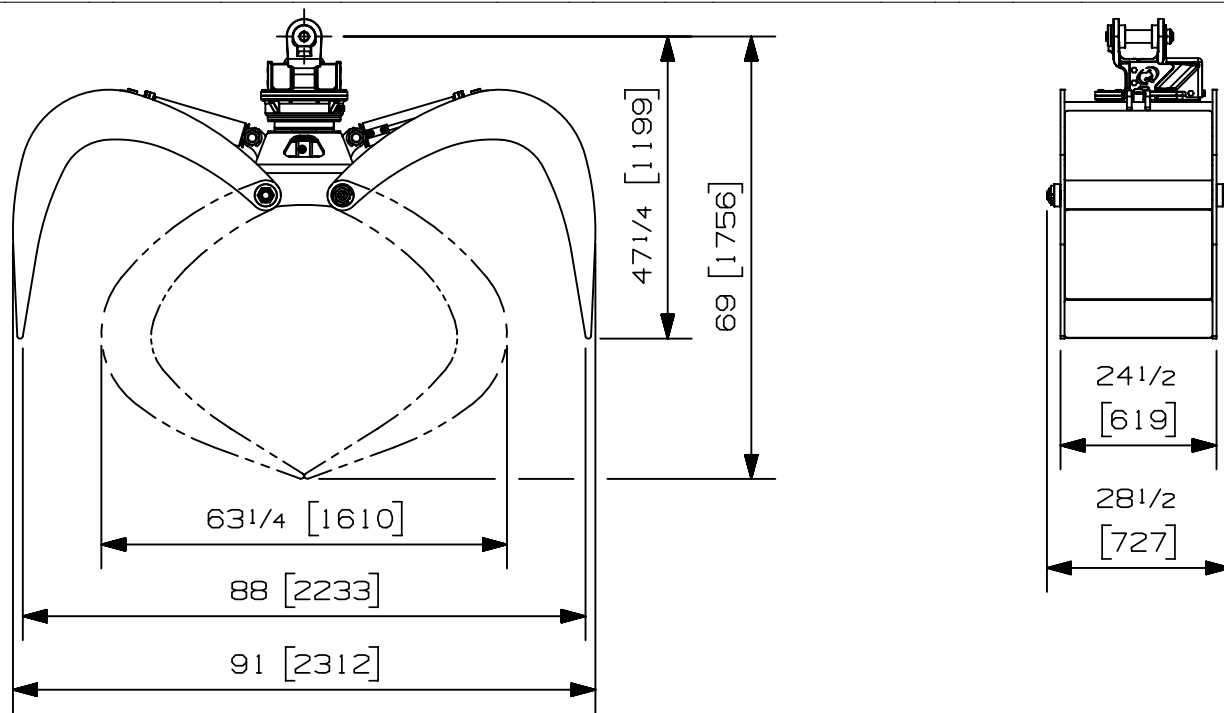

Options:

- Egalisateur (140 lbs / 64 kg)
- Chaîne de retenue (135 lbs / 61 kg)
- Option d'engrenage (155 lbs / 70 kg)

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-2736

30/10/19 D.L.