


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	1.01 corde de 8 pi	3.66 m ³
Aire pointe à pointe:	16.15 pi ²	1.50 m ²
Capacité de levage du rotateur:	100000 lb	45359 kg
Couple à la pression regulée:	27910 lb-po	3153 Nm
	1810 psi	125 bars
Poids:	5105 lb	2316 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 8 gpm 30 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 20 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	4 " (102 mm)	4250 psi (293 bars)	3500 - 5000 psi (241-345 bars)	32 - 42 gpm (121-159 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 6 secondes.

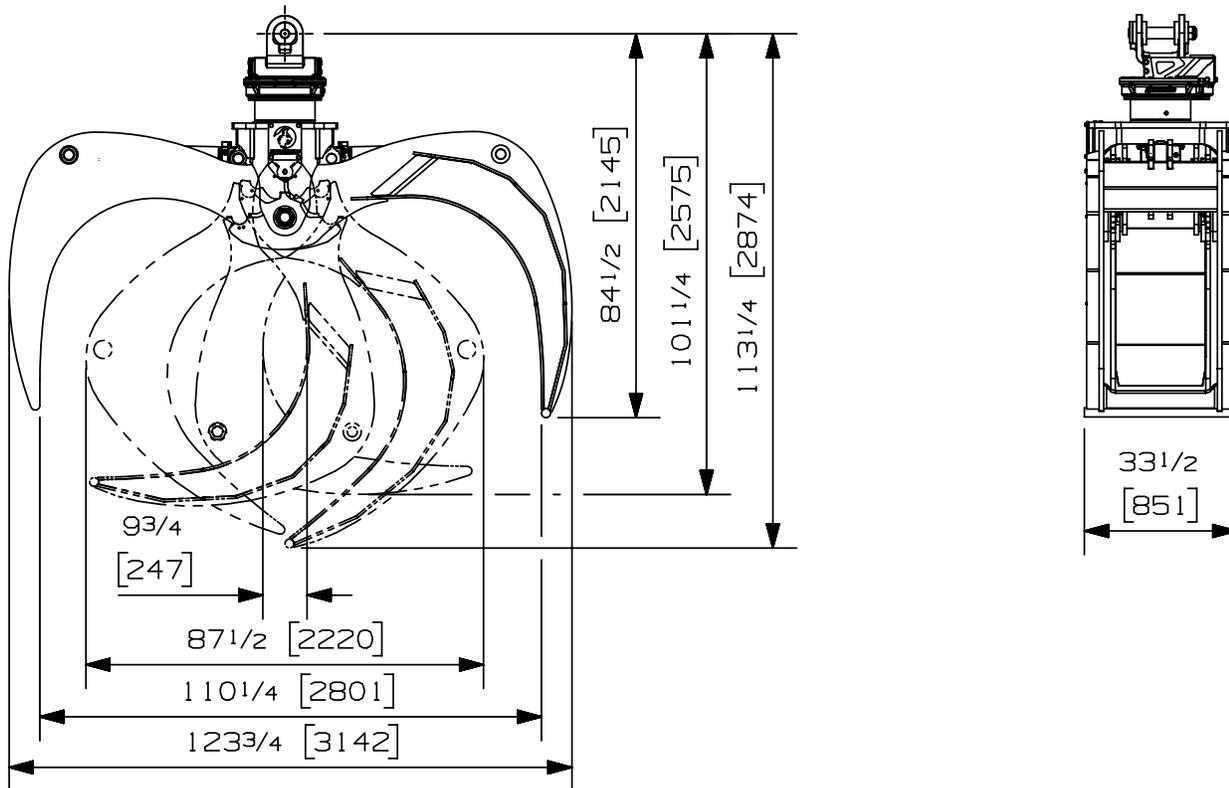

Options:

- Egalisateur (170 lbs / 77 kg)
- Soupape de retenue sur cylindres (10 lbs / 5 kg)
-
-

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07006-3032
 22/09/20 D.L.