


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	1.78 corde de 8 pi	6.46 m ³
Aire pointe à pointe:	28.52 pi ²	2.65 m ²
Capacité de levage du rotateur:	100000 lb	45359 kg
Couple à la pression regulée:	27910 lb-po	3153 Nm
	1810 psi	125 bars
Poids:	6280 lb	2849 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 8 gpm 30 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 20 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	4 1/2 " (114 mm)	4250 psi (293 bars)	3500 - 5000 psi (241-345 bars)	34 - 46 gpm (129-174 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 6 secondes.

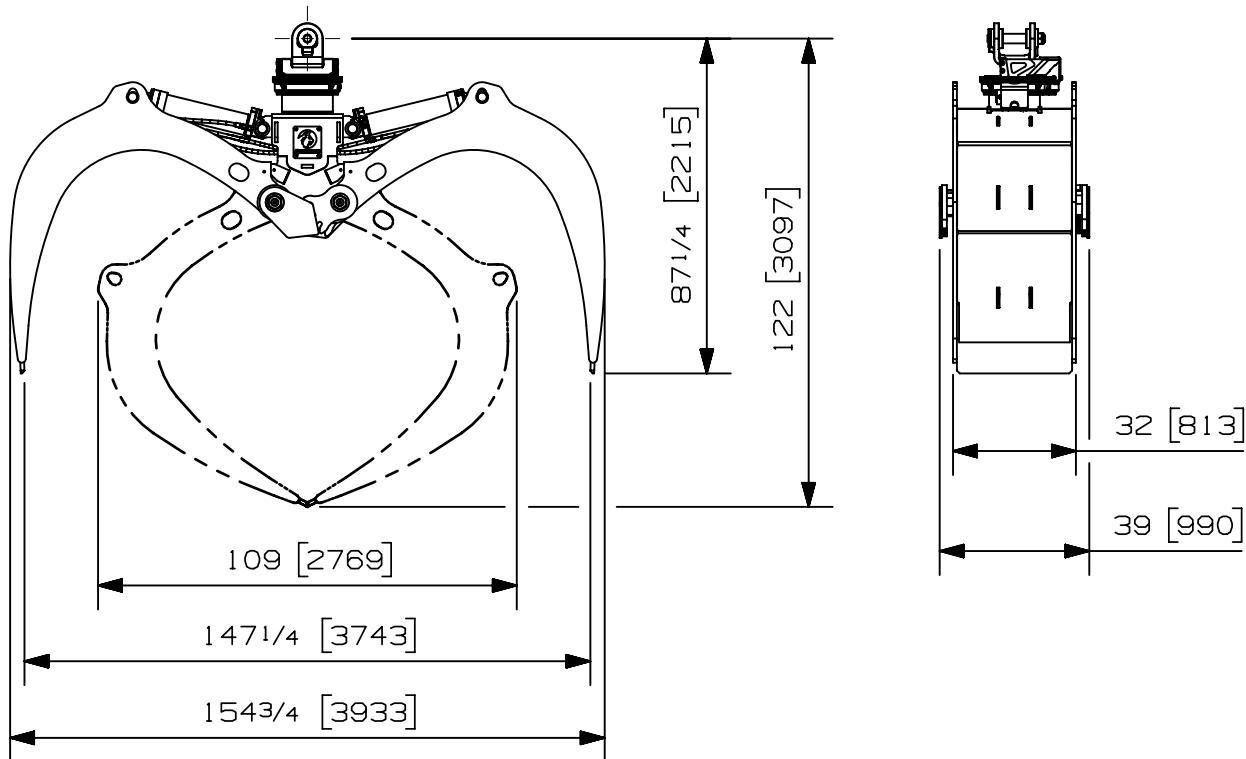

Options:

- Egalisateur (230lb / 95 kg)
- Chaîne de retenue (270lb / 122 kg)
-
-

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07010-6607

21/04/21 J.T.