ROTOBEC
ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

Pinces à Grumes
4642 R-9150

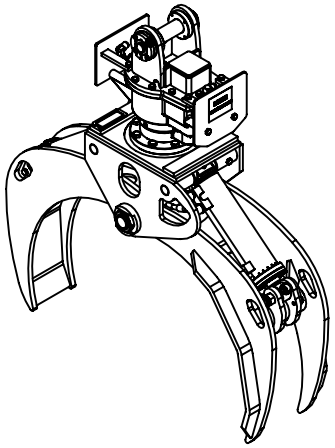

Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.17 corde de 8 pi	.61 m^3
Aire pointe à pointe:	2.70 pi^2	.25 m^2
Capacité de levage du rotateur:	18000 lb	8165 kg
Couple à la pression regulée:	8450 lb-po	955 Nm
	913 psi	63 bars
Poids:	820 lb	372 kg

Rotateur	**Pression maximum:** 4000 psi 276 bars	**Débit recommendé:** 8 gpm 30 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	15 - 22 gpm (57-83 l/min.)	Non
Optionel	3 " (76 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	10 - 15 gpm (38-57 l/min.)	Non
Optionel	4 " (102 mm)	2250 psi (155 bars)	2000 - 2500 psi (138-172 bars)	20 - 30 gpm (76-114 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

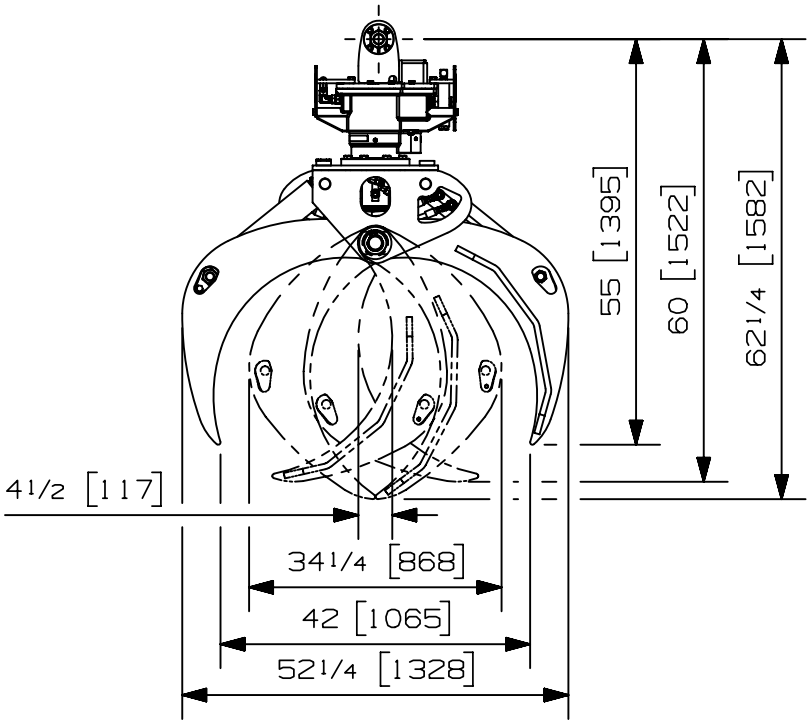

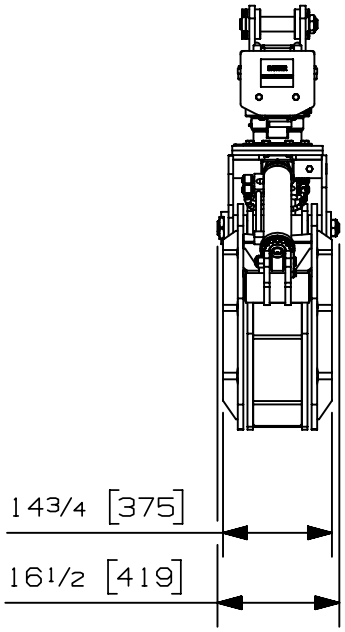

Options:
- Protecteur de tête (27 lbs / 12 kg)
- Ensemble de protection pour billot incluant bouts ronds et bandes de protection (N/A)
- Bouts ronds pour prevenir les dommages au billot (N/A)
- Soupape de protection (10 lbs / 5 kg)

site web: www.rotobec.com **courriel: rotobec@rotobec.com**

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07011-4062
13/06/22 A.P.

ROTOBEC

ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

Pince à Grumes

4642 RT-142

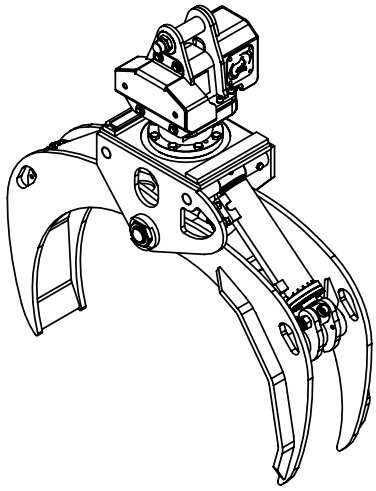

Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.17 corde de 8 pi	.61 m³
Aire pointe à pointe:	2.70 pi²	.25 m²
Capacité de levage du rotateur:	14000 lb	6350 kg
Couple à la pression regulée:	8450 lb-po	955 Nm
	913 psi	63 bars
Poids:	805 lb	365 kg

Rotateur	**Pression maximum:** 5000 psi 345 bars	**Débit recommendé:** 8 gpm 30 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	15 - 22 gpm (57-83 l/min.)	Non
Optionel	3 " (76 mm)	3800 psi (0 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	10 - 15 gpm (38-57 l/min.)	Non
Optionel	4 " (102 mm)	2250 psi (0 bars)	2000 - 2500 psi (138-172 bars)	20 - 30 gpm (76-114 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

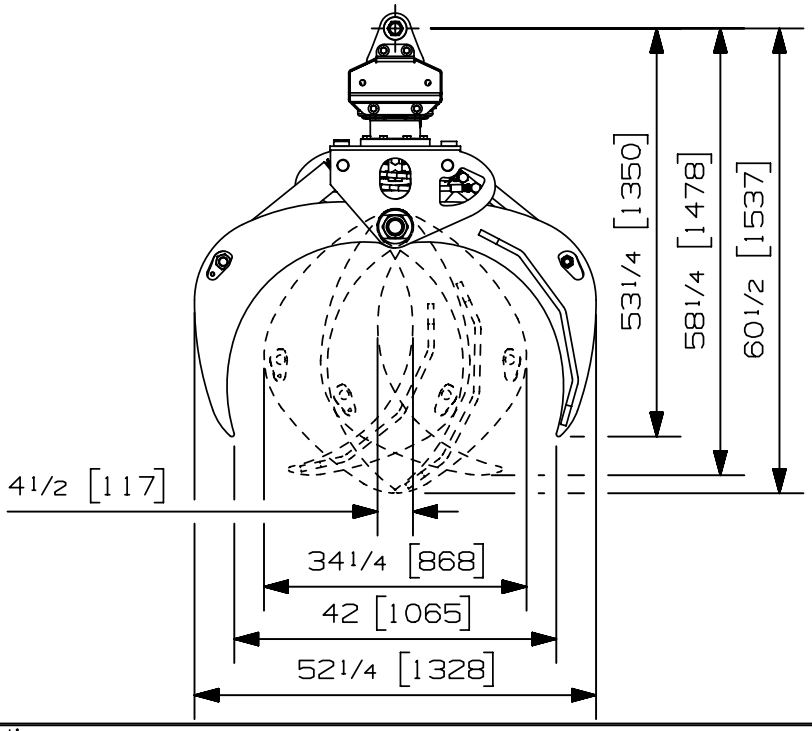

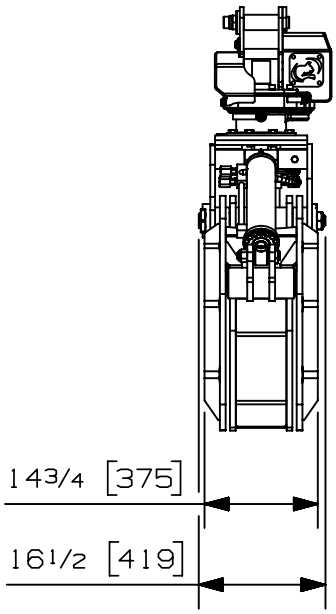

Options:

- Protecteur de tête (27 lbs / 12 kg)
- Ensemble de protection pour billot incluant bouts ronds et bandes de protection (N/A)
- Bouts ronds pour prevenir les dommages au billot (N/A)
- Soupape de protection (10 lbs / 5 kg)

site web: www.rotobec.com **courriel: rotobec@rotobec.com**

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07006-8429
22/11/19 D.L.

ROTOBEC
ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

Pinces à Grumes
4642 RT-222

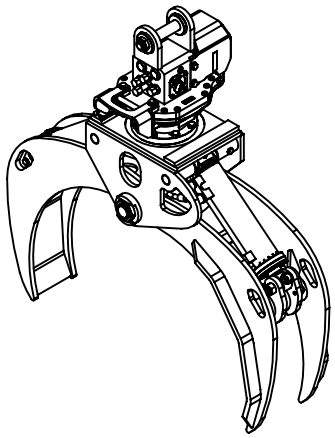

Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.17 corde de 8 pi	.61 m^3
Aire pointe à pointe:	2.70 pi^2	.25 m^2
Capacité de levage du rotateur:	22000 lb	9979 kg
Couple à la pression regulée:	10700 lb-po	1209 Nm
	913 psi	63 bars
Poids:	820 lb	372 kg

Rotateur	**Pression maximum:** 5000 psi 345 bars	**Débit recommendé:** 10 gpm 38 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	15 - 22 gpm (57-83 l/min.)	Non
Optionel	3 " (76 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	10 - 15 gpm (38-57 l/min.)	Non
Optionel	4 " (102 mm)	2250 psi (155 bars)	2000 - 2500 psi (138-172 bars)	20 - 30 gpm (76-114 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

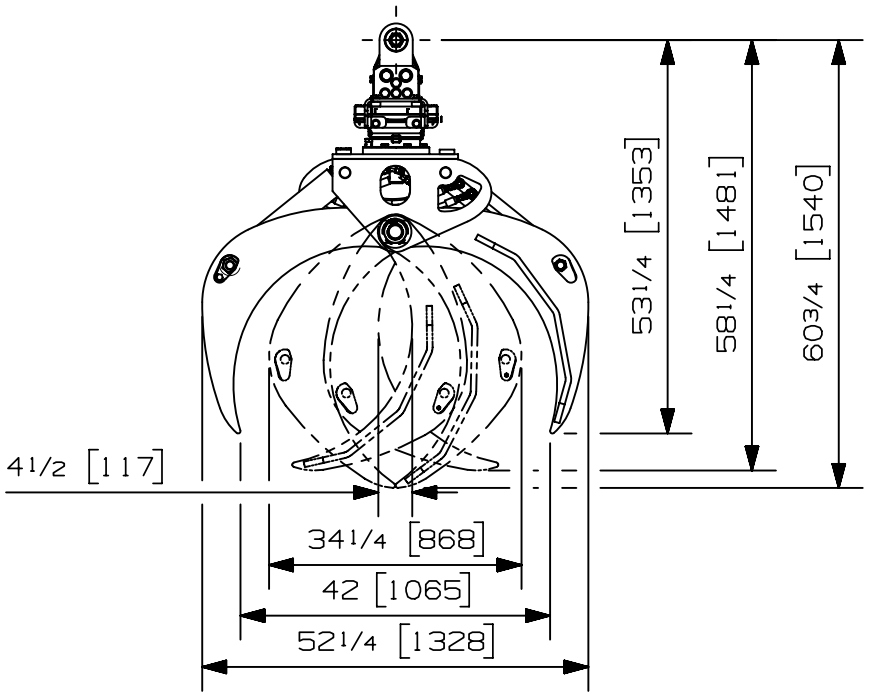

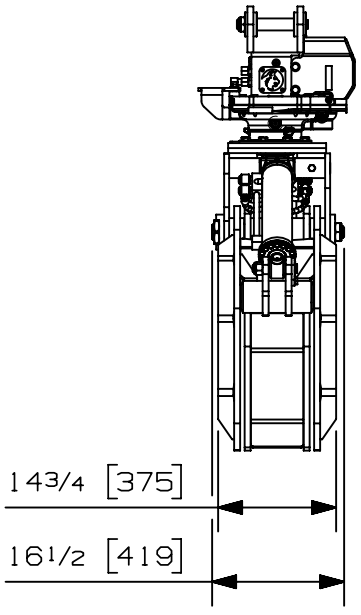

Options:
- Protecteur de tête (27 lbs / 12 kg)
- Ensemble de protection pour billot incluant bouts ronds et bandes de protection (N/A)
- Bouts ronds pour prevenir les dommages au billot (N/A)
- Soupape de protection (10 lbs / 5 kg)

site web: www.rotobec.com **courriel: rotobec@rotobec.com**

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

C- 07011-3973
07/06/2022

ROTOBEC
ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

Pinces à Grumes
4642 RT-252

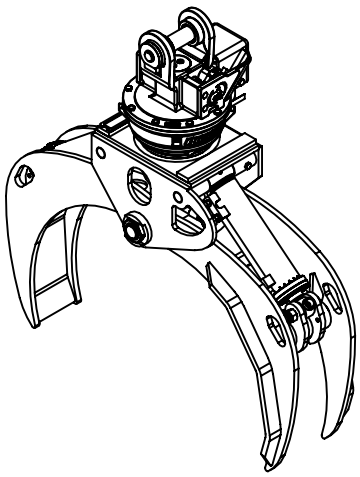

Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.17 corde de 8 pi	.61 m^3
Aire pointe à pointe:	2.70 pi^2	.25 m^2
Capacité de levage du rotateur:	25000 lb	11340 kg
Couple à la pression regulée:	16150 lb-po	1825 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	870 lb	395 kg

Rotateur	**Pression maximum:** 5000 psi 345 bars	**Débit recommendé:** 9 gpm 34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	15 - 23 gpm (57-87 l/min.)	Non
Optionel	3 " (76 mm)	3800 psi (0 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	10 - 15 gpm (38-57 l/min.)	Non
Optionel	4 " (102 mm)	2250 psi (0 bars)	2000 - 2500 psi (138-172 bars)	20 - 30 gpm (76-114 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

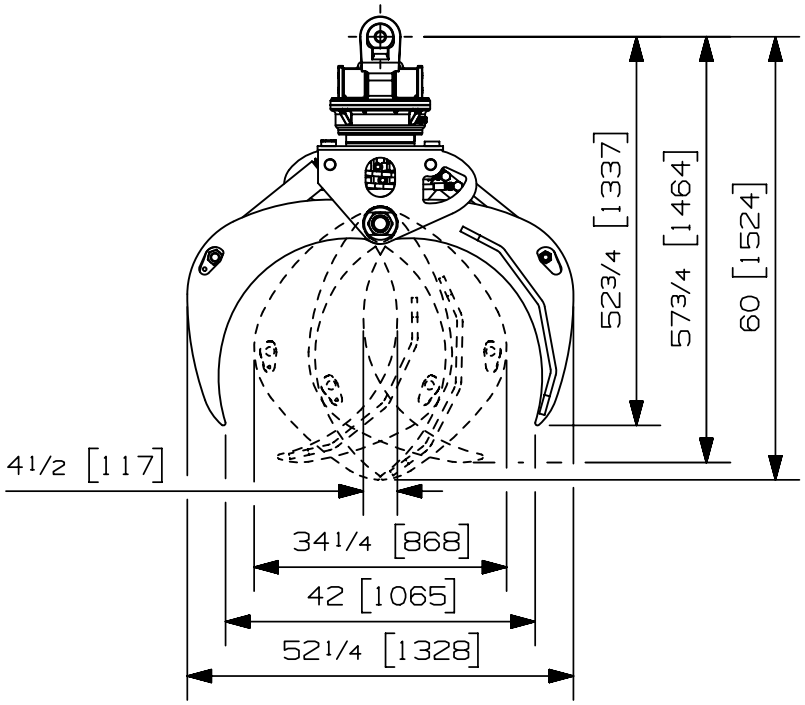

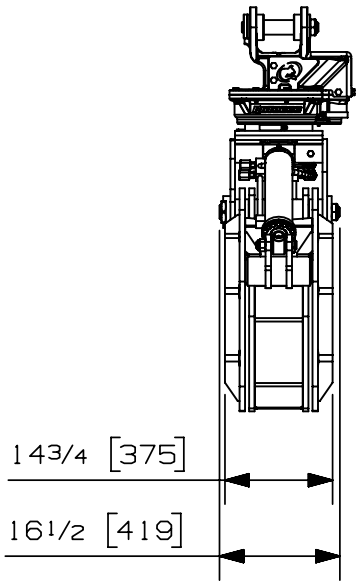

Options:
- Protecteur de tête (27 lbs / 12 kg)
- Ensemble de protection pour billot incluant bouts ronds et bndes de protection (N/A)
- Bouts ronds pour prevenir les dommages au billot (N/A)
- Soupape de protection (10 lbs / 5 kg)

site web: www.rotobec.com **courriel: rotobec@rotobec.com**

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07009-5483
22/11/19 D.L.