


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.23 corde de 8 pi	.84 m ³
Aire pointe à pointe:	3.70 pi ²	.34 m ²
Capacité de levage du rotateur:	32000 lb	14515 kg
Couple à la pression regulée:	12920 lb-po	1460 Nm
	1160 psi	80 bars
Poids:	1235 lb	560 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 9 gpm 34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Souape retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Oui
Optionel	3 1/2 " (89 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Non
Optionel	4 " (102 mm)	2750 psi (190 bars)	2500 - 3000 psi (172-207 bars)	16 - 23 gpm (61-87 l/min.)	Non
Optionel	4 1/2 " (114 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	21 - 30 gpm (79-114 l/min.)	Oui
Optionel	4 1/2 " (114 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	21 - 30 gpm (79-114 l/min.)	No

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 5 secondes.

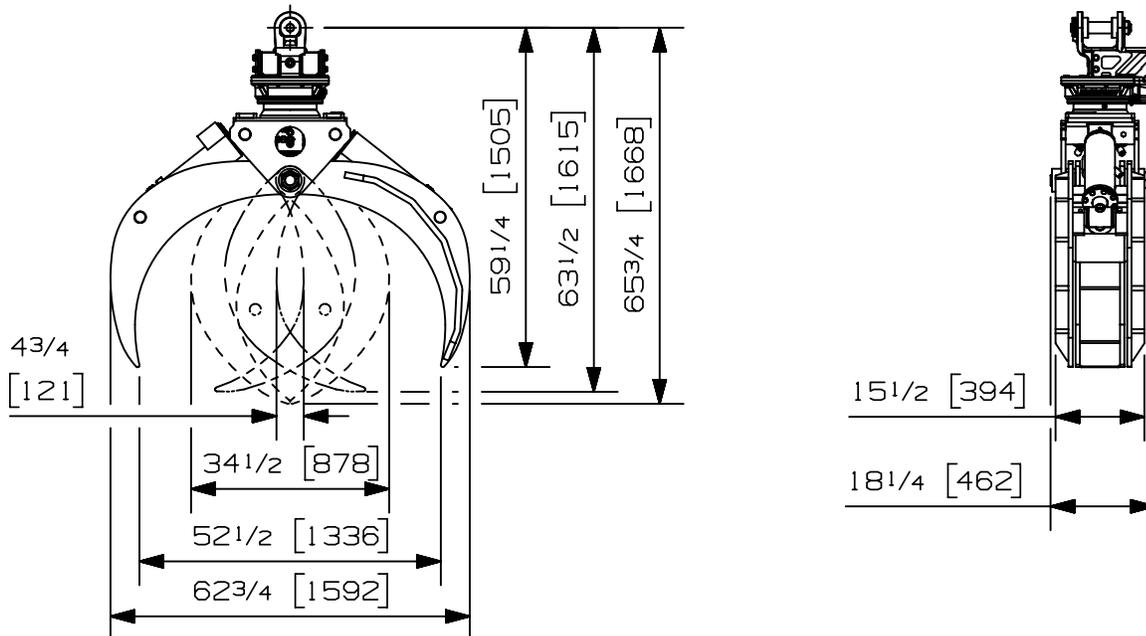

Options:

- Protecteur de tête (12 lbs / 5 kg)
- Ensemble de protection pour billot incluant bouts ronds et bandes de protection (40 lbs / 18 kg)
- Bouts ronds pour prevenir les dommages au billot
- Souape de protection (10 lbs / 5 kg)

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334


Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07007-7213

27/11/19 D.L.

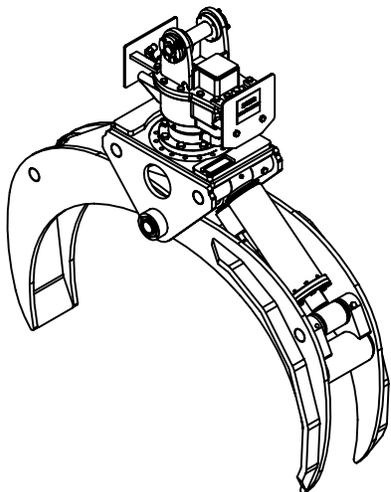


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.23 corde de 8 pi	.84 m ³
Aire pointe à pointe:	3.70 pi ²	.34 m ²
Capacité de levage du rotateur:	18000 lb	8165 kg
Couple à la pression regulée:	8450 lb-po	955 Nm
	913 psi	63 bars
Poids:	1145 lb	519 kg

Rotateur	Pression maximum: 4000 psi 276 bars	Débit recommandé: 8 gpm 30 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Souape retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Oui
Optionel	3 1/2 " (89 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Non
Optionel	4 " (102 mm)	2750 psi (190 bars)	2500 - 3000 psi (172-207 bars)	16 - 23 gpm (61-87 l/min.)	Non
Optionel	4 1/2 " (114 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	21 - 30 gpm (79-114 l/min.)	Oui
Optionel	4 1/2 " (114 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	21 - 30 gpm (79-114 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 5 secondes.

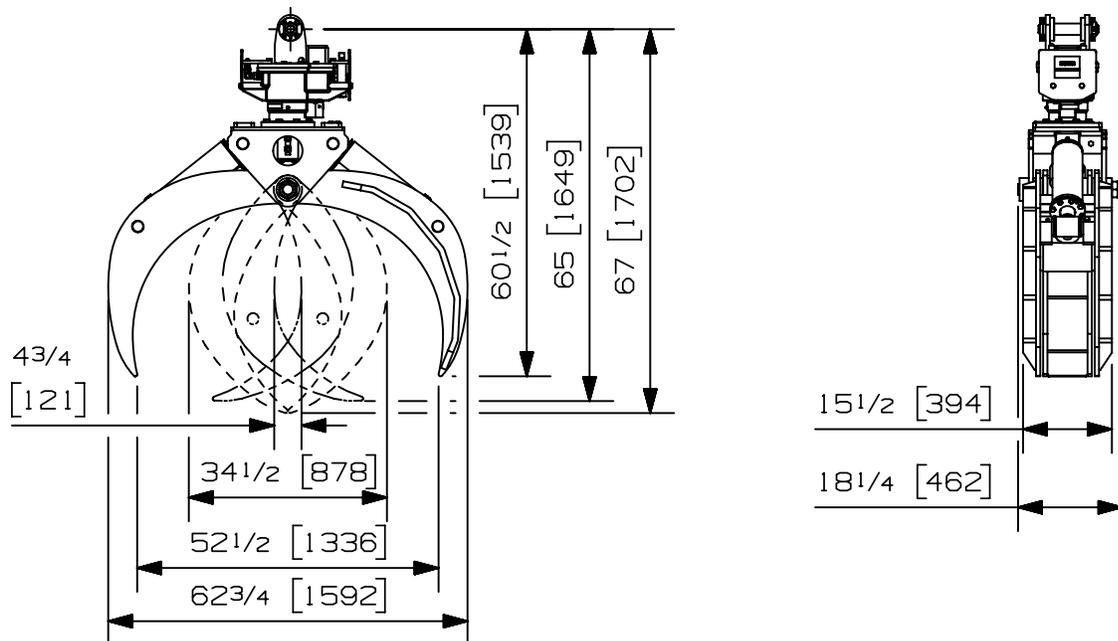

Options:

- Protecteur de tête (12 lbs / 5 kg)
- Ensemble de protection pour billot incluant bouts ronds et bandes de protection (40 lbs / 18 kg)
- Bouts ronds pour prevenir les dommages au billot (N/A)
- Soupage de protection (10 lbs / 5 kg)

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334


Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07009-5484

04/12/2019 D.L.

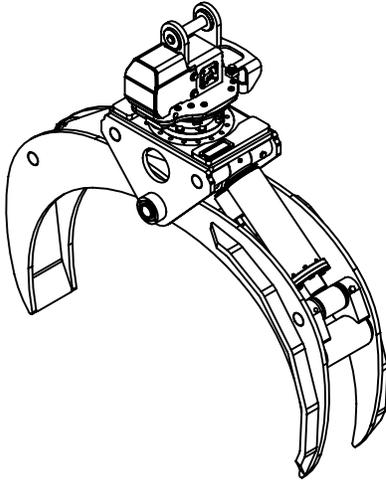


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.23 corde de 8 pi	.84 m ³
Aire pointe à pointe:	3.70 pi ²	.34 m ²
Capacité de levage du rotateur:	22000 lb	9979 kg
Couple à la pression regulée:	10700 lb-po	1209 Nm
	913 psi	63 bars
Poids:	1145 lb	519 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 10 gpm	38 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm				

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Oui
Optionel	3 1/2 " (89 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Non
Optionel	4 " (102 mm)	2750 psi (190 bars)	2500 - 3000 psi (172-207 bars)	16 - 23 gpm (61-87 l/min.)	Non
Optionel	4 1/2 " (114 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	21 - 30 gpm (79-114 l/min.)	Oui
Optionel	4 1/2 " (114 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	21 - 30 gpm (79-114 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 5 secondes.

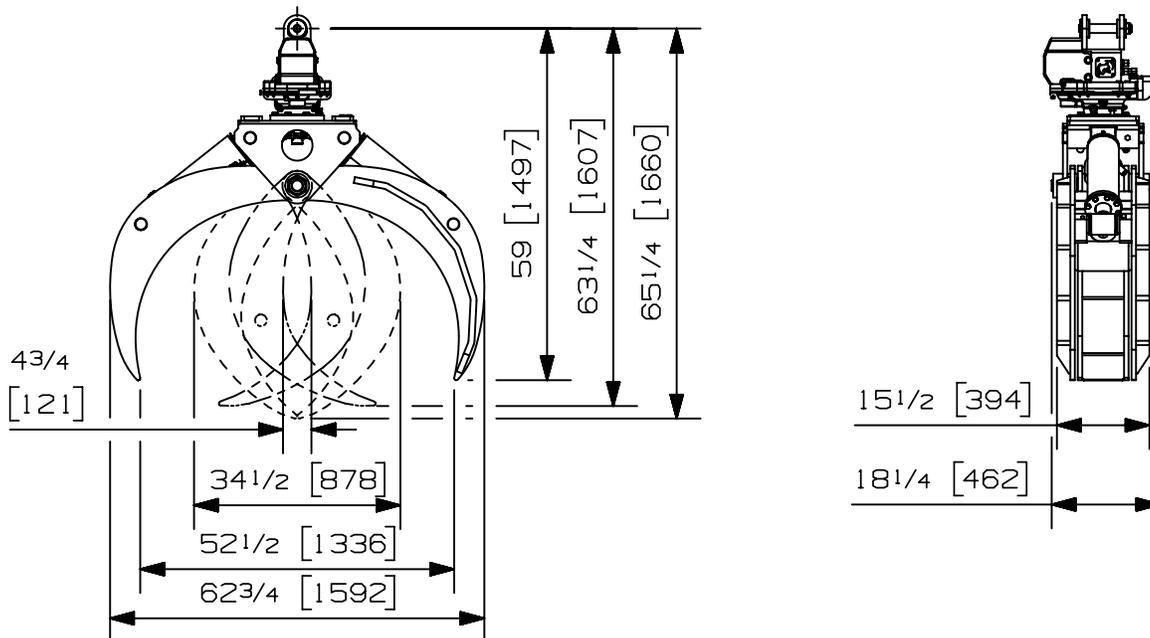

Options:

- Protecteur de tête (12 lbs / 5 kg)
- Ensemble de protection pour billot incluant bouts ronds et bandes de protection (40 lbs / 18 kg)
- Bouts ronds pour prevenir les dommages au billot (N/A)
- Soupape de protection (10 lbs / 5 kg)

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334


Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07009-5490

04/12/2019 D.L.

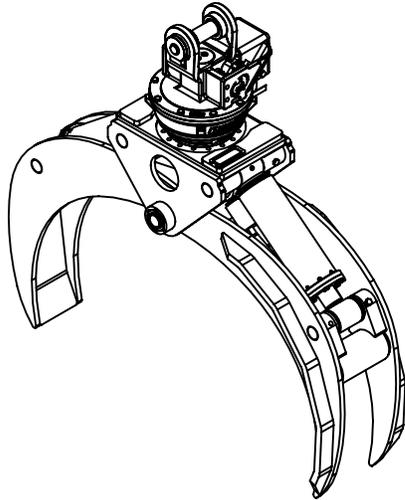


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.23 corde de 8 pi	.84 m ³
Aire pointe à pointe:	3.70 pi ²	.34 m ²
Capacité de levage du rotateur:	25000 lb	11340 kg
Couple à la pression regulée:	16150 lb-po	1825 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1190 lb	540 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 9 gpm 34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Oui
Optionel	3 1/2 " (89 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Non
Optionel	4 " (102 mm)	2750 psi (190 bars)	2500 - 3000 psi (172-207 bars)	16 - 23 gpm (61-87 l/min.)	Non
Optionel	4 1/2 " (114 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	21 - 30 gpm (79-114 l/min.)	Oui
Optionel	4 1/2 " (114 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	21 - 30 gpm (79-114 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 5 secondes.

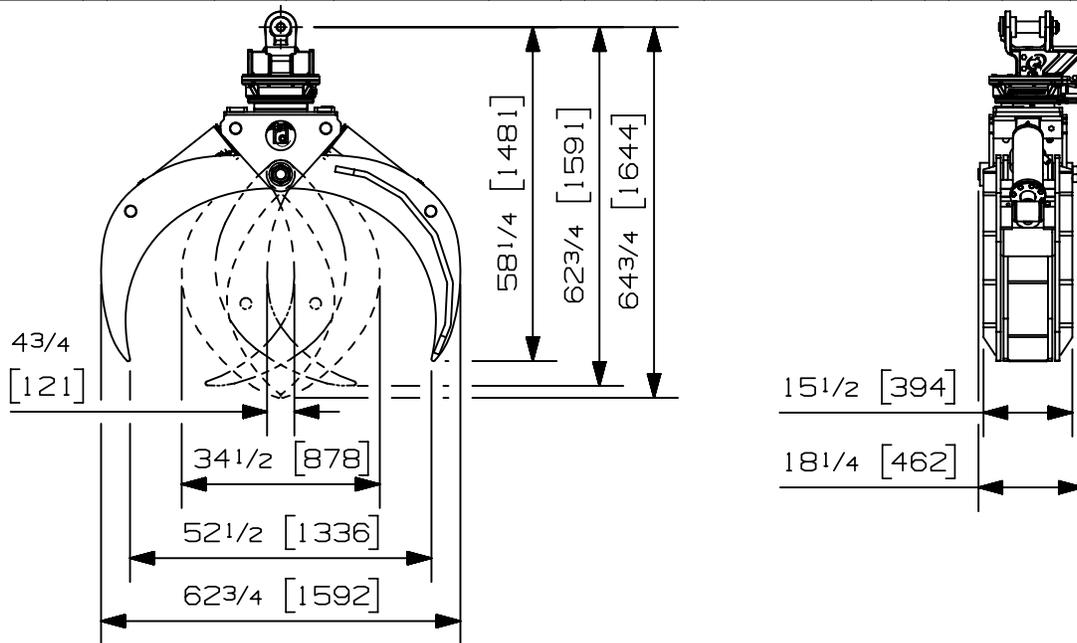

Options:

- Protecteur de tête (12 lbs / 5 kg)
- Ensemble de protection pour billot incluant bouts ronds et bandes de protection (40 lbs / 18 kg)
- Bouts ronds pour prevenir les dommages au billot (N/A)
- Soupape de protection (10 lbs / 5 kg)

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334


Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-2774

29/11/19 D.L.

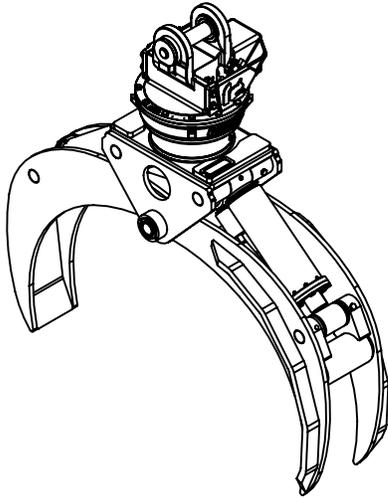


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.23 corde de 8 pi	.84 m ³
Aire pointe à pointe:	3.70 pi ²	.34 m ²
Capacité de levage du rotateur:	50000 lb	22680 kg
Couple à la pression regulée:	18630 lb-po	2105 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1375 lb	624 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 9 gpm 34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 25 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Oui
Optionel	3 1/2 " (89 mm)	3800 psi (262 bars)	3100 - 4500 psi (214-310 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Non
Optionel	4 " (102 mm)	2750 psi (190 bars)	2500 - 3000 psi (172-207 bars)	16 - 23 gpm (61-87 l/min.)	Non
Optionel	4 1/2 " (114 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	21 - 30 gpm (79-114 l/min.)	Oui
Optionel	4 1/2 " (114 mm)	2500 psi (172 bars)	2000 - 3000 psi (138-207 bars)	21 - 30 gpm (79-114 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 5 secondes.

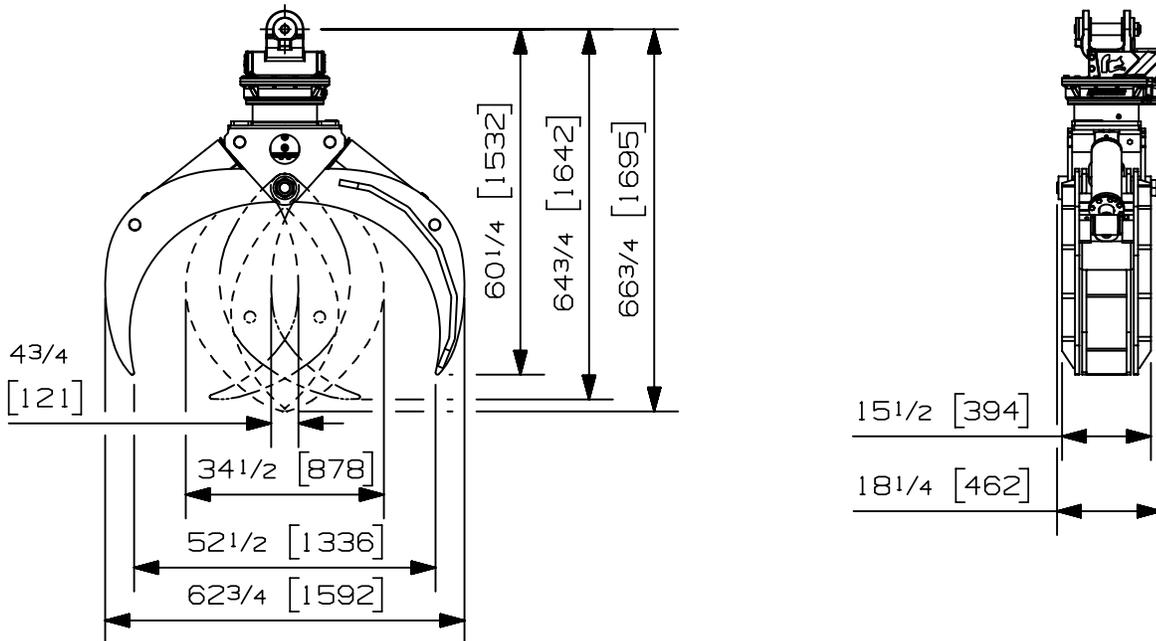

Options:

- Protecteur de tête (12 lbs / 5 kg)
- Ensemble de protection pour billot incluant bouts ronds et bandes de protection (40 lbs / 18 kg)
- Bouts ronds pour prevenir les dommages au billot (N/A)
- Soupape de protection (10 lbs / 5 kg)

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07009-5492
 04/12/2019 D.L.