ROTOBEC
ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

Grappin à Traverse de Rail
57TBG RT-252

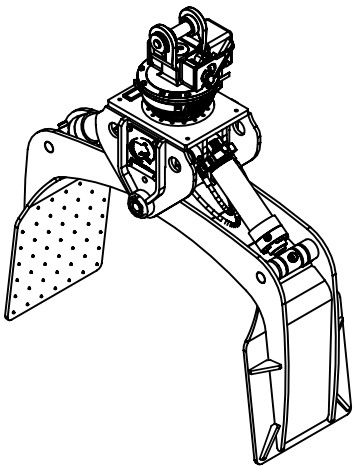

Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	n/a v^3	n/a m^3
Aire pointe à pointe:	3.94 pi^2	.37 m^2
Capacité de levage du rotateur:	25000 lb	11340 kg
Couple à la pression regulée:	16150 lb-po 1450 psi	1825 Nm 100 bars
Poids:	1470 lb	667 kg

Rotateur	**Pression maximum:** 5000 psi 345 bars	**Débit recommendé:** 9 gpm 34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3750 psi (259 bars)	2500-5000 psi (172-345 bars)	15-23 gpm (57-87 l/min.)	Oui

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

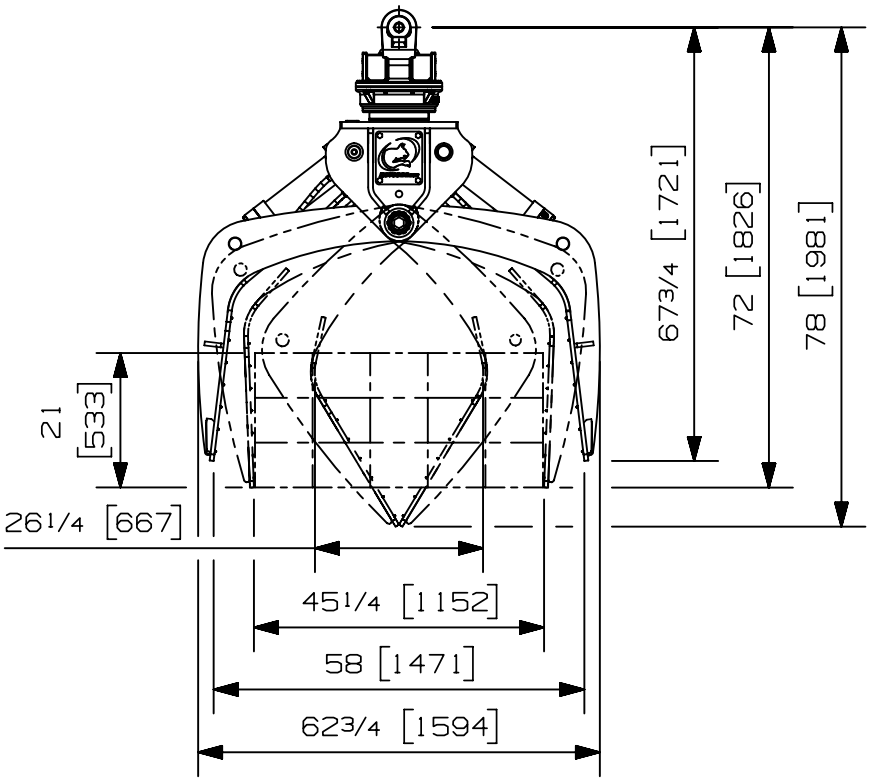

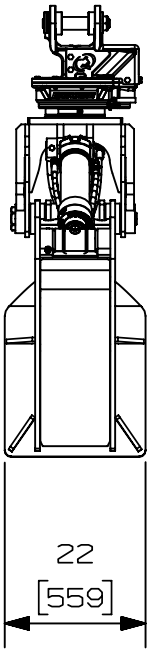

Options:
-
-
-
-

site web: www.rotobec.com **courriel: rotobec@rotobec.com**

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07009-7132
20/12/19 M.R.

ROTOBEC
ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

Grappin à Traverse de Rail
57TBG RT-322

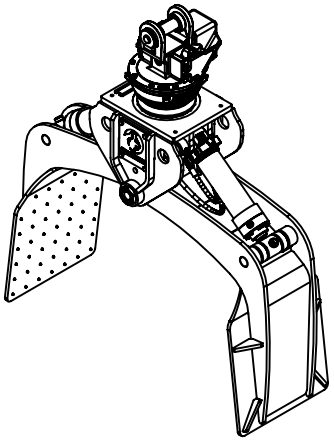

Charge max:	- lb	- kg
Volume:	- v^3	- m^3
Aire pointe à pointe:	3.94 pi^2	.37 m^2
Capacité de levage du rotateur:	32000 lb	14515 kg
Couple à la pression regulée:	12920 lb-po 1160 psi	1460 Nm 80 bars
Poids:	1530 lb	694 kg

Rotateur	**Pression maximum:** 5000 psi 345 bars	**Débit recommendé:** 9 gpm 34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3½ " (89 mm)	3750 psi (259 bars)	2500 - 5000 psi (172-345 bars)	15 - 23 gpm (57-87 l/min.)	Oui

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

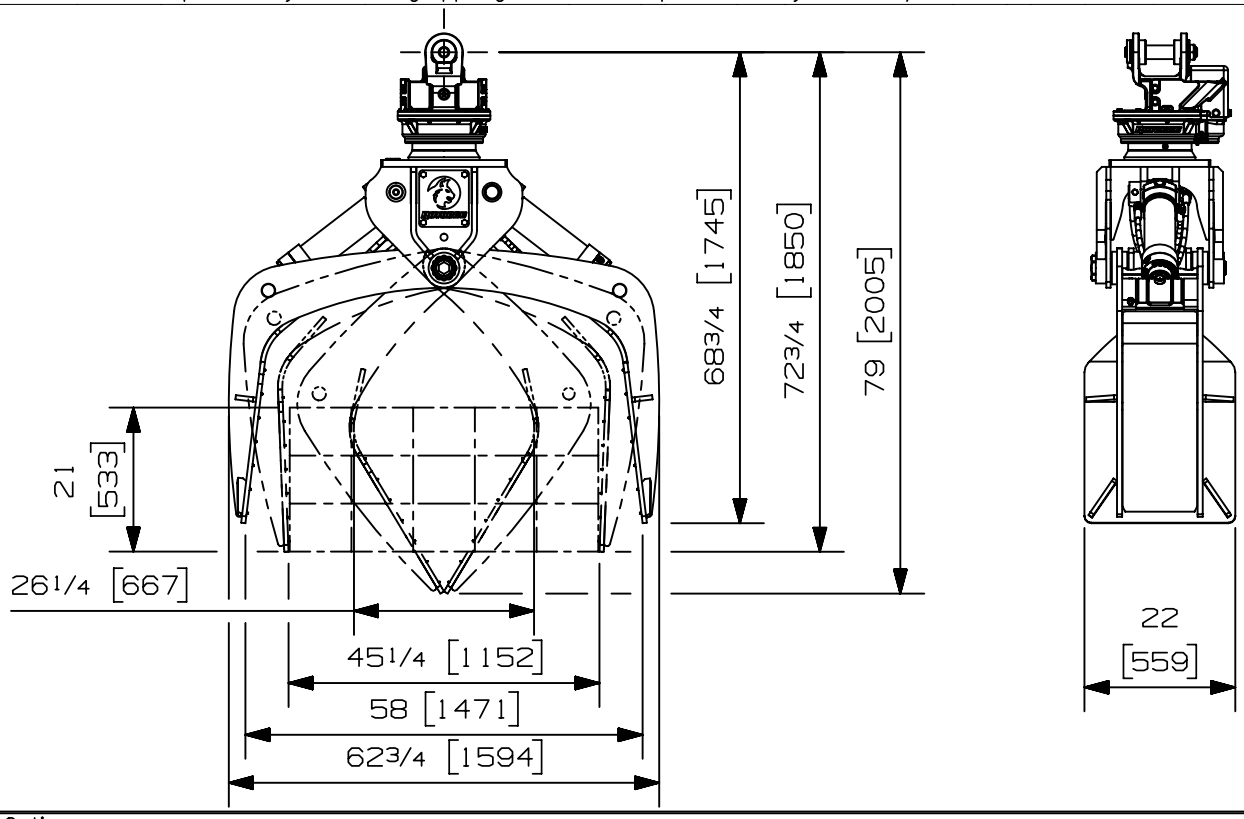

Options:
-
-
-
-

site web: www.rotobec.com **courriel: rotobec@rotobec.com**

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07011-4611
18/07/22 A.P.