


|                                 |                     |                    |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| Charge max:                     | n/a lb              | n/a kg             |
| Volume:                         | 1.25 v <sup>3</sup> | .96 m <sup>3</sup> |
| Aire pointe à pointe:           | n/a pi <sup>2</sup> | n/a m <sup>2</sup> |
| Capacité de levage du rotateur: | 50000 lb            | 22680 kg           |
| Couple à la pression régulée:   | 18630 lb-po         | 2105 Nm            |
|                                 | 1450 psi            | 100 bars           |
| Poids:                          | 6925 lb             | 3141 kg            |

|  |                            |          |                         |          |
|--|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Rotateur   | Pression maximum: 5000 psi | 345 bars | Débit recommandé: 9 gpm | 34 l/min |
| Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 25 rpm |                            |          |                         |          |

| Cylindre | Diametre        | Pression Recommandé | Plage de Pression              | Plage de débit               | Souape retenue |
|----------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|
| Standard | 3 1/2 " (89 mm) | 4300 psi (296 bars) | 3600 - 5000 psi (248-345 bars) | 42 - 59 gpm (159-223 l/min.) | Non            |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 5 secondes.

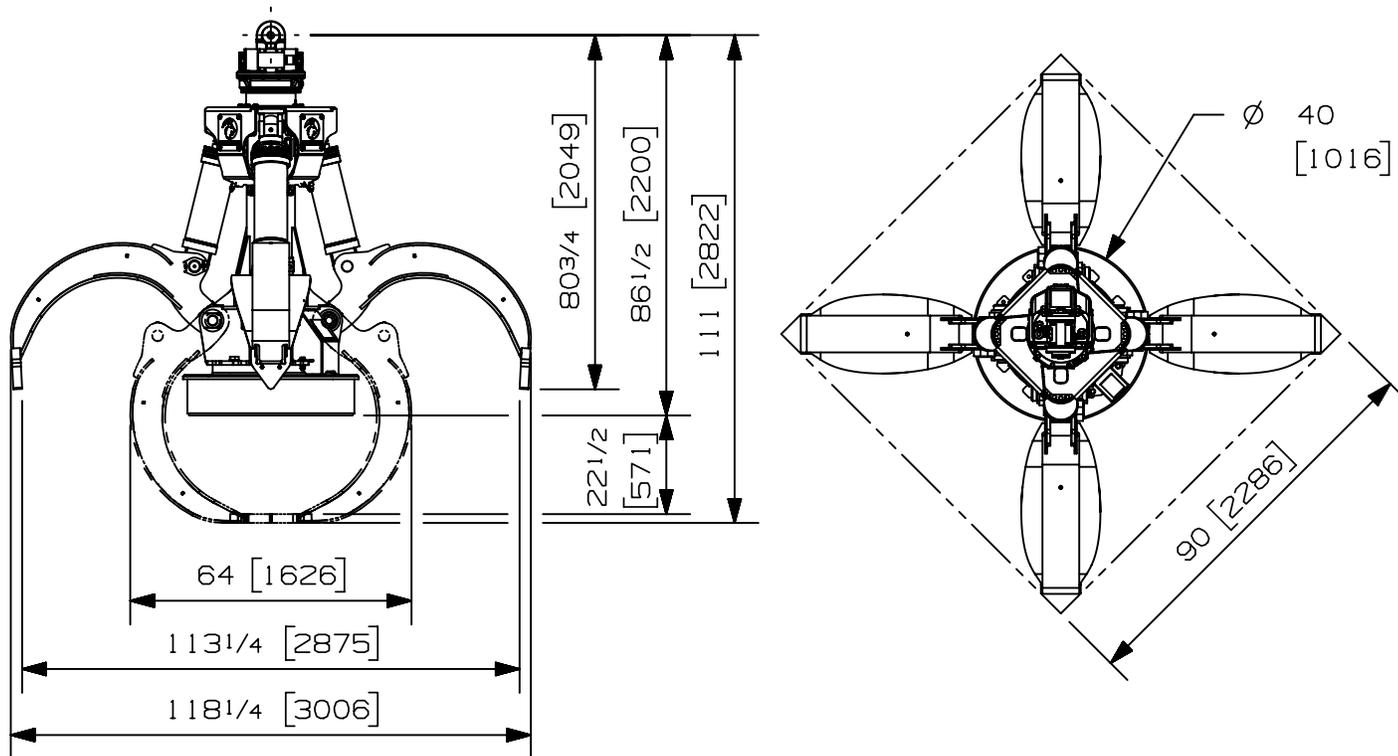

Options:

- 
- 
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07010-4869

26/01/21

D.L.