ROTOBEC
ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

Power Attachement
RPA2030D32 RT-322-MT

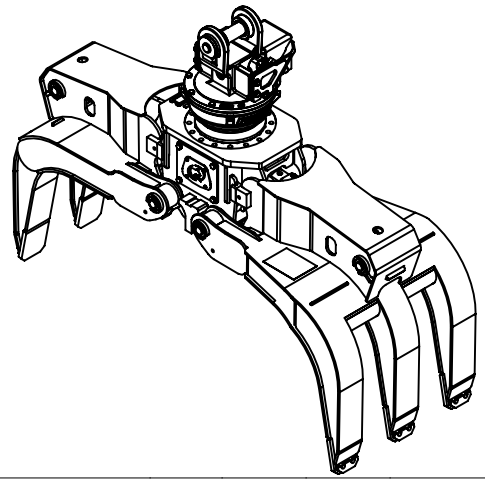

Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.75 v^3	.57 m^3
Aire pointe à pointe:	4.31 pi^2	.40 m^2
Capacité de levage du rotateur:	32000 lb	14515 kg
Couple à la pression regulée:	16150 lb-po	1825 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1615 lb	733 kg

Rotateur	**Pression maximum:** 5000 psi 345 bars	**Débit recommendé:** 9 gpm 34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 30 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 " (76 mm)	4300 psi (296 bars)	3600-5000 psi (248-345 bars)	10-15 gpm (38-57 l/min.)	non
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3000 psi (207 bars)	2500-3500 psi (172-241 bars)	14-21 gpm (53-79 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

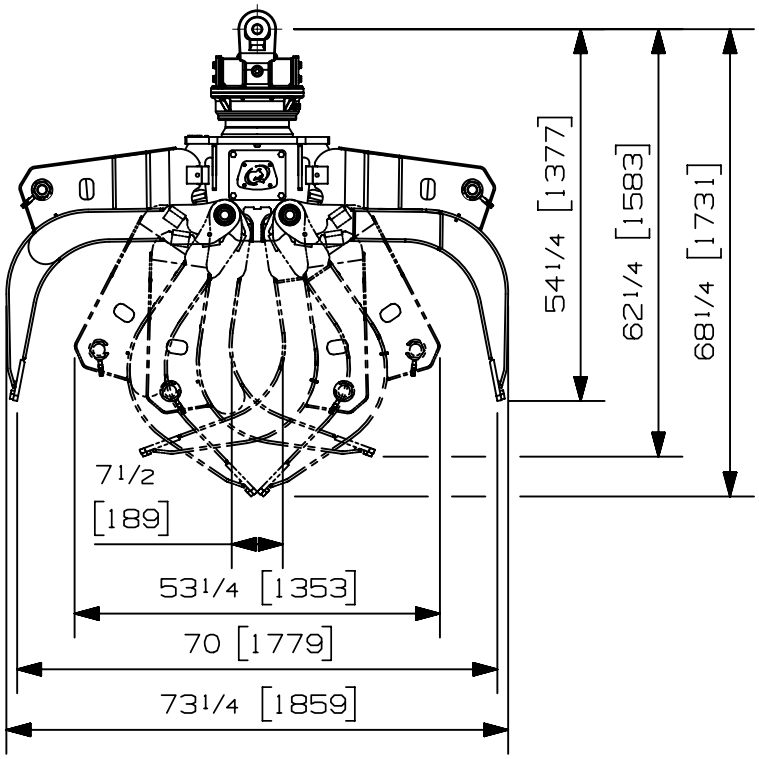

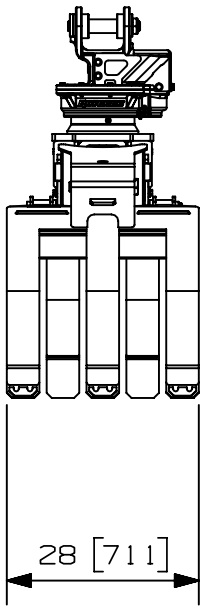

Options:
- Option de soupape d'equilibrage (9 lbs / 4 kg)
-
-
-

site web: www.rotobec.com **courriel: rotobec@rotobec.com**

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-1771
16/03/18 D.L.

ROTOBEC
ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

Power Attachement
RPA2030D32 RGP-502

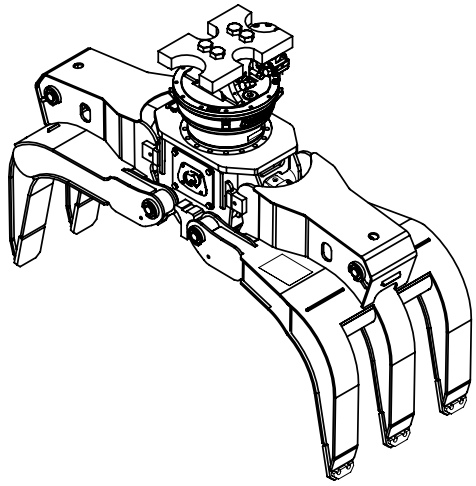

Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.75 v^3	.57 m^3
Aire pointe à pointe:	4.31 pi^2	.40 m^2
Capacité de levage du rotateur:	50000 lb	22680 kg
Couple à la pression regulée:	18140 lb-po 913 psi	2050 Nm 63 bars
Poids:	1760 lb	798 kg

Rotateur	**Pression maximum:** 4200 psi 290 bars	**Débit recommendé:** 8 gpm 30 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 15 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 " (76 mm)	4300 psi (296 bars)	3600-5000 psi (248-345 bars)	10-15 gpm (38-57 l/min.)	non
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3000 psi (207 bars)	2500-3500 psi (172-241 bars)	14-21 gpm (53-79 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

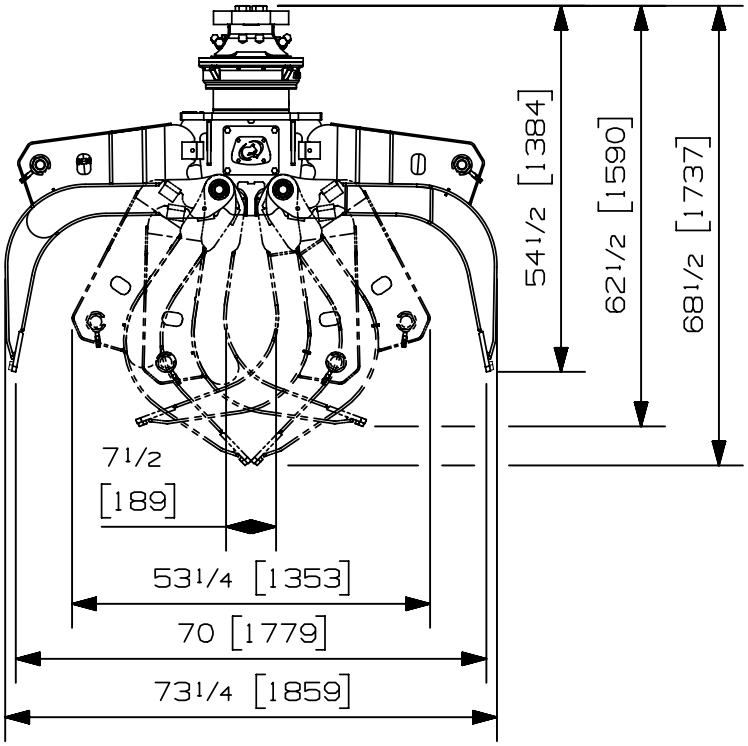

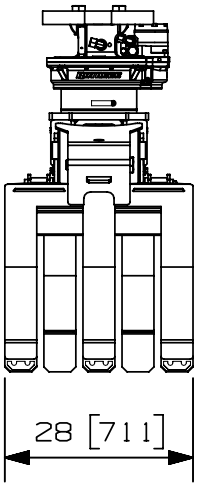

Options:
- Option soupape d'équilibrage (9 lbs / 4 kg)
- Voir aussi les options du RGP-502 pour plus d'options
-
-

site web: www.rotobec.com **courriel: rotobec@rotobec.com**

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-0863
13/02/18 D.L.

ROTOBEC

ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

Power Attachement

RPA2030D32 RGP-1002

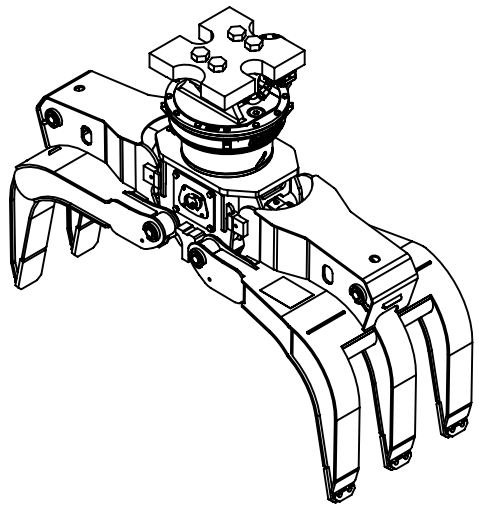

Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.75 v^3	.57 m^3
Aire pointe à pointe:	4.31 pi^2	.40 m^2
Capacité de levage du rotateur:	100000 lb	45359 kg
Couple à la pression regulée:	21770 lb-po 913 psi	2460 Nm 63 bars
Poids:	2030 lb	921 kg

Rotateur	**Pression maximum:** 4200 psi 290 bars	**Débit recommendé:** 6 gpm 23 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 10 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 " (76 mm)	4300 psi (296 bars)	3600-5000 psi (248-345 bars)	10-15 gpm (38-57 l/min.)	non
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3000 psi (207 bars)	2500-3500 psi (172-241 bars)	14-21 gpm (53-79 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

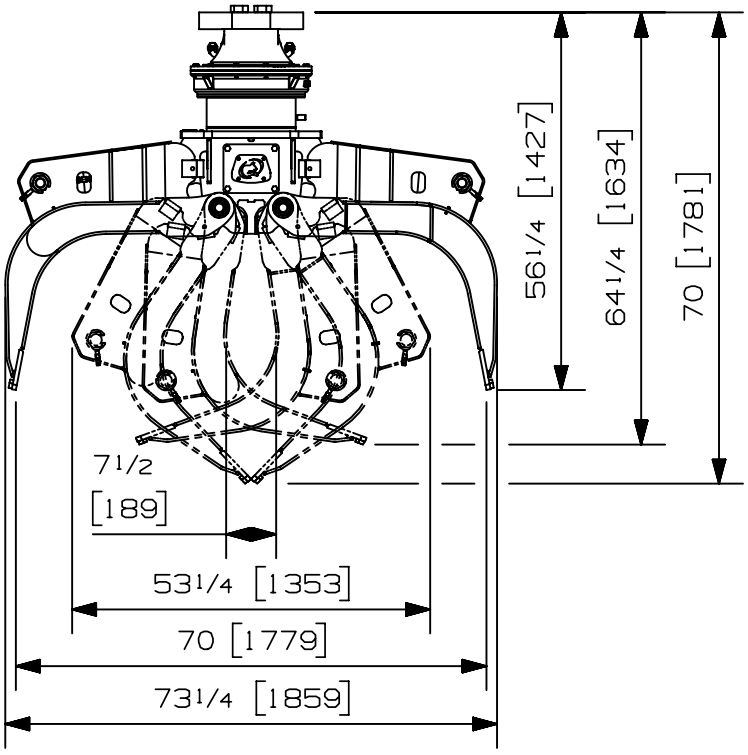

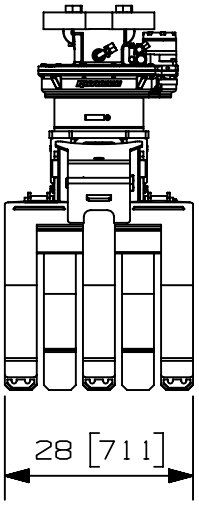

Options:

- Option soupape d'équilibrage (9 lbs / 4 kg)
- Voir aussi les options du RGP-502 pour plus d'options
-
-

site web: www.rotobec.com **courriel: rotobec@rotobec.com**

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-0864
13/02/18 D.L.