


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	1.25 v <sup>3</sup>	.96 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	5.10 pi <sup>2</sup>	.47 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	50000 lb	22680 kg
Couple à la pression régulée:	19240 lb-po	2174 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	2720 lb	1234 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit maximum: 9 gpm	34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 25 rpm				

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000 - 5000 psi (207-345 bars)	14 - 20 gpm (53-76 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

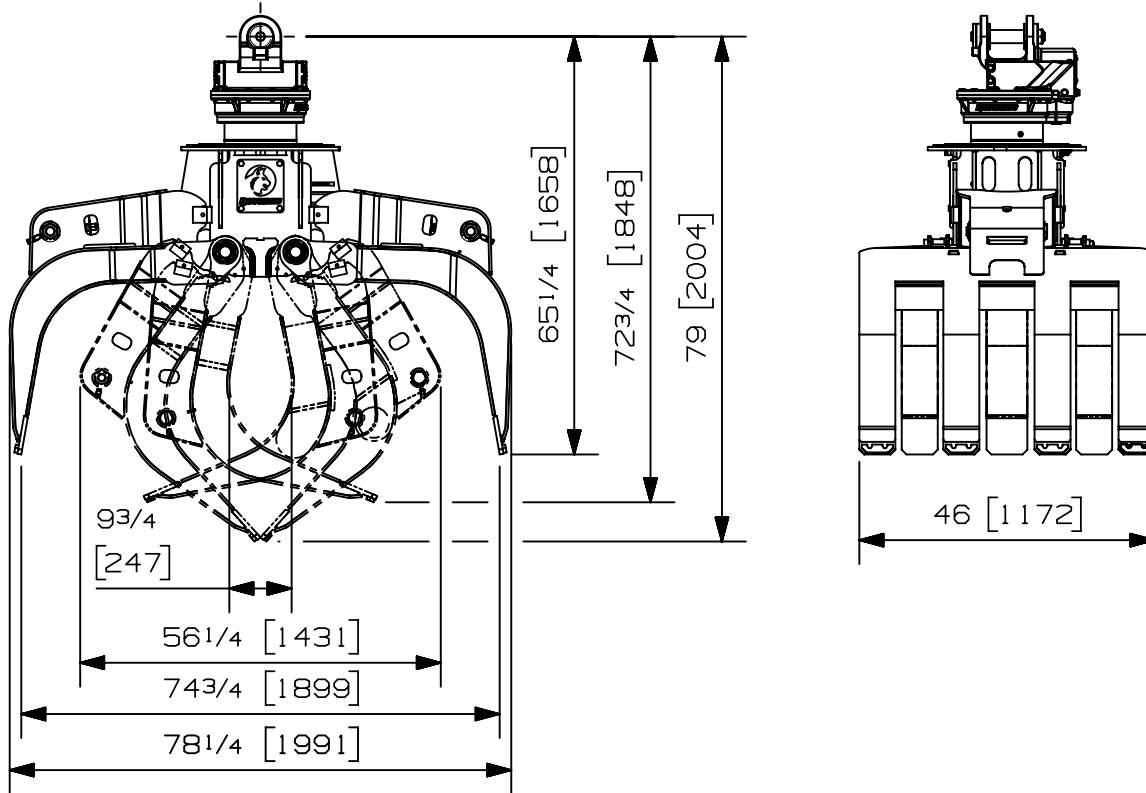

Options:

- Option de Grattoir (avec support) (N/A)
- Option soupape de retenue (20 lbs / 9 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334


Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07011-8291

11/07/2023 **D.L.**

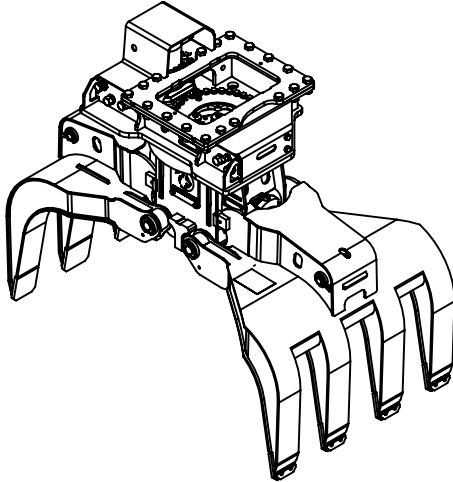


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	1.25 v <sup>3</sup>	.96 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	5.10 pi <sup>2</sup>	.47 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	90000 lb	40823 kg
Couple à la pression regulée:	148710 lb-po	16802 Nm
	2200 psi	152 bars
Poids:	3270 lb	1483 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 28 gpm 106 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 15 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	14-20 gpm (53-76 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

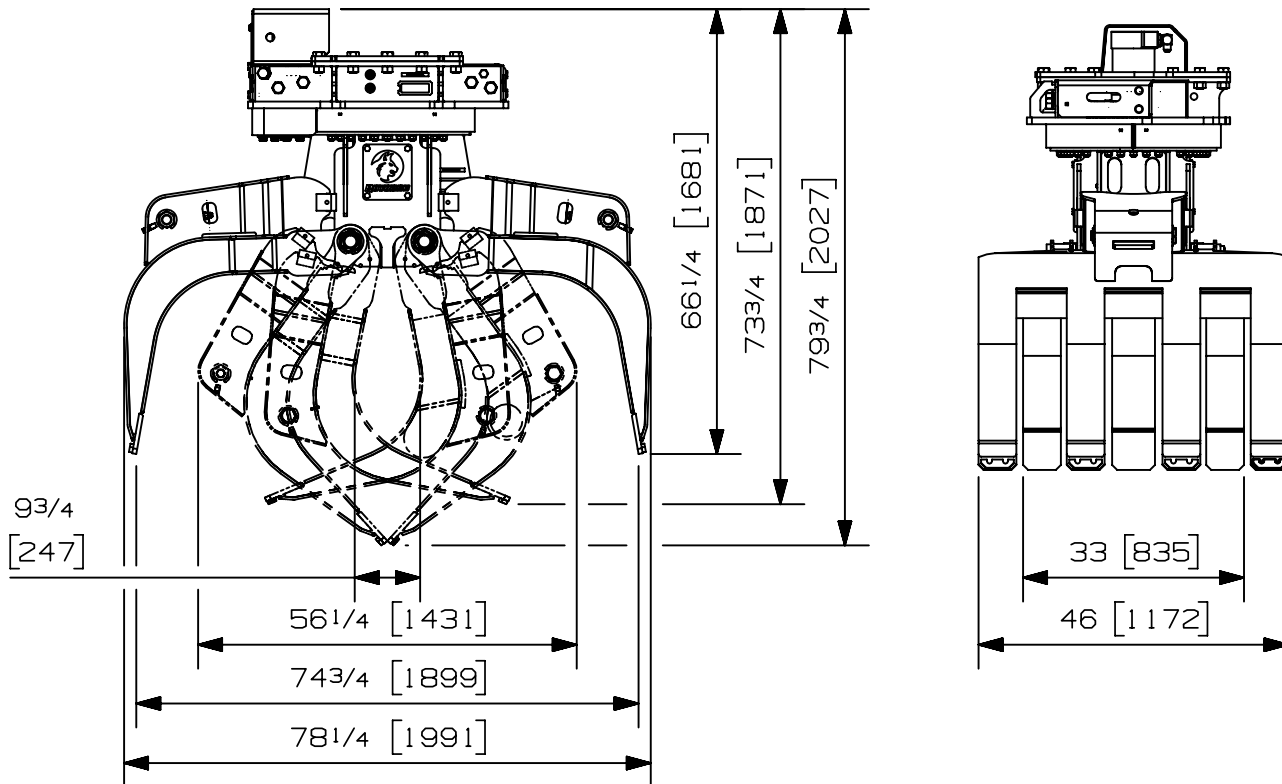

Options:

- Option de grattoir (avec support) (n/d)
- Option de soupape de retenue (n/d)
- Voir aussi les options du RGP-900 pour plus d'options

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)


courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07010-2212  
 14/09/20 D.L.

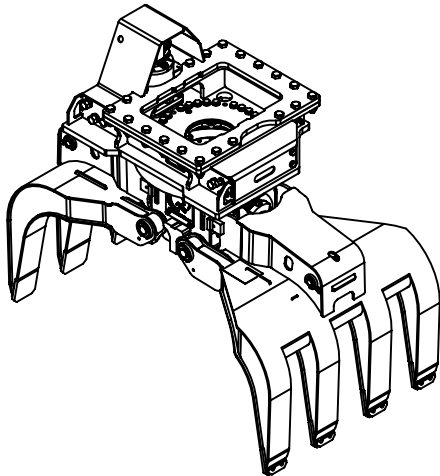


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	1.25 v <sup>3</sup>	.96 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	5.10 pi <sup>2</sup>	.47 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	130000 lb	58967 kg
Couple à la pression réglée:	176750 lb-po 2200 psi	19970 Nm 152 bars
Poids:	3740 lb	1696 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 33 gpm 125 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 15 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	14-20 gpm (53-76 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

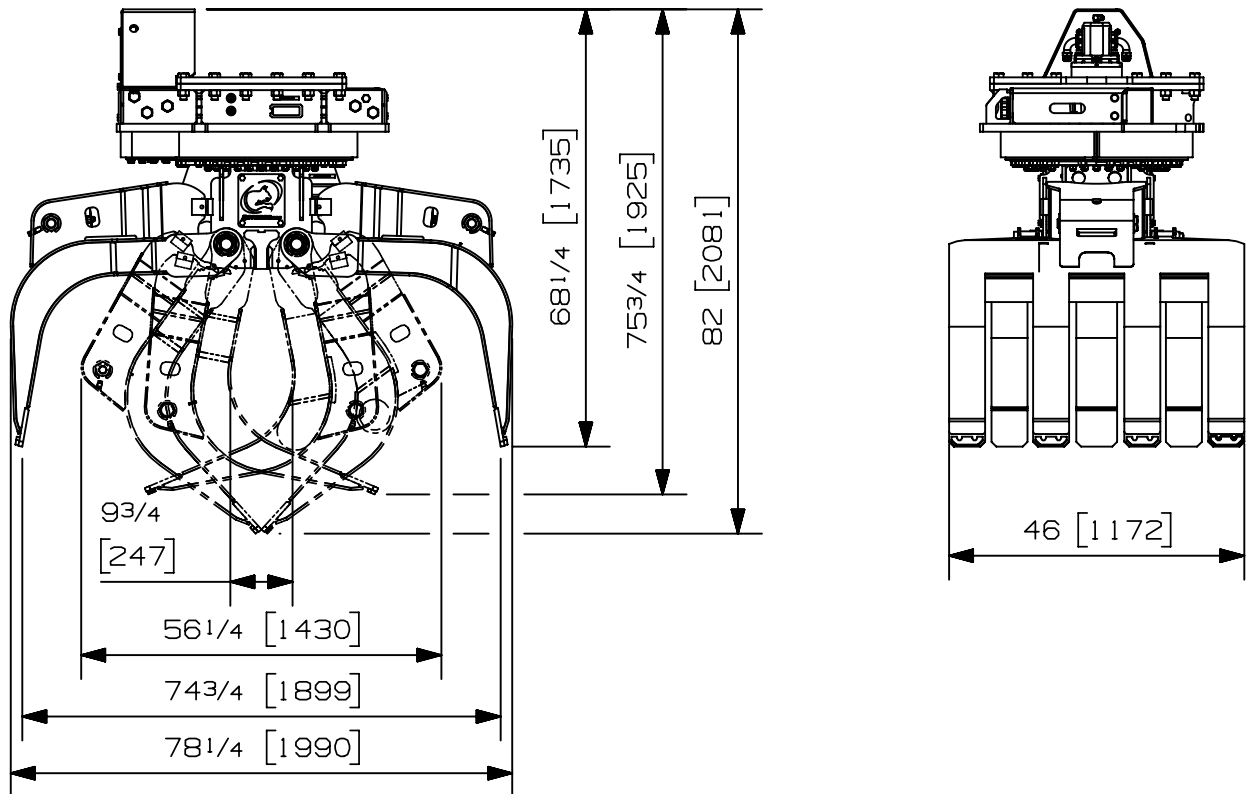

Options:

- Option de grattoir (avec support) (N/A)
- Option soupape d'équilibrage (20 lbs / 9 kg)
- Voir aussi les options du RGP-1300A pour plus d'options

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07004-6060  
 22/02/18 D.L.