


Power Attachement RPA3045D43 RGP-1300A




Charge max:	n/a	lb	n/a	kg
Volume:	1.25	V ³	.96	m³
Aire pointe à pointe:	5.10	pi²	.47	m²
Capacité de levage du rotateur:	130000	lb	58967	kg
0	176750	lb-po	19970	Nm
Couple à la pression regulée:	2200	psi	152	bars
Poids:	3740	lb	1696	kg

Rotateur	Pression maximum:	5000	psi	345	bars		Débit recommendé:	33	gpm	125	I/min
Le débit r	ecommandé, pour l	la rota	tion géné	erera un	ie vitesse de 1	15 i	rpm				

Cylindre			Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	31/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	14-20 gpm (53-76 I/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

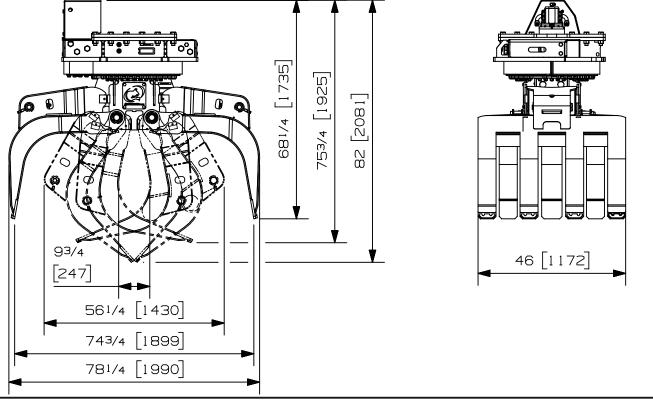

Options:

Option de grattoir (avec support) (N/A)Option soupape d'équilibrage (20 lbs / 9 kg)

- Voir aussi les options du RGP-1300A pour plus d'options

site web: www.rotobec.com


courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis



Power Attachement RPA3045D43 RT-504

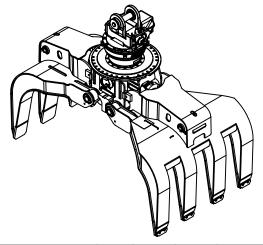


Charge max:	n/a	lb	n/a	kg
Volume:	1.25	V^3	.96	m³
Aire pointe à pointe:	5.10	pi²	.47	m²
Capacité de levage du rotateur:	50000	lb	22680	kg
0	18630	lb-po	2105	Nm
Couple à la pression regulée:	1450	psi	100	bars
Poids:	2515	lb	1141	kg

Rotateur Pression maximum: 500	00 psi 34	5 bars	Débit recommendé:	9 gpm	34	I/min
Le débit recommandé, pour la re	otation générera	une vitesse de 25	rpm			

Cylindre	Diamètre Pression recommandée		Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	31/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	14-20 gpm (53-76 I/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

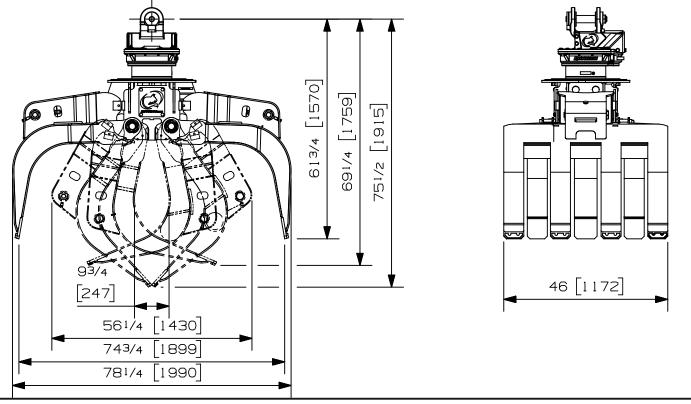

Options:

Option de grattoir (avec support) (N/A)Option soupape d'équilibrage (20 lbs / 9 kg)

site web: www.rotobec.com


Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

courriel: rotobec@rotobec.com



Power Attachement RPA3045D43 RT-1004

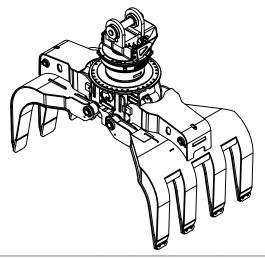


Charge max:	n/a	lb	n/a	kg
Volume:	1.25	V ³	.96	m³
Aire pointe à pointe:	5.10	pi²	.47	m²
Capacité de levage du rotateur:	100000	lb	45359	kg
0	22360	lb-po	2526	Nm
Couple à la pression regulée:	1450	psi	100	bars
Poids:	2755	lb	1250	kg

Rotateur Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommendé: 8 gpm	30 I/min
Le débit recommandé, pour la rotation g	énérera une vitesse de 20	rpm	

Cylindre	Diamètre Pression recommandée		Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	31/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	14-20 gpm (53-76 I/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

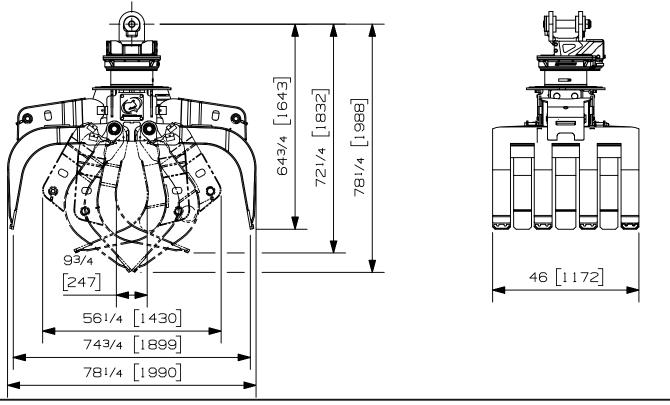

Options:

Option de grattoir (avec support) (N/A)Option soupape d'équilibrage (20 lbs / 9 kg)

site web: www.rotobec.com


courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis



Power Attachement RPA3045R43 RGP-900




Charge max:	n/a	lb	n/a	kg
Volume:	1.25	V ³	.96	m³
Aire pointe à pointe:	5.10	pi ²	.47	m²
Capacité de levage du rotateur:	90000	lb	40823	kg
	148710	lb-po	16802	Nm
Couple à la pression regulée:	2200	psi	152	bars
Poids:	3270	lb	1483	kg

Rotateur Pr	ession maximum:	5000	psi	345	bars	Débit recommendé:	28	gpm	106	I/min
Le débit rec	ommandé, pour	la rotat	ion gén	érera ur	ne vitesse maximu	m de 15 rpm				

Cylindre	Diam	nètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	31/2 "	(89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	14-20 gpm (53-76 I/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

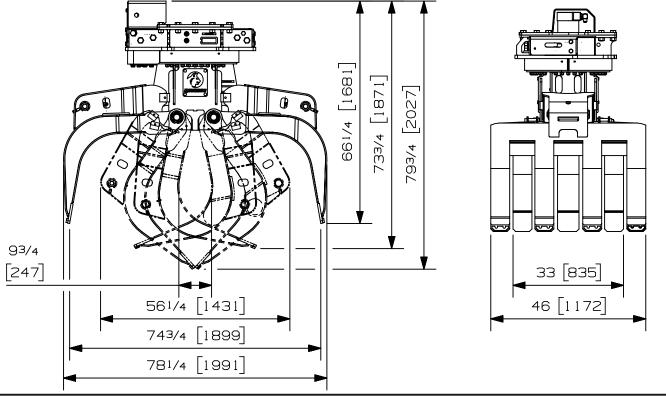

Options:

- Option de grattoir (avec support) (n/d)

- Option de soupape de retenue (n/d)

- Voir aussi les options du RGP-900 pour plus d'options

site web: www.rotobec.com courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis