


|                                 |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Charge max:                     | n/a lb               | n/a kg              |
| Volume:                         | 1.75 v <sup>3</sup>  | 1.34 m <sup>3</sup> |
| Aire pointe à pointe:           | 7.60 pi <sup>2</sup> | .71 m <sup>2</sup>  |
| Capacité de levage du rotateur: | 130000 lb            | 58967 kg            |
| Couple à la pression réglée:    | 176750 lb-po         | 19970 Nm            |
|                                 | 2200 psi             | 152 bars            |
| Poids:                          | 4270 lb              | 1937 kg             |

|  |                            |          |                          |           |
|--|----------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Rotateur   | Pression maximum: 5000 psi | 345 bars | Débit recommandé: 33 gpm | 125 l/min |
| Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 15 rpm |                            |          |                          |           |

| Cylindre | Diamètre     | Pression recommandée | Plage de pression            | Plage de débit            | Soupape de retenue |
|----------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Standard | 4 " (102 mm) | 4000 psi (276 bars)  | 3000-5000 psi (207-345 bars) | 25-37 gpm (95-140 l/min.) | non                |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

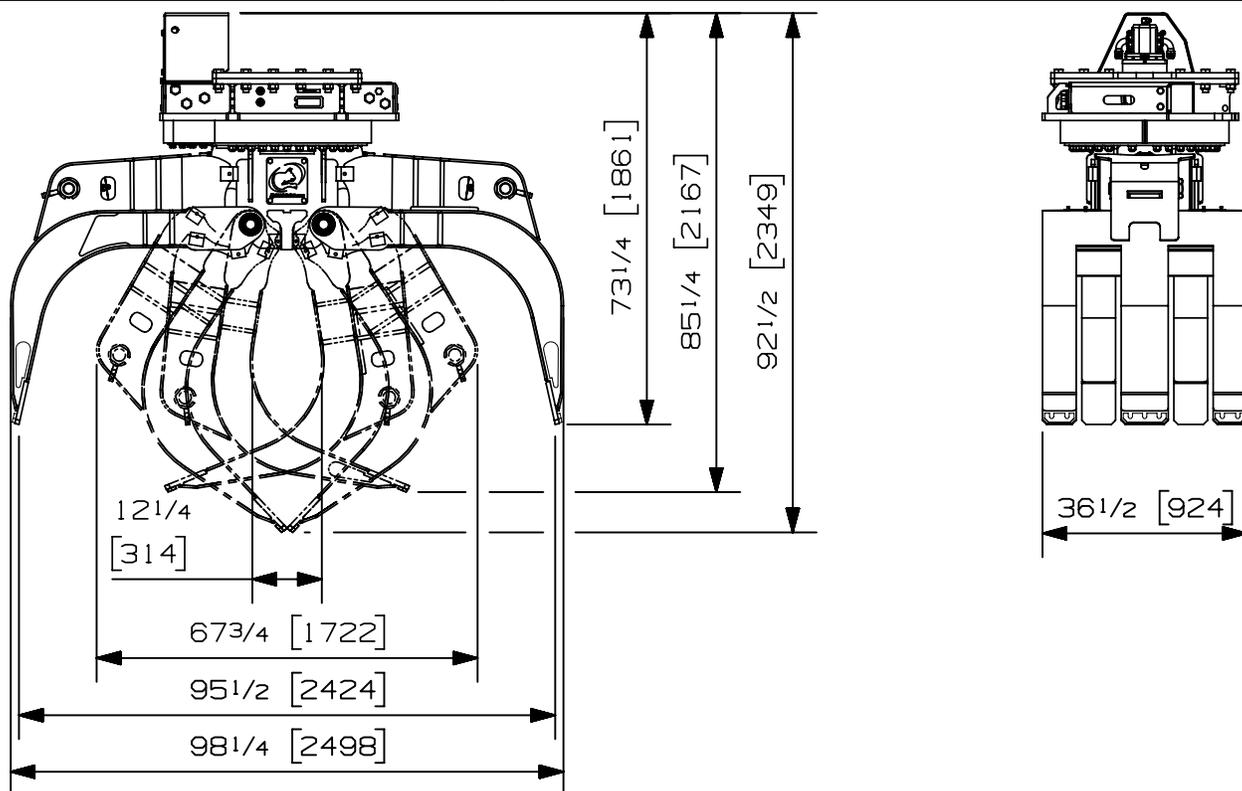

Options:

- Option soupape d'équilibrage (20 lbs / 9kg)
- Voir aussi les options du RGP-1300 pour plus d'options
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07004-6230  
06/02/18 D.L.

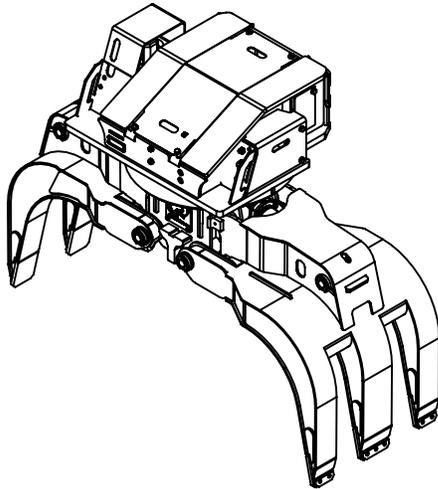


|                                 |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Charge max:                     | n/a lb               | n/a kg              |
| Volume:                         | 1.75 v <sup>3</sup>  | 1.34 m <sup>3</sup> |
| Aire pointe à pointe:           | 7.60 pi <sup>2</sup> | .71 m <sup>2</sup>  |
| Capacité de levage du rotateur: | 170000 lb            | 77111 kg            |
| Couple à la pression régulée:   | 218520 lb-po         | 24689 Nm            |
|                                 | 2200 psi             | 152 bars            |
| Poids:                          | 5125 lb              | 2325 kg             |

|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Rotateur   | Pression maximum: 5000 psi 345 bars | Débit recommandé: 32 gpm 121 l/min |
| Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 12 rpm |                                     |                                    |

| Cylindre | Diamètre     | Pression recommandée | Plage de pression            | Plage de débit            | Soupape de retenue |
|----------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Standard | 4 " (102 mm) | 4000 psi (276 bars)  | 3000-5000 psi (207-345 bars) | 25-37 gpm (95-140 l/min.) | non                |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

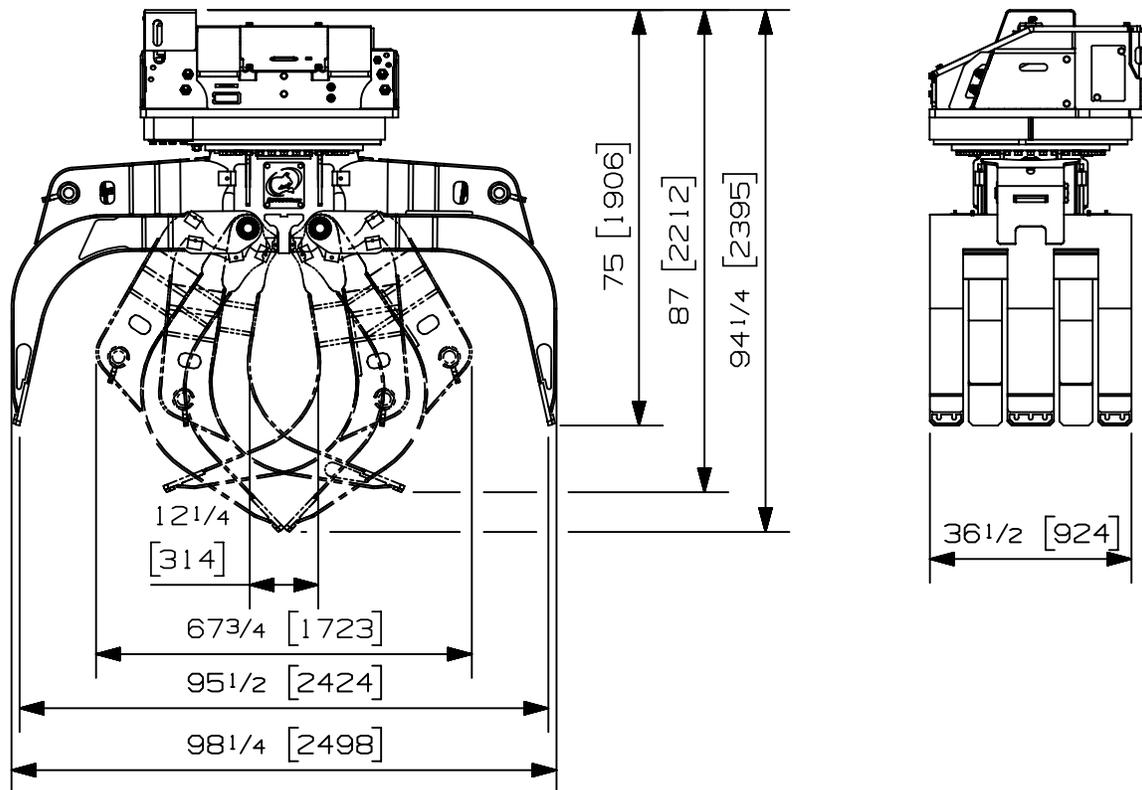

Options:

- Option soupape d'équilibrage (20 lbs / 9 kg)
- Voir aussi les option du RGP-1700A pour plus d'options
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07003-9212  
29/01/18 D.L.

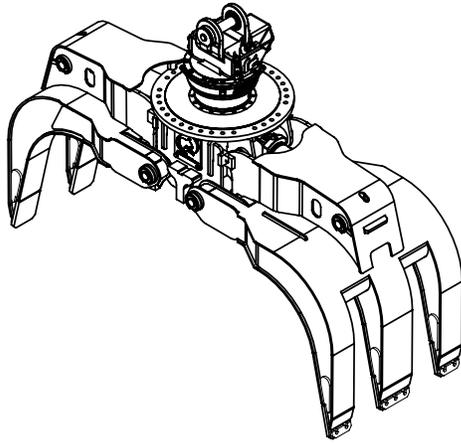


|                                 |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Charge max:                     | n/a lb               | n/a kg              |
| Volume:                         | 1.75 v <sup>3</sup>  | 1.34 m <sup>3</sup> |
| Aire pointe à pointe:           | 7.60 pi <sup>2</sup> | .71 m <sup>2</sup>  |
| Capacité de levage du rotateur: | 50000 lb             | 22680 kg            |
| Couple à la pression réglée:    | 18630 lb-po          | 2105 Nm             |
|                                 | 1450 psi             | 100 bars            |
| Poids:                          | 3140 lb              | 1424 kg             |

|  |                            |          |                         |          |
|--|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Rotateur   | Pression maximum: 5000 psi | 345 bars | Débit recommandé: 9 gpm | 34 l/min |
| Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 25 rpm |                            |          |                         |          |

| Cylindre | Diamètre     | Pression recommandée | Plage de pression            | Plage de débit            | Soupape de retenue |
|----------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Standard | 4 " (102 mm) | 4000 psi (276 bars)  | 3000-5000 psi (207-345 bars) | 25-37 gpm (95-140 l/min.) | non                |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

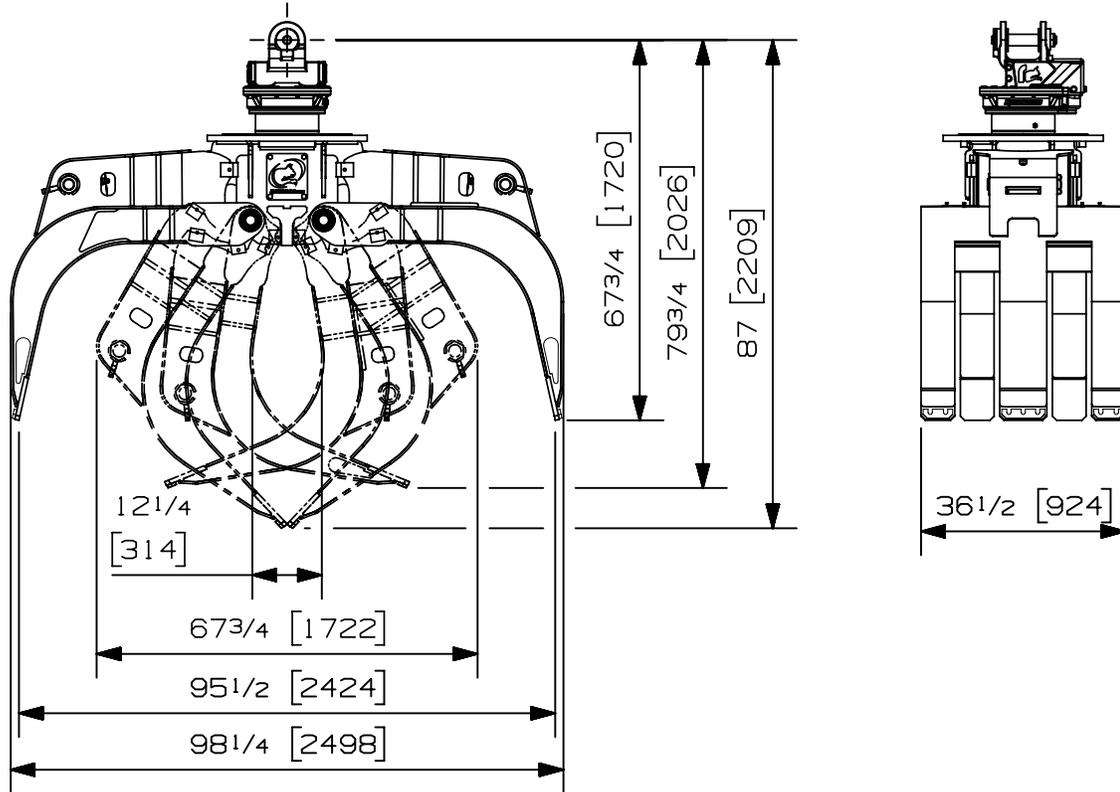

Options:

- Option soupape d'équilibrage (20 lbs / 9kg)
- 
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-0376  
06/02/18 D.L.

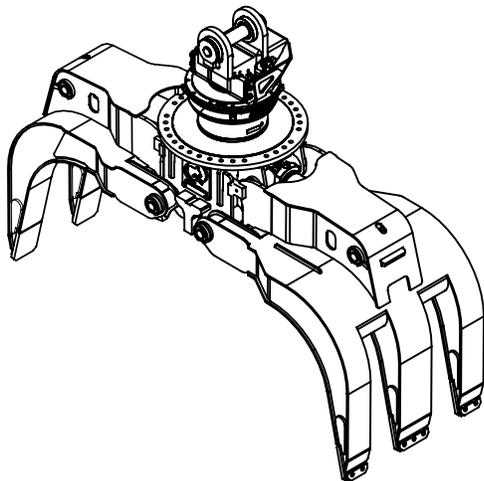


|                                 |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Charge max:                     | n/a lb               | n/a kg              |
| Volume:                         | 1.75 v <sup>3</sup>  | 1.34 m <sup>3</sup> |
| Aire pointe à pointe:           | 7.60 pi <sup>2</sup> | .71 m <sup>2</sup>  |
| Capacité de levage du rotateur: | 100000 lb            | 45359 kg            |
| Couple à la pression réglée:    | 22360 lb-po          | 2526 Nm             |
|                                 | 1450 psi             | 100 bars            |
| Poids:                          | 3380 lb              | 1533 kg             |

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Rotateur   | Pression maximum: 5000 psi    345 bars | Débit recommandé: 8 gpm    30 l/min |
| Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 20 rpm |  |                                     |

| Cylindre | Diamètre     | Pression recommandée | Plage de pression            | Plage de débit            | Soupape de retenue |
|----------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Standard | 4 " (102 mm) | 4000 psi (276 bars)  | 3000-5000 psi (207-345 bars) | 25-37 gpm (95-140 l/min.) | non                |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

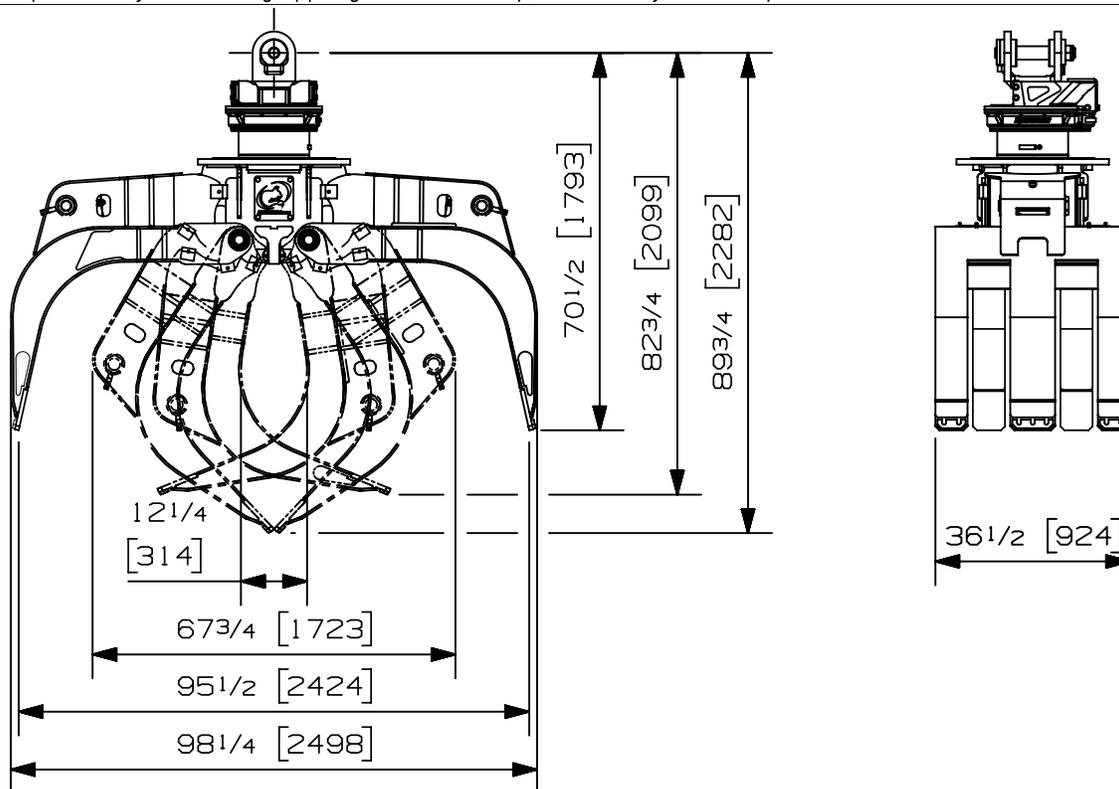

Options:

- Option soupape d'équilibrage (20 lbs / 9 kg)
- 
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-0849

06/02/18 D.L.