


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.22 corde de 8 pi	.82 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	3.60 pi <sup>2</sup>	.33 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	50000 lb	22680 kg
Couple à la pression regulée:	19240 lb-po	2174 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1575 lb	714 kg

Rotateur	Pression maximum: 4200 psi    290 bars	Débit recommandé: 5 gpm    19 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 15 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 " (76 mm)	4300 psi (296 bars)	3600 - 5000 psi (248-345 bars)	10 - 15 gpm (38-57 l/min.)	Non
Optionel	3 1/2 " (89 mm)	3000 psi (207 bars)	2500 - 3500 psi (172-241 bars)	14 - 21 gpm (53-79 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

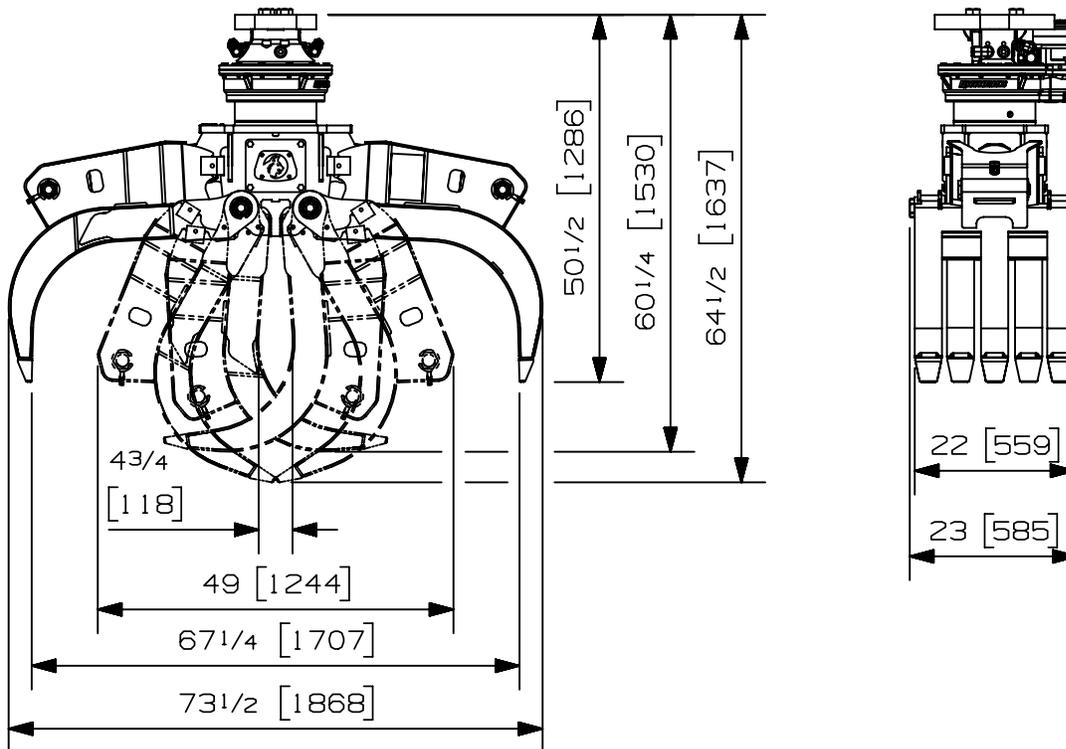

Options:

- Option soupape de retenue (9 lbs / 4 kg)
- Ensemble de mini talon (22 lbs / 10 kg)
- Voir aussi les options du RGP-502 pour plus d'options

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)


courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07011-8257  
 15/08/22 D.L.

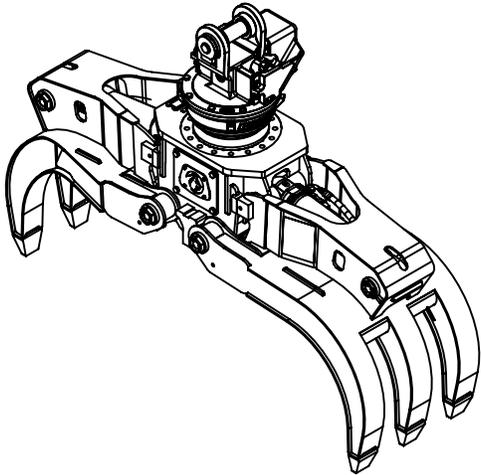


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.22 corde de 8 pi	.82 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	3.60 pi <sup>2</sup>	.33 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	32000 lb	14515 kg
Couple à la pression regulée:	16150 lb-po	1825 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1415 lb	642 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi    345 bars	Débit recommandé: 9 gpm    34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 " (76 mm)	4300 psi (296 bars)	3600 - 5000 psi (248-345 bars)	10 - 15 gpm (38-57 l/min.)	Non
Optionel	3 1/2 " (89 mm)	3000 psi (207 bars)	2500 - 3500 psi (172-241 bars)	14 - 21 gpm (53-79 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

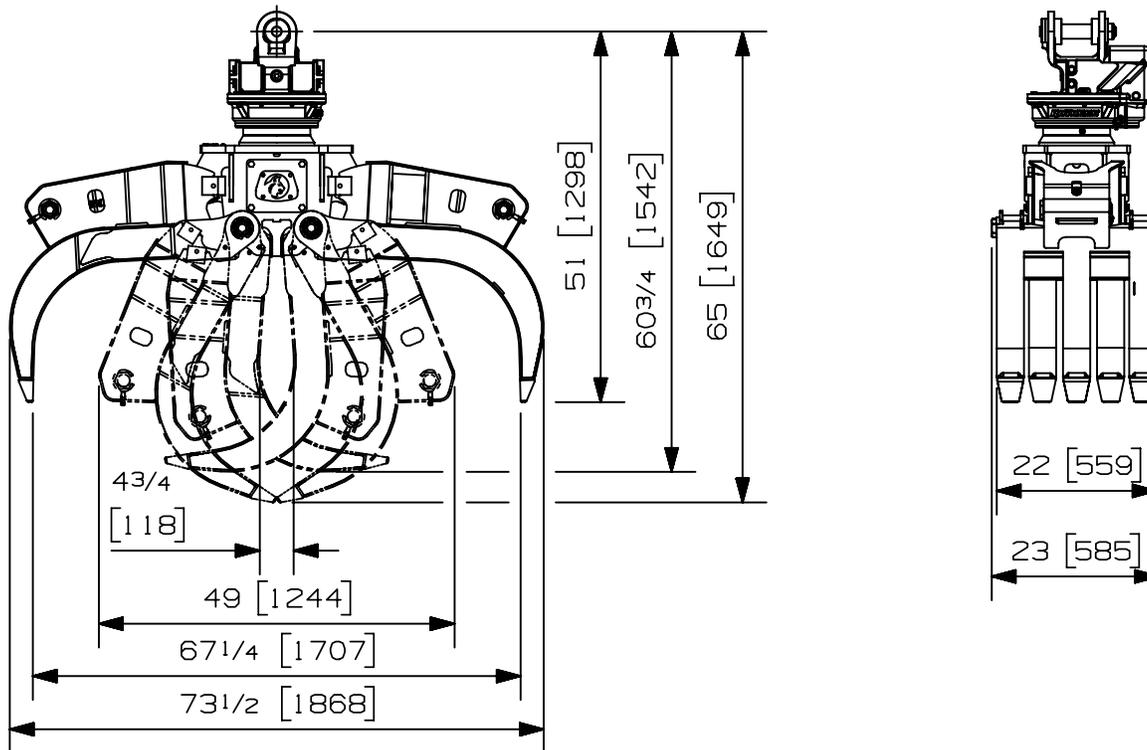

Options:

- Option soupape de retenue (9 lbs / 4 kg)
- Ensemble de mini talon (22 lbs / 10 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)


courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07011-1322  
20/12/21 D.L.

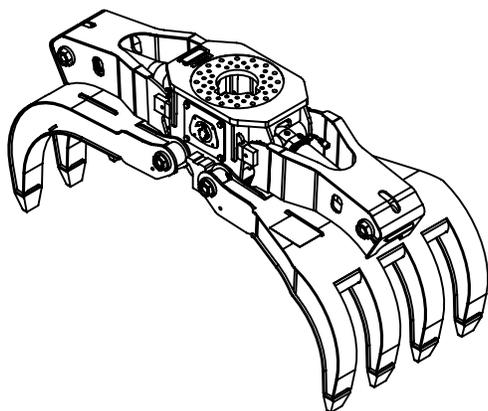


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.23 corde de 8 pi	.83 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	3.60 pi <sup>2</sup>	.33 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	n/a lb	n/a kg
Couple à la pression regulée:	n/a lb-po	n/a Nm
	n/a psi	n/a bars
Poids:	1185 lb	538 kg

Rotateur	Pression maximum: n/a psi    n/a bars	Débit recommandé: n/a gpm    n/a l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 0 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 " (76 mm)	4300 psi (296 bars)	3600-5000 psi (248-345 bars)	10-15 gpm (38-57 l/min.)	non
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3000 psi (207 bars)	2500-3500 psi (172-241 bars)	14-21 gpm (53-79 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

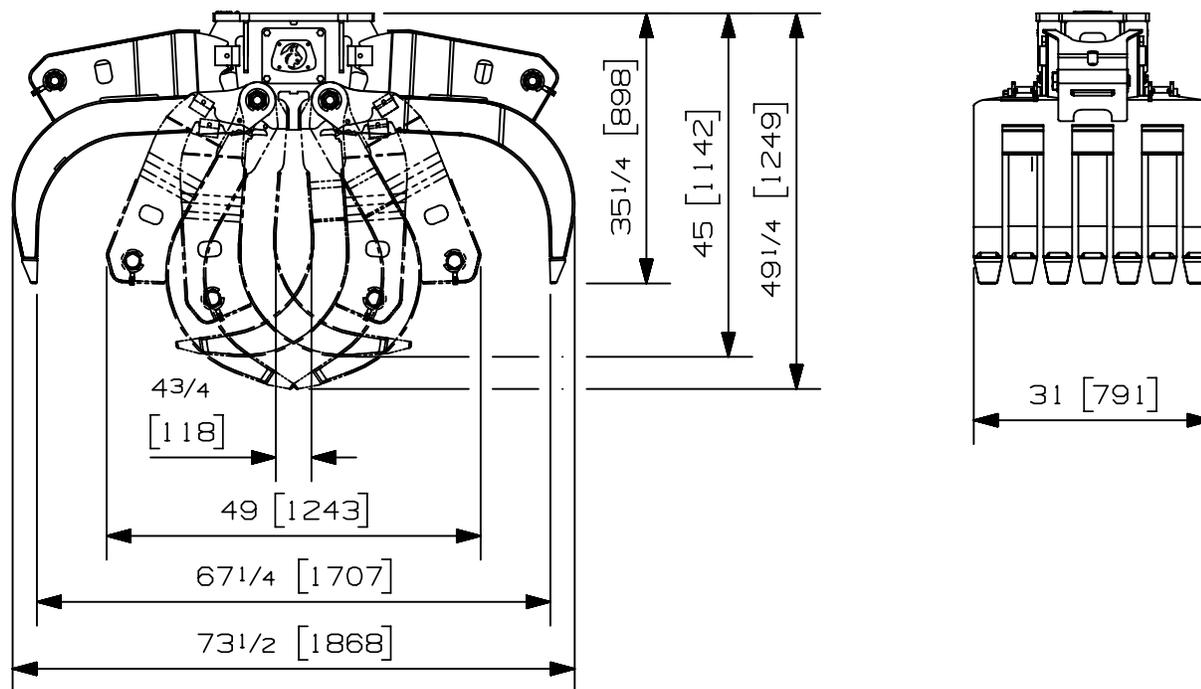

Options:

- Option soupape d'équilibrage (9 lbs / 4 kg)
- Ensemble de mini talon (22 lbs / 10 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-2109  
03/04/18 D.L.

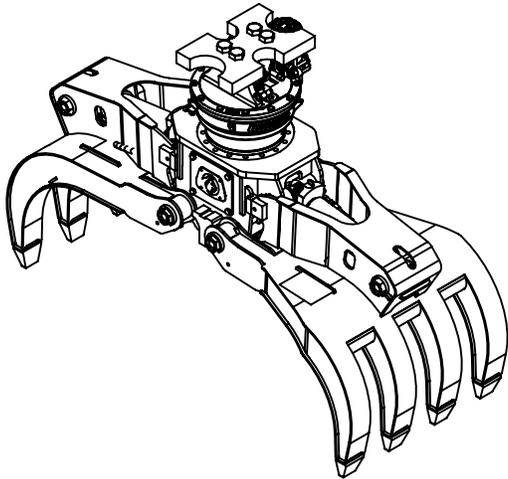


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.22 corde de 8 pi	.82 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	3.60 pi <sup>2</sup>	.33 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	50000 lb	22680 kg
Couple à la pression regulée:	19240 lb-po	2174 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1665 lb	755 kg

Rotateur	Pression maximum: 4200 psi    290 bars	Débit maximum: 5 gpm    19 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 15 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 " (76 mm)	4300 psi (296 bars)	3600 - 5000 psi (248-345 bars)	10 - 15 gpm (38-57 l/min.)	Non
Optionel	3 1/2 " (89 mm)	3000 psi (207 bars)	2500 - 3500 psi (172-241 bars)	14 - 21 gpm (53-79 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

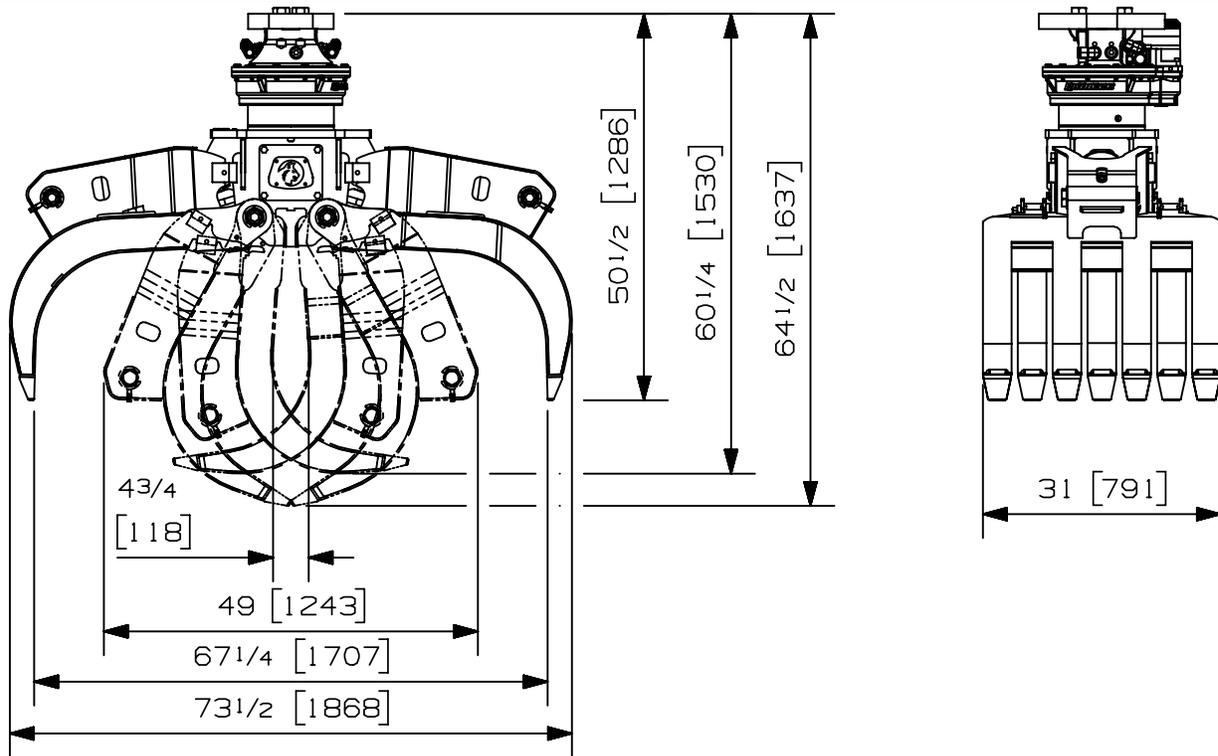

**Options:**

- Option soupape d'équilibrage (9 lbs / 4 kg)
- Ensemble de mini talon (22 lbs / 10 kg)
- Voir aussi les options du RGP-502 pour plus d'options

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)


courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07011-8263  
 12/07/2023 D.L.

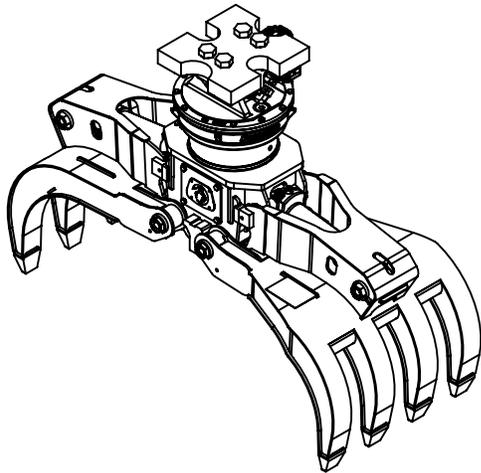


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.22 corde de 8 pi	.82 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	3.60 pi <sup>2</sup>	.33 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	100000 lb	45359 kg
Couple à la pression régulée:	23090 lb-po	2609 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1935 lb	878 kg

Rotateur	Pression maximum: 4200 psi    290 bars	Débit maximum: 6 gpm    23 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 15 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 " (76 mm)	4300 psi (296 bars)	3600 - 5000 psi (248-345 bars)	10 - 15 gpm (38-57 l/min.)	Non
Optionel	3 1/2 " (89 mm)	3000 psi (207 bars)	2500 - 3500 psi (172-241 bars)	14 - 21 gpm (53-79 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

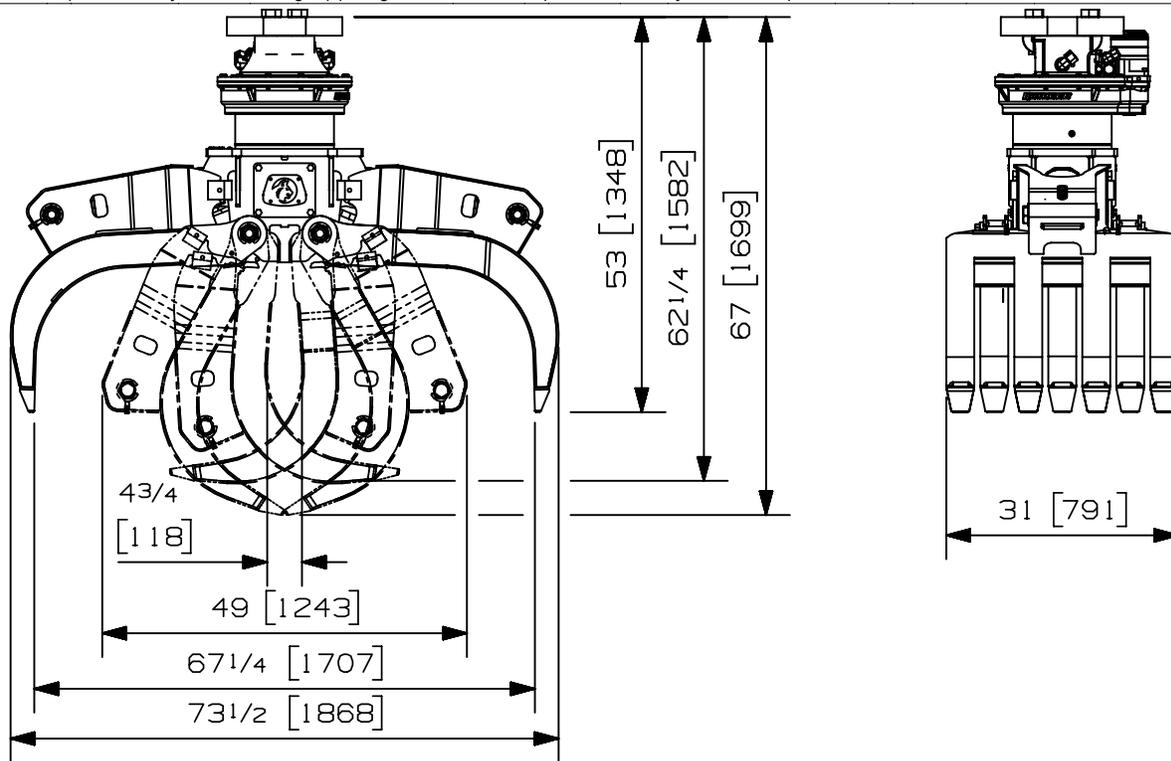

**Options:**

- Option soupape d'équilibrage (9 lbs / 4 kg)
- Ensemble de mini talon (22 lbs / 10 kg)
- Voir aussi les options du RGP-1002 pour plus d'options

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)


courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07011-7691  
 12/07/2023 D.L.

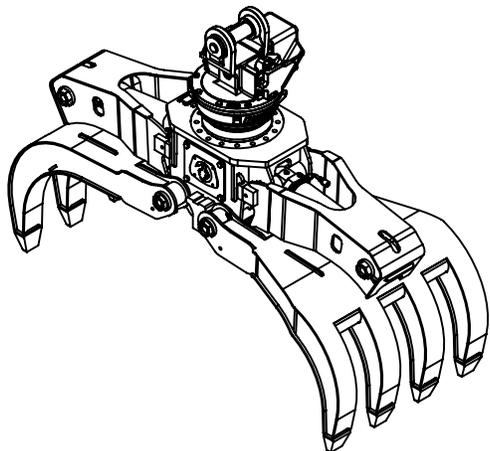


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.23 corde de 8 pi	.83 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	3.60 pi <sup>2</sup>	.33 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	32000 lb	14515 kg
Couple à la pression regulée:	16150 lb-po	1825 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1500 lb	680 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 9 gpm	34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 30 rpm				

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 " (76 mm)	4300 psi (296 bars)	3600-5000 psi (248-345 bars)	10-15 gpm (38-57 l/min.)	non
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3000 psi (207 bars)	2500-3500 psi (172-241 bars)	14-21 gpm (53-79 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

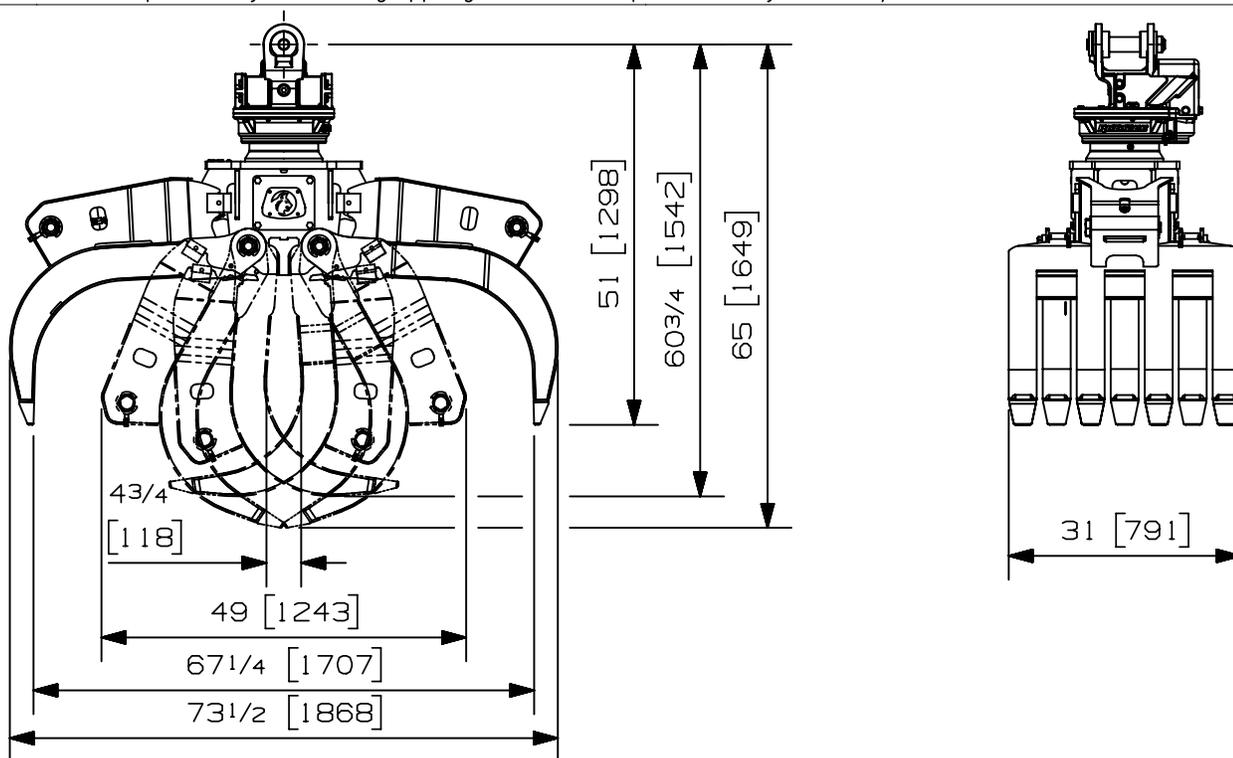

Options:

- Option soupape d'équilibrage (9 lbs / 4 kg)
- Ensemble de mini talon (22 lbs / 10 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07007-7314  
05/01/18 **D.L.**