


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.25 corde de 8 pi	.91 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	4.00 pi <sup>2</sup>	.37 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	90000 lb	40823 kg
Couple à la pression régulée:	148710 lb-po	16802 Nm
	2200 psi	152 bars
Poids:	2640 lb	1197 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 28 gpm	106 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 15 rpm				

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	14-20 gpm (53-76 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

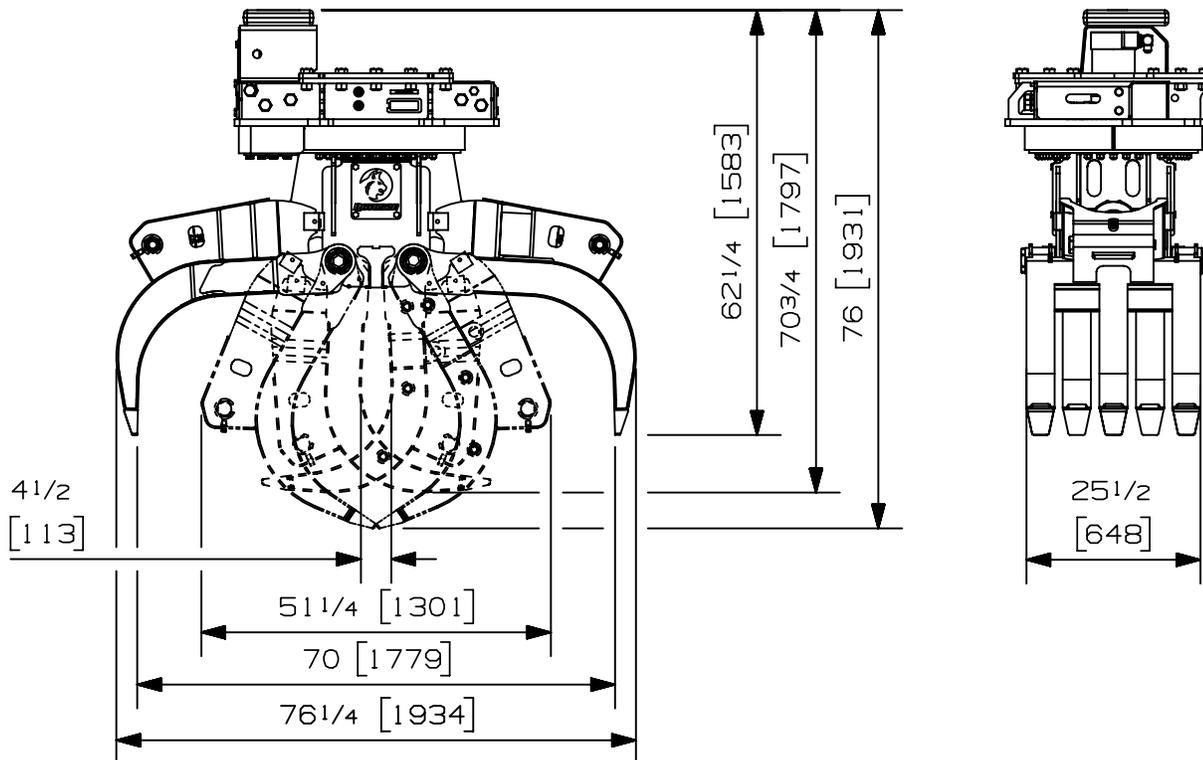

Options:

- Ensemble de mini talon (73 lbs / 33 kg)
- Option soupape de retenue (20 lbs / 9 kg)
- Option de synchronisation et option soupape d'équilibrage (N/D)
- Ensemble de scie 404 (scie inclus) (520 lbs / 236 kg)
- Ensemble de scie 750 (scie inclus) (760 lbs / 345 kg)
- Voir aussi les options du RGP-900 pour plus d'options

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)


courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07006-2588  
20/11/18 D.L.

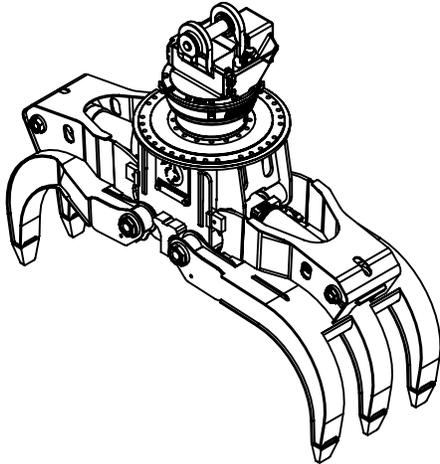


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.25 corde de 8 pi	.91 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	4.00 pi <sup>2</sup>	.37 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	50000 lb	22680 kg
Couple à la pression regulée:	18630 lb-po	2105 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1935 lb	878 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi    345 bars	Débit recommandé: 9 gpm    34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 25 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	14-20 gpm (53-76 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

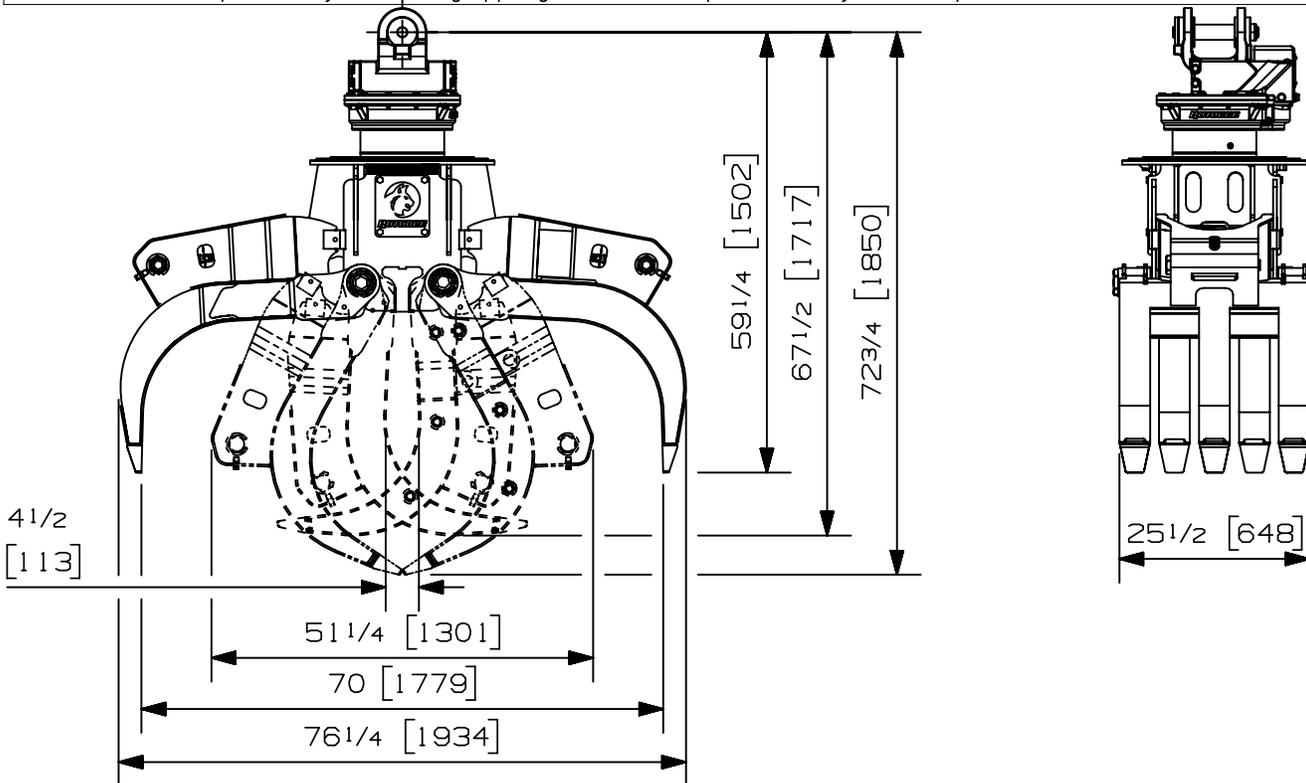

Options:

- Ensemble de mini talon (73 lbs / 33 kg)
- Option soupape de retenue (20 lbs / 9 kg)
- Option de synchronisation et option soupape d'équilibrage (N/D)
- Ensemble de scie 404 (scie inclus) (520 lbs / 236 kg)
- Ensemble de scie 750 (scie inclus) (760 lb / 345 kg)

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)


courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-7294  
 19/11/18 D.L.

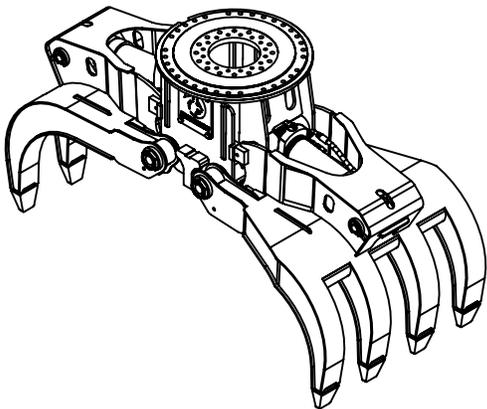


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.25 corde de 8 pi	.91 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	4.00 pi <sup>2</sup>	.37 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	- lb	- kg
Couple à la pression regulée:	- lb-po	- Nm
	- psi	- bars
Poids:	1610 lb	730 kg

Rotateur	Pression maximum: - psi - bars	Débit recommandé: - gpm - l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 0 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000 - 5000 psi (207-345 bars)	14 - 20 gpm (53-76 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

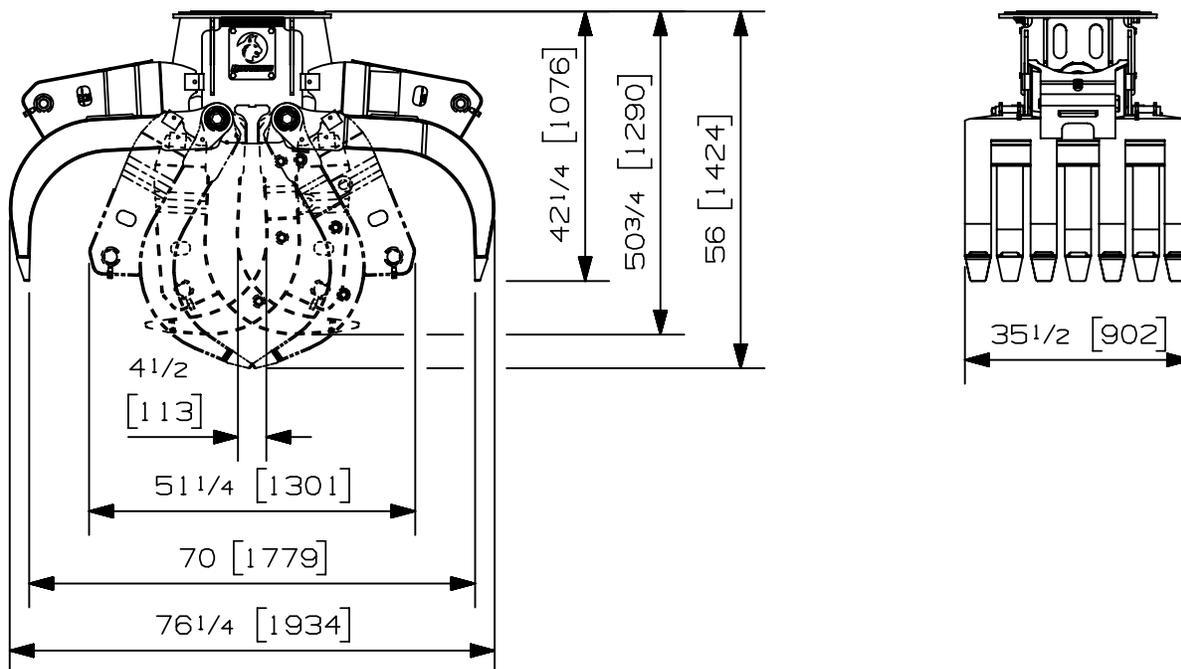

Options:

- Ensemble de mini talon (73 lbs / 33 kg)
- Option soupape de retenue (20 lbs / 9 kg)
- Option de synchronisation et option soupape d'équilibrage (N/D)
- Ensemble de scie 404 (scie inclus) (520 lbs / 236 kg)
- Ensemble de scie 750 (scie inclus) (760 lbs / 345 kg)

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334


Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07009-2665

23/05/19 D.L.

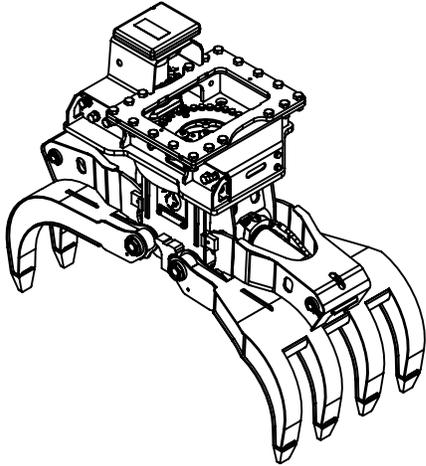


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.25 corde de 8 pi	.91 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	4.00 pi <sup>2</sup>	.37 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	90000 lb	40823 kg
Couple à la pression regulée:	148710 lb-po	16802 Nm
	2200 psi	152 bars
Poids:	2760 lb	1252 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi 345 bars	Débit recommandé: 28 gpm 106 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 15 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	14-20 gpm (53-76 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

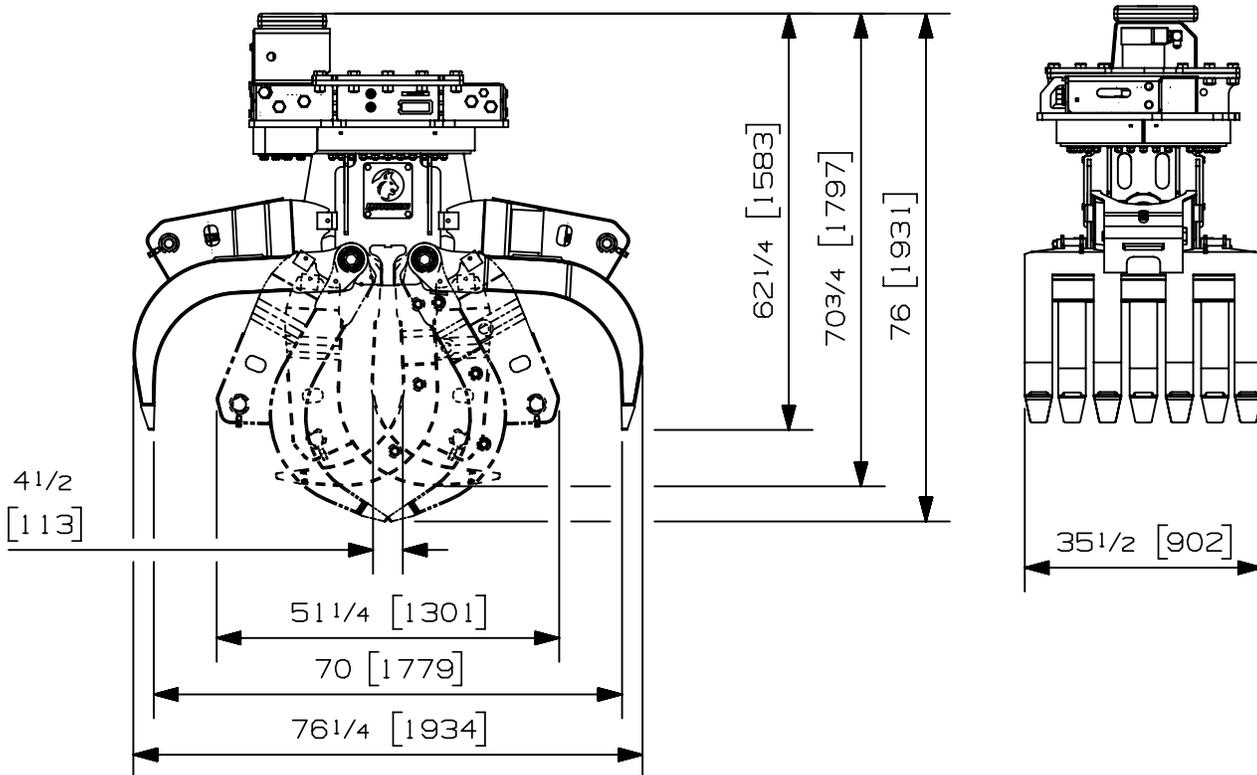

Options:

- Ensemble de mini talon (73 lbs / 33 kg)
- Option soupape de retenue (20 lbs / 9 kg)
- Option de synchronisation et option soupape d'équilibrage (N/D)
- Ensemble de scie 404 (scie inclus) (520 lbs / 236 kg)
- Ensemble de scie 750 (scie inclus) (760 lbs / 345 kg)
- Voir aussi les options du RGP-900 pour plus d'options

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)


courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-0459  
23/11/18 D.L.

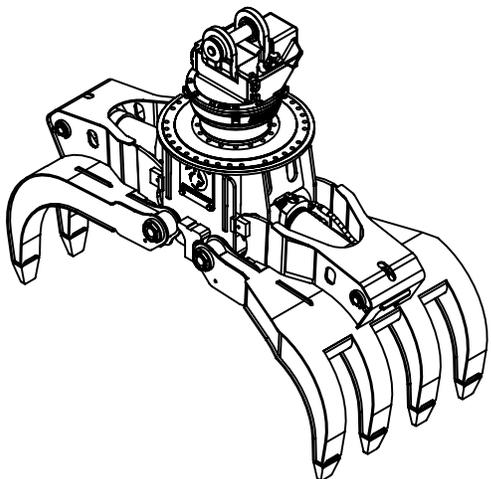


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.25 corde de 8 pi	.91 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	4.00 pi <sup>2</sup>	.37 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	50000 lb	22680 kg
Couple à la pression regulée:	18630 lb-po	2105 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	2055 lb	932 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 9 gpm	34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 25 rpm				

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	14-20 gpm (53-76 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

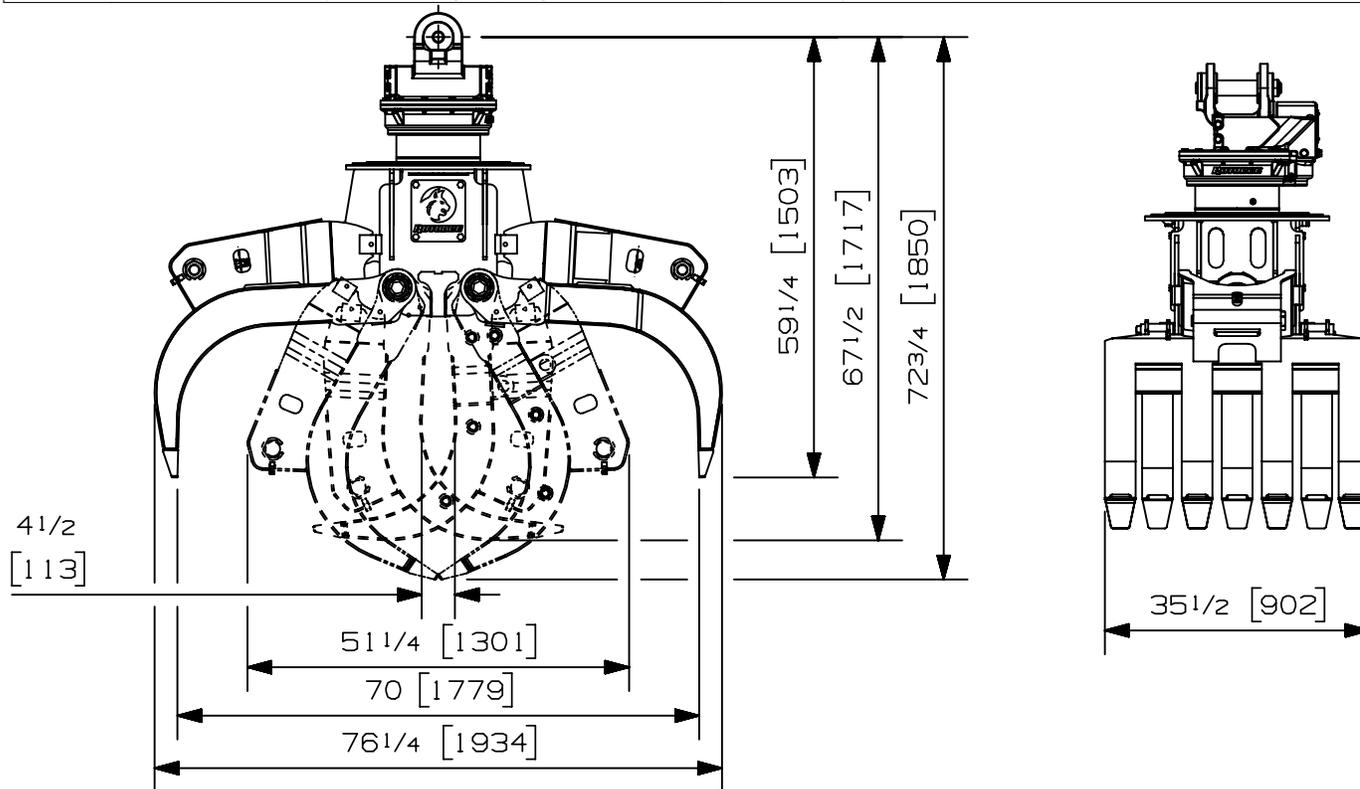

Options:

- Ensemble de mini talon (73 lbs / 33 kg)
- Option soupape de retenue (20 lbs / 9 kg)
- Option de synchronisation et option soupape d'équilibrage (N/D)
- Ensemble de scie 404 (scie inclus) (520 lbs / 236 kg)
- Ensemble de scie 750 (scie inclus) (760 lb / 345 kg)

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)


courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07006-2589  
20/11/18 D.L.

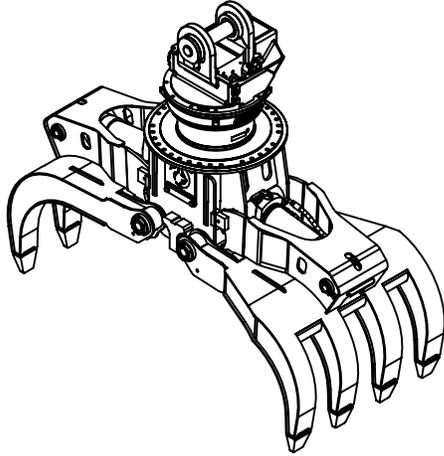


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.25 corde de 8 pi	.91 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	4.00 pi <sup>2</sup>	.37 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	100000 lb	45359 kg
Couple à la pression regulée:	22360 lb-po	2526 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	2295 lb	1041 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 8 gpm	30 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 20 rpm				

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	14-20 gpm (53-76 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

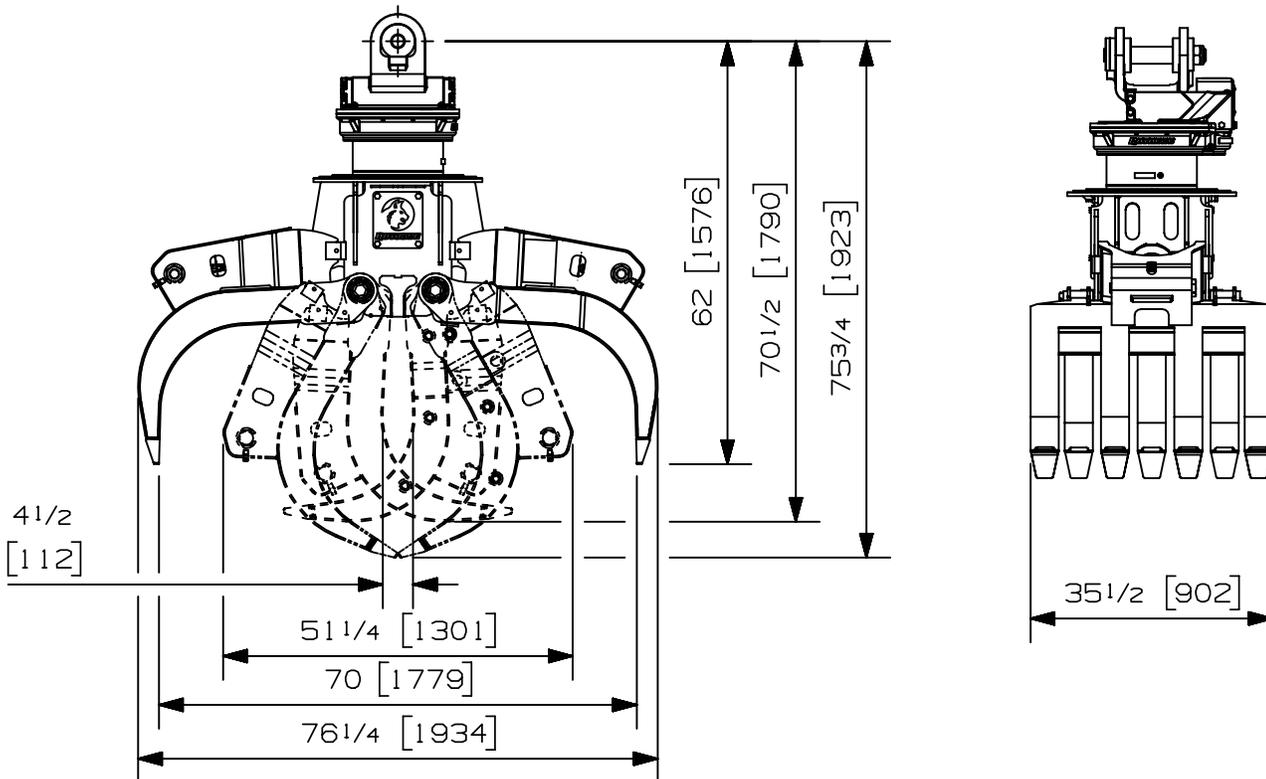

Options:

- Ensemble de mini talon (73 lbs / 33 kg)
- Option soupape de retenue (20 lbs / 9 kg)
- Option de synchronisation et option soupape d'équilibrage (N/D)
- Ensemble de scie 404 (scie inclus) (520 lbs / 236 kg)
- Ensemble de scie 750 (scie inclus) (760 lb / 345 kg)

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-7298  
22/11/18 D.L.