


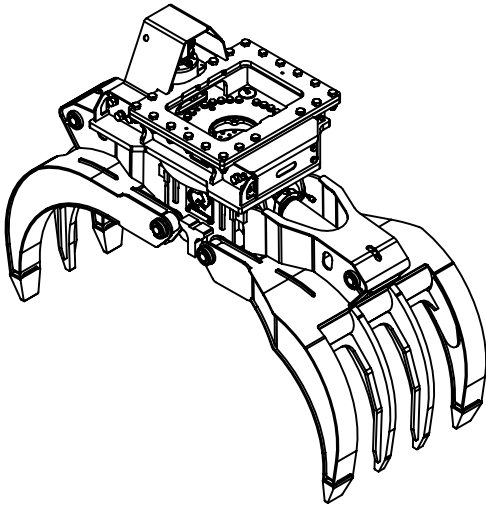


|                                 |                          |                      |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Charge max:                     | - lb                     | - kg                 |
| Volume:                         | .50 corde de 8 pi        | 1.81 m <sup>3</sup>  |
| Aire pointe à pointe:           | 8.00 pi <sup>2</sup>     | .74 m <sup>2</sup>   |
| Capacité de levage du rotateur: | 130000 lb                | 58967 kg             |
| Couple à la pression régulée:   | 176750 lb-po<br>2200 psi | 19970 Nm<br>152 bars |
| Poids:                          | 4850 lb                  | 2200 kg              |

|                                                                              |                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Rotateur                                                                     | Pression maximum: 5000 psi    345 bars | Débit recommandé: 33 gpm    125 l/min |
| Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 15 rpm |                                        |                                       |

| Cylindre | Diametre     | Pression Recommandé | Plage de Pression              | Plage de débit              | Soupape retenue |
|----------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Standard | 4 " (102 mm) | 4000 psi (276 bars) | 3000 - 5000 psi (207-345 bars) | 25 - 37 gpm (95-140 l/min.) | Non             |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

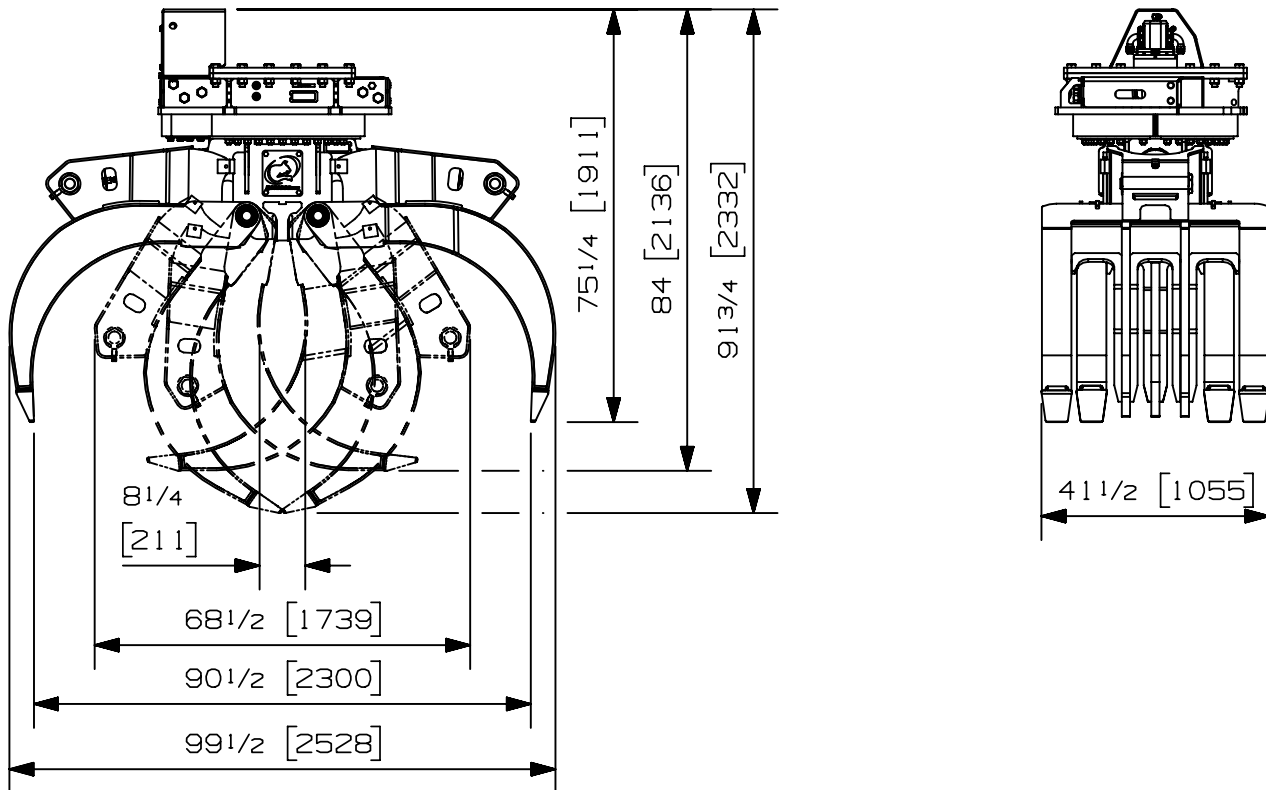

**Options:**

- Ensemble de mini talon (76 lbs / 34 kg)
- Option soupape de retenue (20 lbs / 9 kg)
- Voir aussi les options du RGP-1300 pour plus d'options

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07009-1154  
18/12/19 **D.L.**

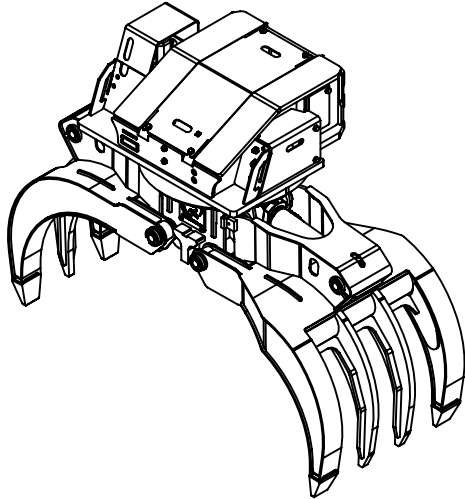


|                                 |                          |                      |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Charge max:                     | - lb                     | - kg                 |
| Volume:                         | .50 corde de 8 pi        | 1.81 m <sup>3</sup>  |
| Aire pointe à pointe:           | 8.00 pi <sup>2</sup>     | .74 m <sup>2</sup>   |
| Capacité de levage du rotateur: | 170000 lb                | 77111 kg             |
| Couple à la pression régulée:   | 218520 lb-po<br>2200 psi | 24689 Nm<br>152 bars |
| Poids:                          | 5705 lb                  | 2588 kg              |

|                                                                              |                                     |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Rotateur                                                                     | Pression maximum: 5000 psi 345 bars | Débit recommandé: 32 gpm 121 l/min |
| Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 12 rpm |                                     |                                    |

| Cylindre | Diametre     | Pression Recommandé | Plage de Pression              | Plage de débit              | Soupape retenue |
|----------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Standard | 4 " (102 mm) | 4000 psi (276 bars) | 3000 - 5000 psi (207-345 bars) | 25 - 37 gpm (95-140 l/min.) | Non             |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

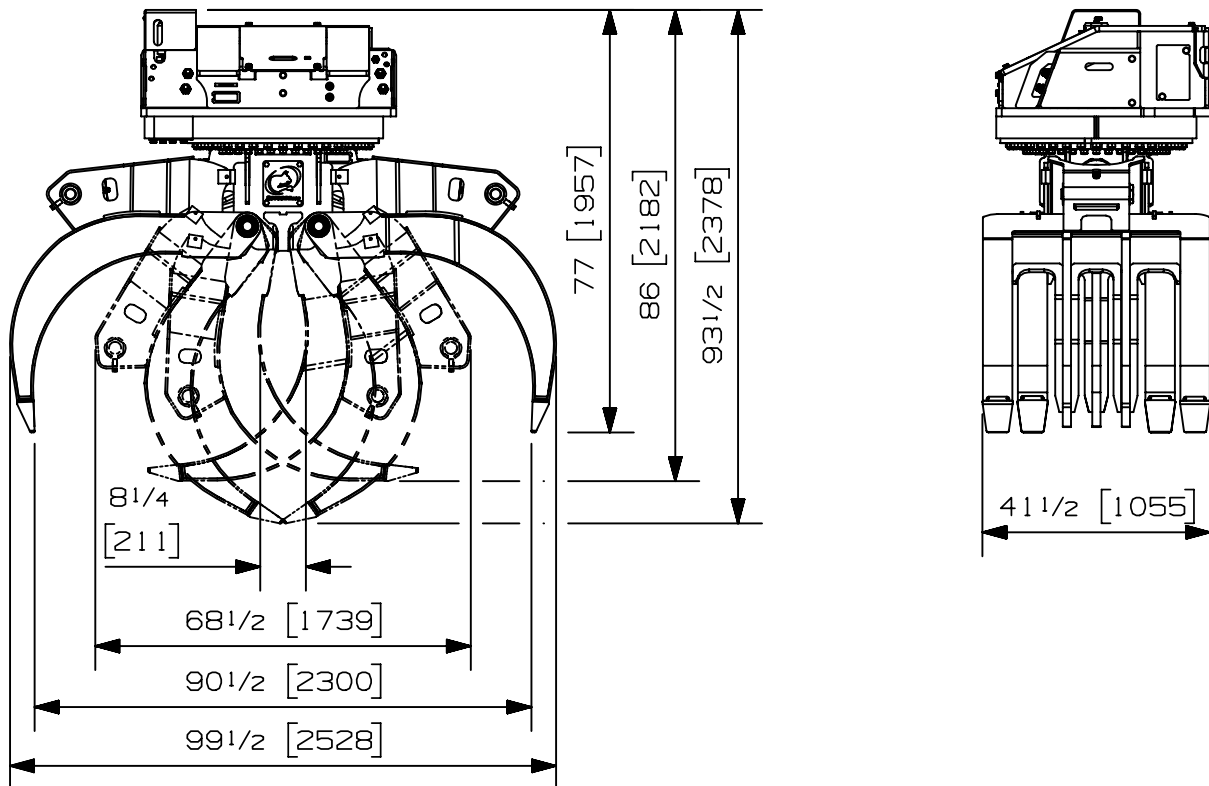

#### Options:

- Ensemble de mini talon (76 lbs / 34 kg)
- Option soupape de retenue (20 lbs / 9 kg)
- Voir aussi les options du RGP-1704A pour plus d'options

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07009-1224  
18/12/19 **D.L.**

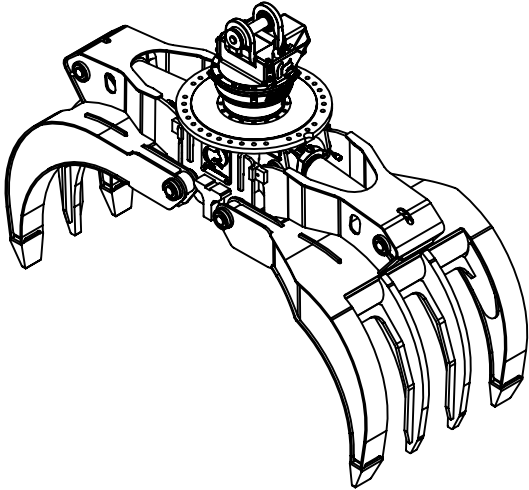


|                                 |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Charge max:                     | - lb                 | - kg                |
| Volume:                         | .50 corde de 8 pi    | 1.81 m <sup>3</sup> |
| Aire pointe à pointe:           | 8.00 pi <sup>2</sup> | .74 m <sup>2</sup>  |
| Capacité de levage du rotateur: | 50000 lb             | 22680 kg            |
| Couple à la pression régulée:   | 18630 lb-po          | 2105 Nm             |
|                                 | 1450 psi             | 100 bars            |
| Poids:                          | 3720 lb              | 1687 kg             |

|                                                                              |                                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Rotateur                                                                     | Pression maximum: 5000 psi 345 bars | Débit recommandé: 9 gpm 34 l/min |
| Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 25 rpm |                                     |                                  |

| Cylindre | Diametre     | Pression Recommandé | Plage de Pression              | Plage de débit              | Soupape retenue |
|----------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Standard | 4 " (102 mm) | 4000 psi (276 bars) | 3000 - 5000 psi (207-345 bars) | 25 - 37 gpm (95-140 l/min.) | Non             |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

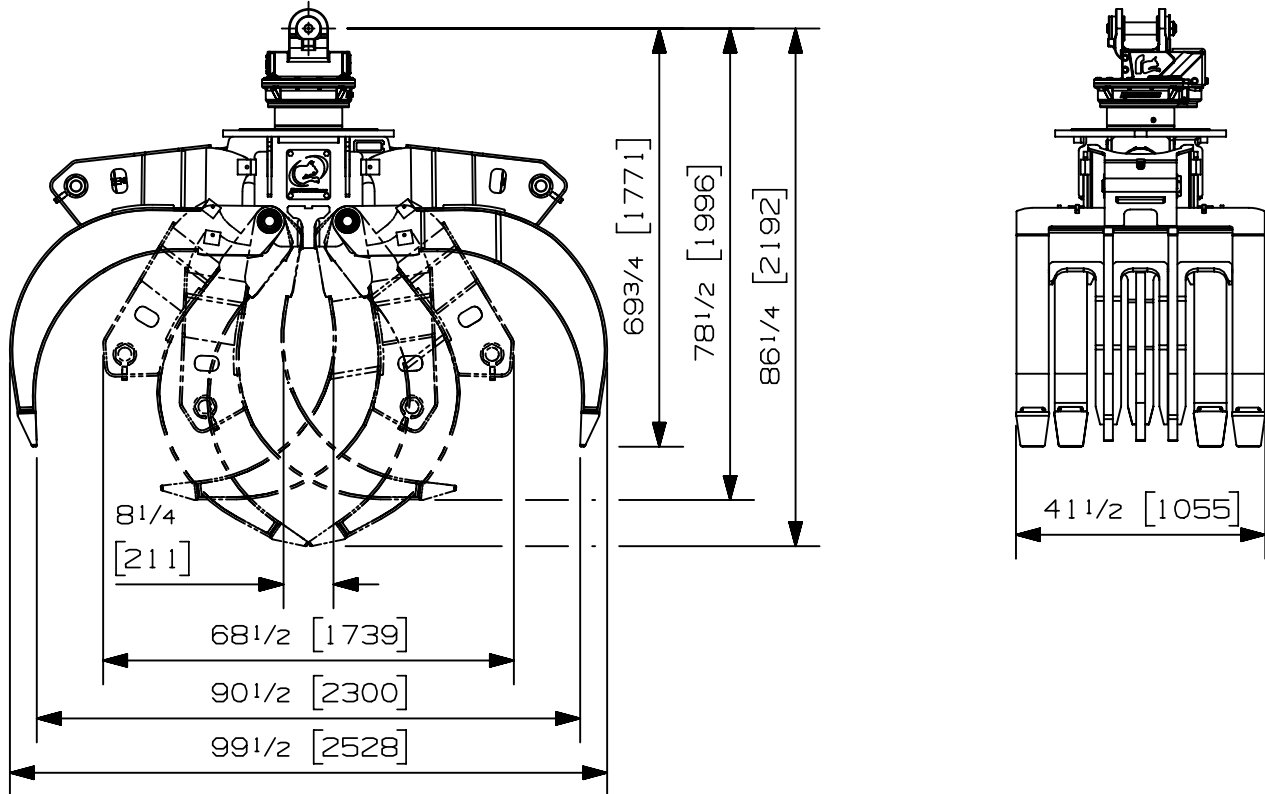

Options:

- Ensemble de mini talon (76 lbs / 34 kg)
- Option soupape de retenue (20 lbs / 9 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334


Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-0688

18/12/19 **D.L.**

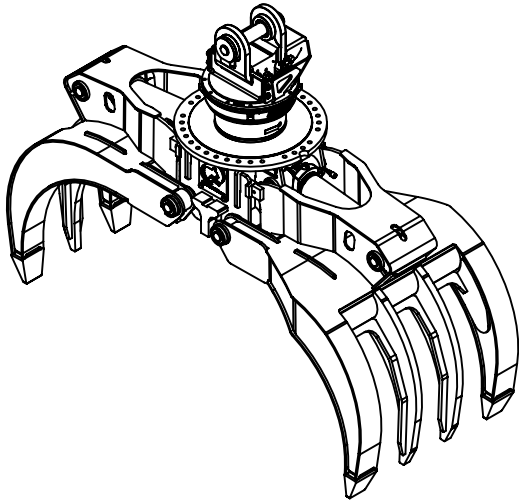


|                                 |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Charge max:                     | - lb                 | - kg                |
| Volume:                         | .50 corde de 8 pi    | 1.81 m <sup>3</sup> |
| Aire pointe à pointe:           | 8.00 pi <sup>2</sup> | .74 m <sup>2</sup>  |
| Capacité de levage du rotateur: | 100000 lb            | 45359 kg            |
| Couple à la pression régulée:   | 22360 lb-po          | 2526 Nm             |
|                                 | 1450 psi             | 100 bars            |
| Poids:                          | 3960 lb              | 1796 kg             |

|                                                                              |                                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Rotateur                                                                     | Pression maximum: 5000 psi 345 bars | Débit recommandé: 8 gpm 30 l/min |
| Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 20 rpm |                                     |                                  |

| Cylindre | Diametre     | Pression Recommandé | Plage de Pression              | Plage de débit              | Soupape retenue |
|----------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Standard | 4 " (102 mm) | 4000 psi (276 bars) | 3000 - 5000 psi (207-345 bars) | 25 - 37 gpm (95-140 l/min.) | Non             |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

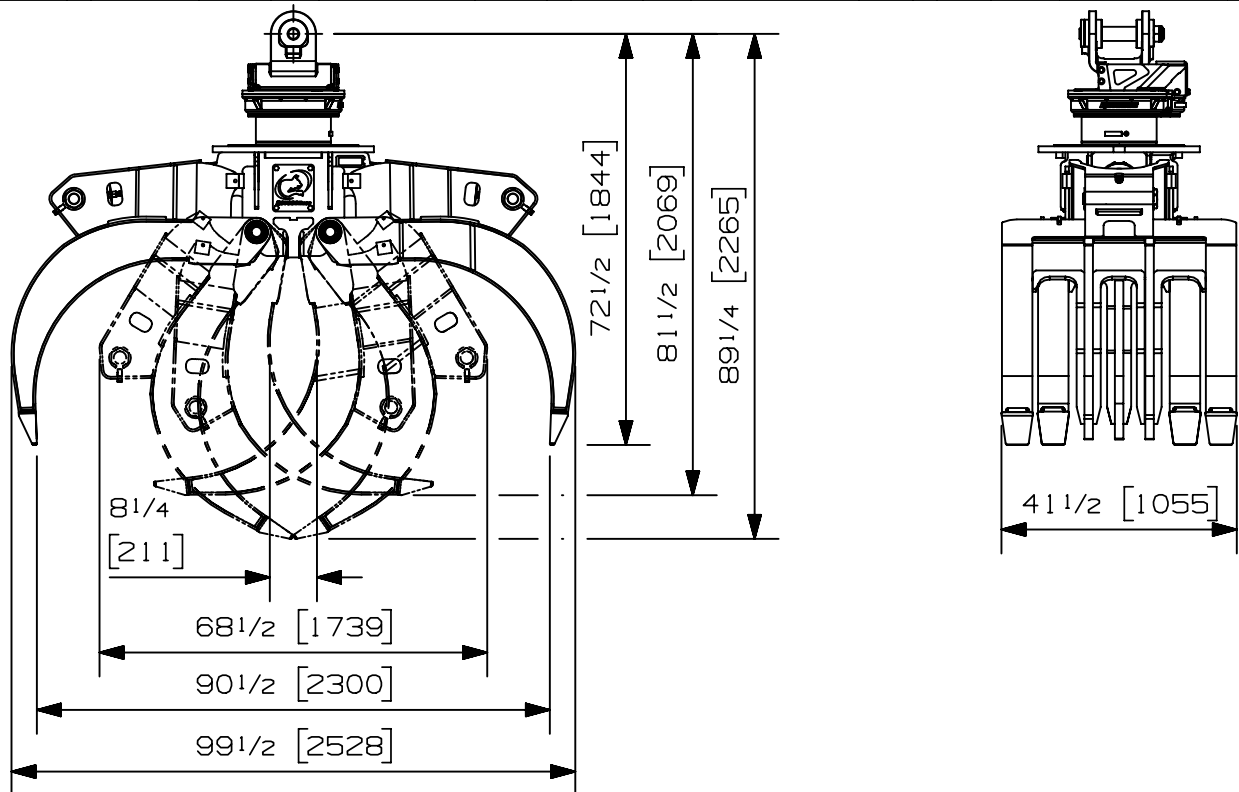

#### Options:

- Ensemble de mini talon (76 lbs / 34 kg)
- Option soupape de retenue (20 lbs / 9 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-0692

18/12/19 **D.L.**