














НАИМЕНЬШИЕ ДЕТАЛИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ.









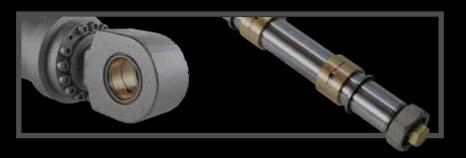

КАЧЕСТВО — НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Мы — новаторы. Все наши грейферы изготавливаются с использованием только высококачественной стали и компонентов, чтобы предоставить вам наилучшие и наиболее надежные продукты. Исключительный конечный результат гарантирует долговечность вашего навесного оборудования.

Мы вкладываем душу в каждую деталь, чтобы предоставить вам лучшее высокопроизводительное навесное оборудование для работы с металлоломом.

Повысьте производительность за счет универсальности и сокращения времени простоя.

КОРОЛЬ РОТАТОРОВ

НАША КОМПАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ **ROTO-BEC** НЕ ПРОСТО ТАК

Компания Rotobec расширяет границы инноваций в мире дизайна ротаторов. Мы известны своими новаторскими разработками и созданием самых передовых ротаторов непрерывного действия с углом вращения 360°. Наши ротаторы, без сомнения, самые долговечные из когдалибо созданных. Они недороги в обслуживании благодаря легкодоступным точкам смазки и двигателю, что позволяет им работать намного дольше и окупать ваши инвестиции.

Все наши ротаторы полностью герметичны, что позволяет погружать их в воду на глубину до 15 футов (5 м) при стандартном вращении на 360° и полностью поддерживаемой ведущей шестерне. Мы стремимся поставлять самые надежные ротаторы на рынке в любую точку мира.

Зачем соглашаться на что-то еще, кроме лучшего?





ЕДИНСТВЕННАЯ И НЕПОВТОРИМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CDS


НЕЗАМЕНИМЫЙ ЦИЛИНДР. АВТОНОМНАЯ ГИДРАВЛИКА

Работа с металлоломом — самая сложная задача, с которой может справиться грейфер. Угроза повреждения цилиндров и шлангов, приводящая к остановке работы, — проблема, с которой ежедневно сталкиваются специалисты по работе с металлоломом. Для того чтобы защитить ваш самый ценный актив, мы разработали цилиндр, который произвел революцию в индустрии.

Наш цилиндр содержит внутренний гидравлический канал, который устраняет необходимость в возвратном шланге. Эта автономная система обеспечивает вас цилиндром, который лучше защищен и более долговечен, чем любой другой вариант на рынке.

Нужно сократить время простоя и уменьшить количество поврежденных цилиндров?
Попробуйте нашу технологию CDS
и убедитесь сами. Вы об этом не
пожалеете.



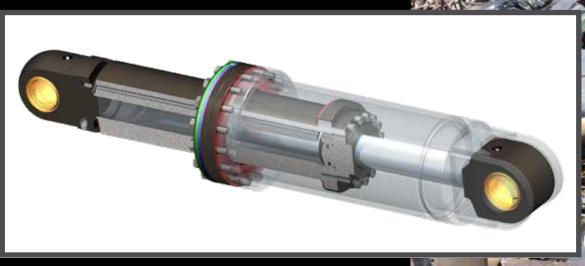

ПОДДЕРЖИ-ВАЙТЕ ЧИСТОТУ МАШИНЫ

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ЦИЛИНДРА НА 360°

Rotobec выпускает лучший на рынке защищенный цилиндр, который обеспечивает защиту от загрязнения машины. Инновационная конструкция автономного цилиндра позволила нам оснастить цилиндр кожухом, который обеспечивает защиту на все 360° со встроенным механическим стопором. Благодаря отсутствию необходимости в отверстии в задней части защитного кожуха для прохождения возвратного шланга лепестковые грейферы Rotobec обеспечивают непревзойденный уровень защиты. Сократите время простоя и выстройте работу с металлоломом с учетом возможностей новейших технологий.














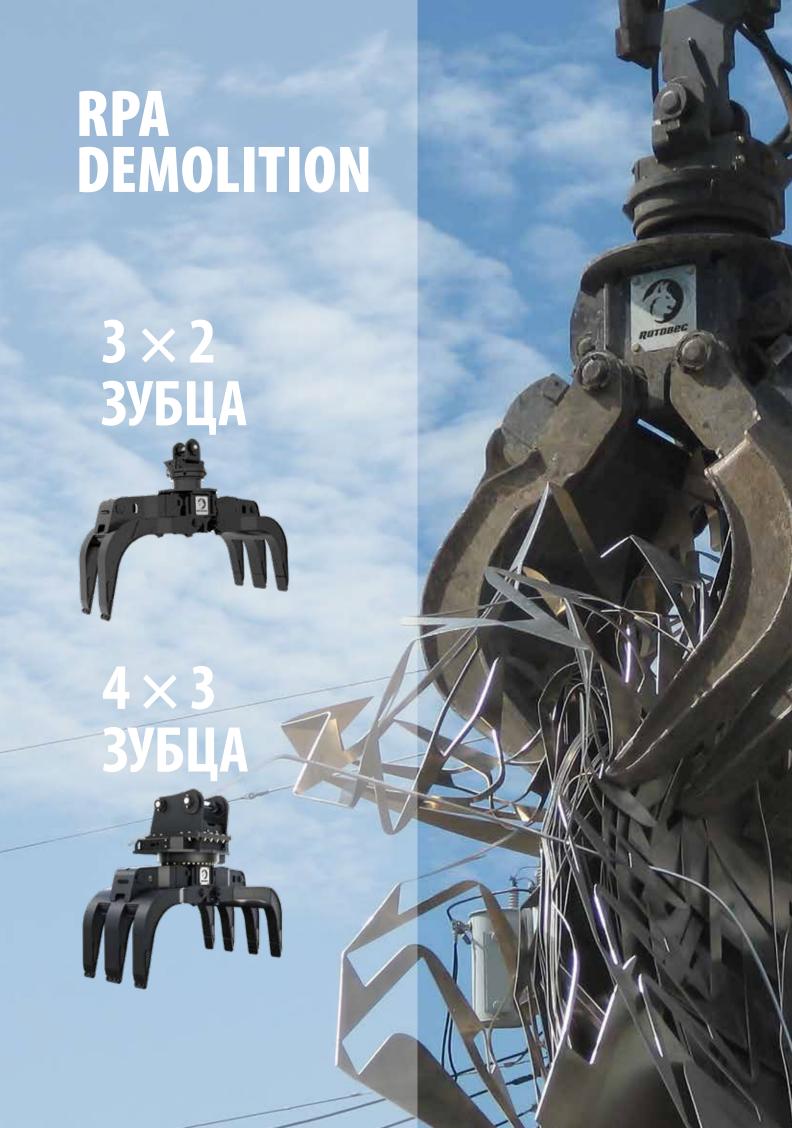





Лепестковые грейферы Rotobec изменили свою отрасль. А теперь наш новый уникальный динамический гарантийный пакет предлагает беспрецедентное гарантийное покрытие и непревзойденную поддержку.

Rotobec обеспечивает вам душевное спокойствие, которого вы заслуживаете, чтобы опередить конкурентов.



* Данный динамический гарантийный пакет не распространяется на грейферы Poly Grab, Medium Duty и RPA.

На грейферы Poly Grab, Medium Duty и RPA распространяется полная гарантия на 18 месяцев / 3000 часов.

КОНФИГУРАЦИИ ЧЕЛЮСТЕЙ ЛЕПЕСТКОВОГО ГРЕЙФЕРА



ЛЕПЕСТКОВЫЙ ГРЕЙФЕР ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫЙ



ЛЕПЕСТКОВЫЙ ГРЕЙФЕР ПОЛУОТКРЫТЫЙ



ЛЕПЕСТКОВЫЙ ГРЕЙФЕР ПОЛУЗАКРЫТЫЙ



ЛЕПЕСТКОВЫЙ ГРЕЙФЕР ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫЙ

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ/ОПЦИИ



ВВОДИМЫЙ БЛОК



ПРИНИМАЮЩИЙ БЛОК



КЛАПАН НА ШАРНИРЕ (VOS)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С МЕТАЛЛОЛОМОМ

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ГРЕЙФЕРЬ	ol					
модель	Вес (включая ротатор)		Вместительность		Максимальный раствор	
СЕРИЯ 4-ЧЕЛЮСТНЫХ ПОЛУОТКРЫТЫХ ГРЕЙФЕРОВ	фунтов	кг	ярдов³	M^3	дюймов	MM
OP4S050-RT502	2975	1349	0,50	0,38	82	2083
0P4S075-RT502	3100	1406	0,75	0,57	91	2313
0P4S100-RT502	3325	1508	1,00	0,76	101	2563
0P4S125-RT1002	4470	2028	1,25	0,96	104½	2657
0P4S150-RT1002	4725	2143	1,50	1,15	111½	2830
0P4S200-RT1002	5035	2284	2,00	1,53	123½	3140
0P4S250-RT1002	5400	2449	2,50	1,91	136¾	3476
0P4S300-RT1002	7125	3232	3,00	2,29	146¾	3727
СЕРИЯ 5-ЧЕЛЮСТНЫХ ПОЛУОТКРЫТЫХ ГРЕЙФЕРОВ	фунтов	кг	ярдов³	M^3	дюймов	MM
OP5S040-RT502	3465	1571	0,52	0,40	821/2	2096
OP5S060-RT502	3620	1642	0,78	0,60	91½	2323
0P5S080-RT502	3895	1766	1,04	0,80	101¼	2572
OP5S090-RT502	5065	2297	1,18	0,90	104¾	2663
OP5S110-RT1002	5580	2531	1,44	1,10	111¾	2839
OP5S140-RT1002	5965	2706	1,83	1,40	124	3150
0P5S160-RT1002	6180	2803	2,15	1,60	129½	3291
OP5S200-RT1002	6405	2905	2,62	2,00	137½	3496
СЕРИЯ 5-ЧЕЛЮСТНЫХ ПОЛУЗАКРЫТЫХ ГРЕЙФЕРОВ	фунтов	КГ	ярдов³	M^3	дюймов	MM
OP5HM45-RT322	2425	1100	0,59	0,45	821/2	2096
OP5HM65-RT322	2585	1173	0,85	0,65	94¾	2408

МАГНИТНЫЕ ЗАХВАТЫ								
модель	Варианты размеров магнита		Вес (включая ротатор и магнит)		Вместительность		Максимальный раствор	
МАГНИТНЫЕ ЗАХВАТЫ	диаметр, дюймов	диаметр, мм	фунтов	КГ	ярдов³	M^3	дюймов	MM
OPM4S075-RT502-M36	30	914	5125	2325	0,75	0,57	97	2467
OPM4S100-RT502-M40	36	914	5565	2524	1,00	0,76	102	2591
OPM4S124-RT502-M36	Н/Д	Н/Д	5380	2440	1,25	0,96	108	2741
OPM4S125-RT1002-M40	Н/Д	Н/Д	7185	3259	1,25	0,96	1131/4	2875
OPM4S150-RT1002-M44	40	1016	7975	3617	2,00	1,50	118½	3010
OPM4S100HD-RT1002 -M40	Н/Д	Н/Д	7140	3239	1,00	0,76	109½	2780
OPM4S150HD-RT1002-M50	44	1118	9410	4268	1,50	1,15	122½	3111
OPMRS200HD-RT1002-M50	44	1118	9900	4491	2,00	1,53	133¾	3394

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГРЕЙФЕРЫ POLY GRAB								
модель	Вес (включая	Вес (включая ротатор)		Вместительность		Обхват		
СЕРИЯ С 4 ЧЕЛЮСТЯМИ	фунтов	КГ	ярдов³	M^3	дюймов	ММ		
OP4FL25-RT142	1155	524	0,33	0,25	64¾	1645		
OP4FL35-RT142	1210	549	0,46	0,35	77	1956		
OP4FL50-RT142	1263	573	0,65	0,50	80	2032		
СЕРИЯ С 5 ЧЕЛЮСТЯМИ	фунтов	КГ	ярдов³	M^3	дюймов	MM		
OP5FL25-RT142	1225	556	0,33	0,25	66	1680		
OP5FL35-RT142	1300	590	0,46	0,35	74	1868		
OP5FL50-RT142	1765	801	0,65	0,50	86	2196		

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ RPA — DEMOLITION									
модель		Вес (включая ротатор)		Вместительность		Максимальный раствор		Максимальное смыкание	
3 × 2 ЗУБЦА	фунтов	КГ	футов ²	M^2	дюймов	MM	дюймов	MM	
RPA2030D32-RGP1002	2030	921	4,31	0,40	70	1779	7½	189	
RPA3045D32-RGP902	3020	1371	5,10	0,47	74¾	1899	9¾	246	
RPA4570D32-RGP1302	4290	1948	7,60	0,71	95½	2424	121/4	314	
RPA60100D32-RGP1702	6960	3160	12,00	1,11	114½	2910	14½	369	
4×3 ЗУБЦА	фунтов	КГ	футов ²	M^2	дюймов	MM	дюймов	MM	
RPA3045D43-RGP902	3185	1447	5,00	0,46	75	1910	9	230	
RPA4570D43-RGP1032	4480	2036	7,60	0,71	95	2410	12	300	
RPA60100D43-RGP1702	7495	3407	12,00	1,11	114	2900	14	360	



ROTOBEC

В Rotobec мы не боимся (и никогда не будем бояться) сказать вслух: мы — лучшие!

Причина проста. Как и вы, мы заслужили это право. И так же, как вы, мы упорно работаем каждый день, чтобы сохранить его. От рассвета до заката. Как и вы, мы знаем: лучшие достижения в жизни не даются даром.

Вот почему мы никогда не принимаем что-либо как должное: репутацию, количество подписчиков на Facebook, уверенность в своем положении в отрасли, доверие дилеров, удовлетворенность клиентов, комфорт команды, совершенство оборудования. Главное — выкладываться по полной и поднимать планку. Работать лучше, добиваться большего, идти дальше.

Именно так нам удается создавать самое надежное оборудование и самые надежные отношения в бизнесе. Зачем соглашаться на меньшее? Вы заслуживаете лучшего. Индустрия заслуживает лучшего. Мир заслуживает лучшего.

Так давайте же стремиться к лучшему вместе. Если чего-то не существует, мы это создадим. Мы можем добиться большего, так давайте же сделаем это. Когда перед нами появляются трудности, мы продолжаем идти вперед.

Мы — Rotobec!



