




Grappin pour agrégats & matériaux en vrac

CSB150HD avec rotateur RT-502-STD

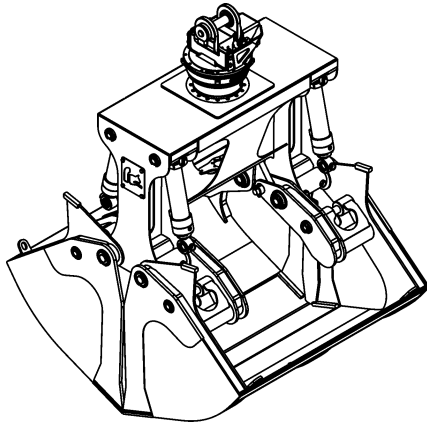

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| Ouverture | 76 3/8 po. (1940 mm) | |
| Volume | 1.50 verge cube | 1.15 mètre cube |
| Capacité de levage du rotateur | 50000 lb (22680 kg) | |
| Couple à la pression régulée | 18630 lb po. (2105 Nm) @ 1450 psi (100 bars) | |
| Poids | 4950 lb (2245 kg) | |



| | | |
|-----------------|--|--|
| Rotateur | Pression maximum: 5000 psi (345 bars) | Débit recommandé: 9 gpm (34 l/min.) |
|-----------------|--|--|

Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 25 rpm.

| Cylindre | Diamètre | Pression recommandée | Gamme de pression | Gamme de débit | Soupapes de retenue |
|----------|----------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Standard | 3 1/2" (89 mm) | 3500 psi (241 bars) | 2500 - 4500 psi (172 - 310 bars) | 30 - 42 gpm (114 - 159 l/min.) | non |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouverture/fermeture complet en 5 secondes.

| Référence | Dimension |
|-----------|----------------------|
| A | 66 1/2 po. (1689 mm) |
| B | 76 3/8 po. (1940 mm) |
| C | 21 1/8 po. (537 mm) |
| D | 89 1/8 po. (2264 mm) |
| E | 62 po. (1575 mm) |

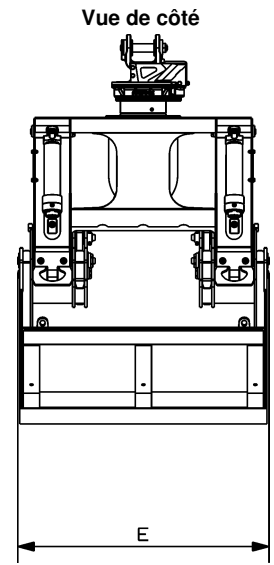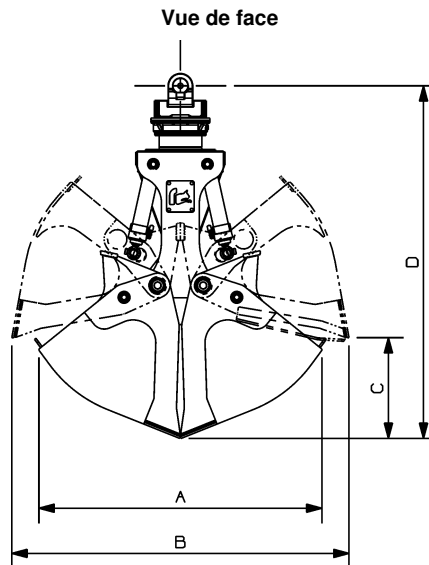

* Ces dimensions varient selon l'installation.

Options disponible / Notes

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com


Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'Est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
 Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
 Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327



Grappin pour agrégats & matériaux en vrac

CSB150HD avec rotateur RT-1002-STD

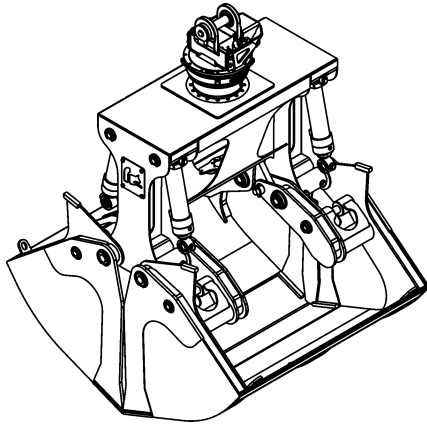

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| Ouverture | 76 3/8 po. (1940 mm) | |
| Volume | 1.50 verge cube | 1.15 mètre cube |
| Capacité de levage du rotateur | 100000 lb (45360 kg) | |
| Couple à la pression régulée | 22360 lb po. (2527 Nm) @ 1450 psi (100 bars) | |
| Poids | 5190 lb (2354 kg) | |



| | | |
|-----------------|--|--|
| Rotateur | Pression maximum: 5000 psi (345 bars) | Débit recommandé: 8 gpm (30 l/min.) |
|-----------------|--|--|

Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 20 rpm.

| Cylindre | Diamètre | Pression recommandée | Gamme de pression | Gamme de débit | Soupapes de retenue |
|----------|----------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Standard | 3 1/2" (89 mm) | 3500 psi (241 bars) | 2500 - 4500 psi (172 - 310 bars) | 30 - 42 gpm (114 - 159 l/min.) | non |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouverture/fermeture complet en 5 secondes.

| Référence | Dimension |
|-----------|----------------------|
| A | 66 1/2 po. (1689 mm) |
| B | 76 3/8 po. (1940 mm) |
| C | 21 1/8 po. (537 mm) |
| D | 92 po. (2337 mm) |
| E | 62 po. (1575 mm) |

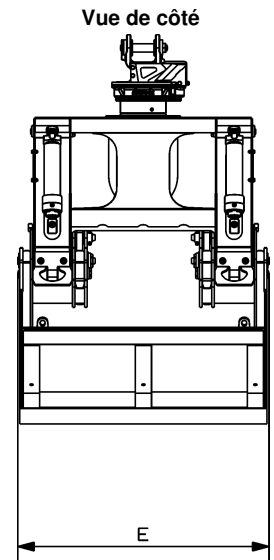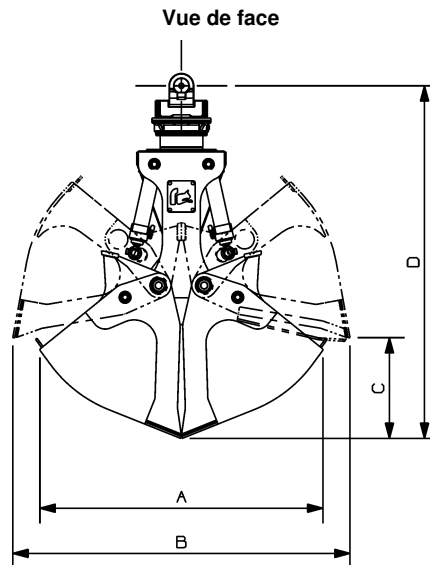

* Ces dimensions varient selon l'installation.

Options disponible / Notes

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'Est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
 Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
 Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327