


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.84 corde de 8 pi	3.04 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	13.45 pi <sup>2</sup>	1.25 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	25000 lb	11340 kg
Couple à la pression régulée:	16150 lb-po	1825 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	2575 lb	1168 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 9 gpm	34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 30 rpm				

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4250 psi (293 bars)	3500-5000 psi (241-345 bars)	21-31 gpm (79-117 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

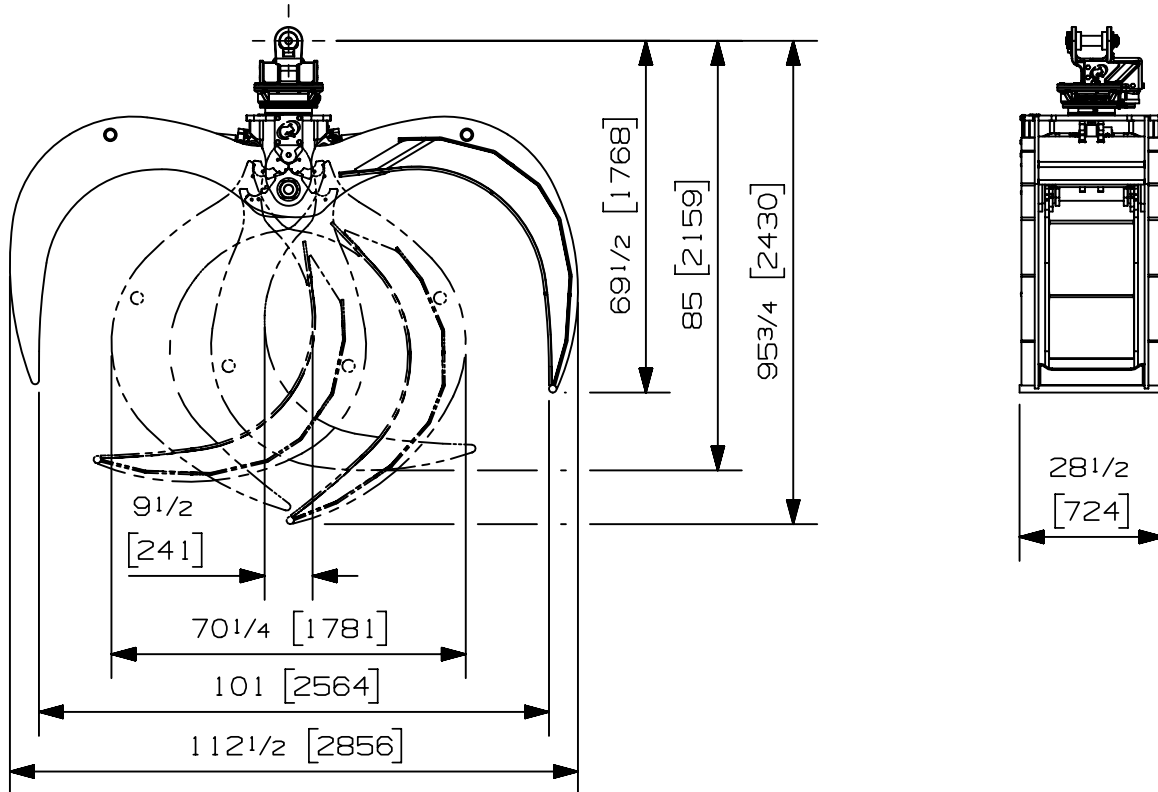

Options:

- Egalisateur (120 lbs / 54 kg)
- Soupape de retenue sur cylindres (9 lbs / 4 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07003-2663  
19/09/18 D.L.

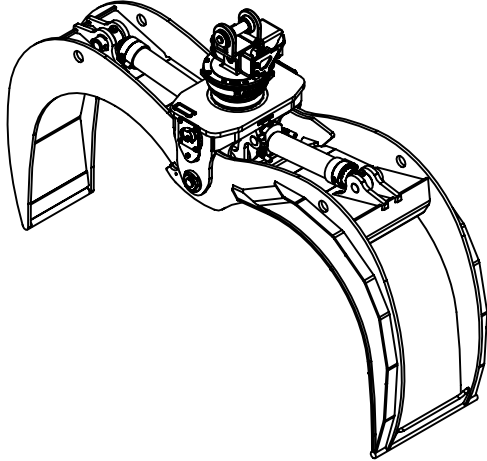


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.84 crode de 8 pi	3.04 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	13.45 pi <sup>2</sup>	1.25 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	32000 lb	14515 kg
Couple à la pression regulée:	20160 lb-po	2278 Nm
	1810 psi	125 bars
Poids:	2620 lb	1188 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 9 gpm	34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 30 rpm				

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4250 psi (293 bars)	3500-5000 psi (241-345 bars)	21-31 gpm (79-117 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

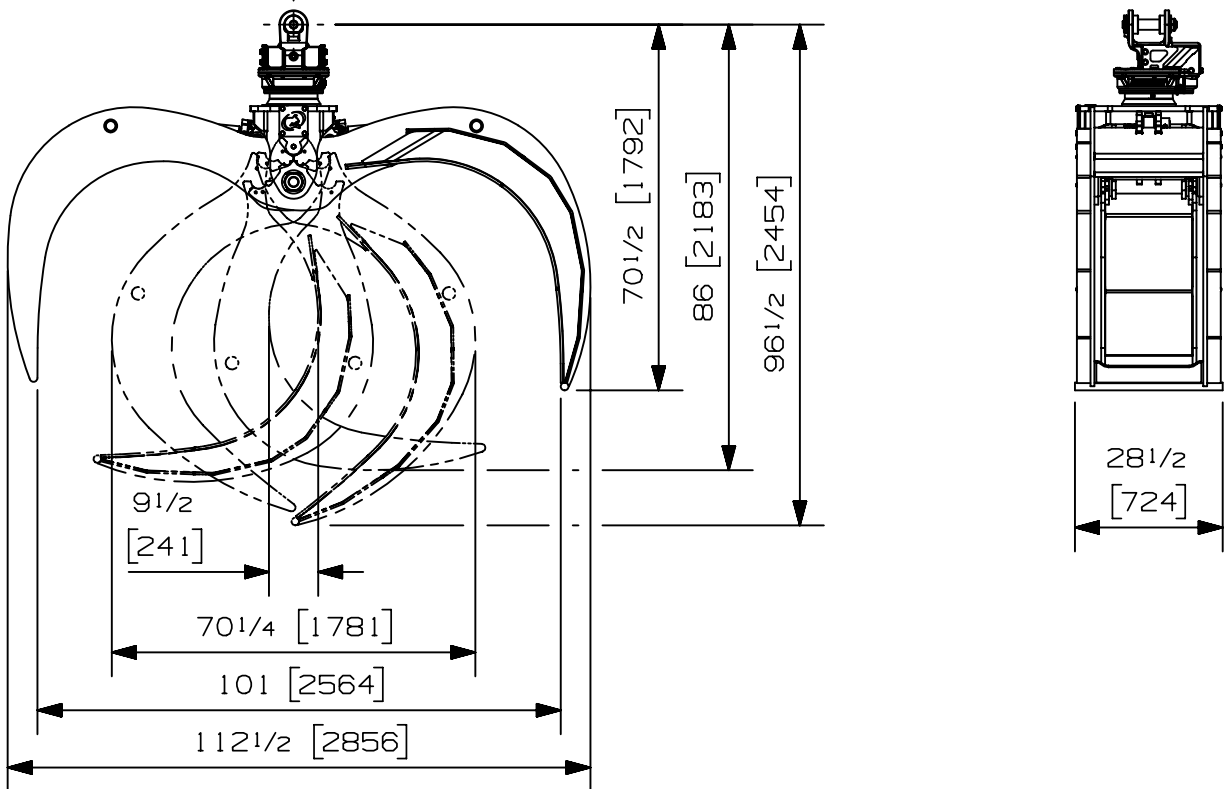

Options:

- Egalisateur (120 lbs / 54 kg)
- Soupape de retenue sur cylindres (9 lbs / 4 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07006-3009  
19/09/18 D.L.

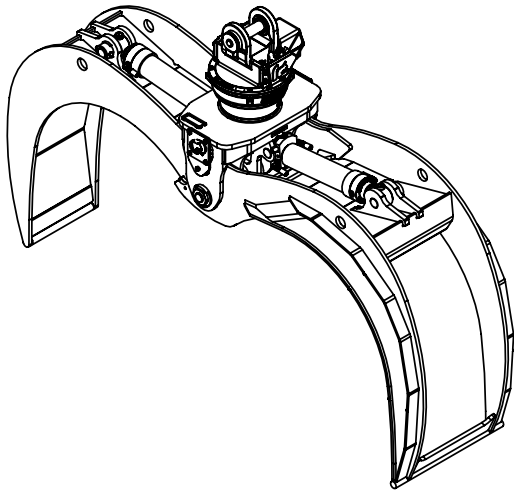


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.84 corde de 8 pi	3.04 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	13.45 pi <sup>2</sup>	1.25 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	50000 lb	22680 kg
Couple à la pression regulée:	23260 lb-po	2628 Nm
	1810 psi	125 bars
Poids:	2760 lb	1252 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 9 gpm	34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 25 rpm				

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	4250 psi (293 bars)	3500-5000 psi (241-345 bars)	21-31 gpm (79-117 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

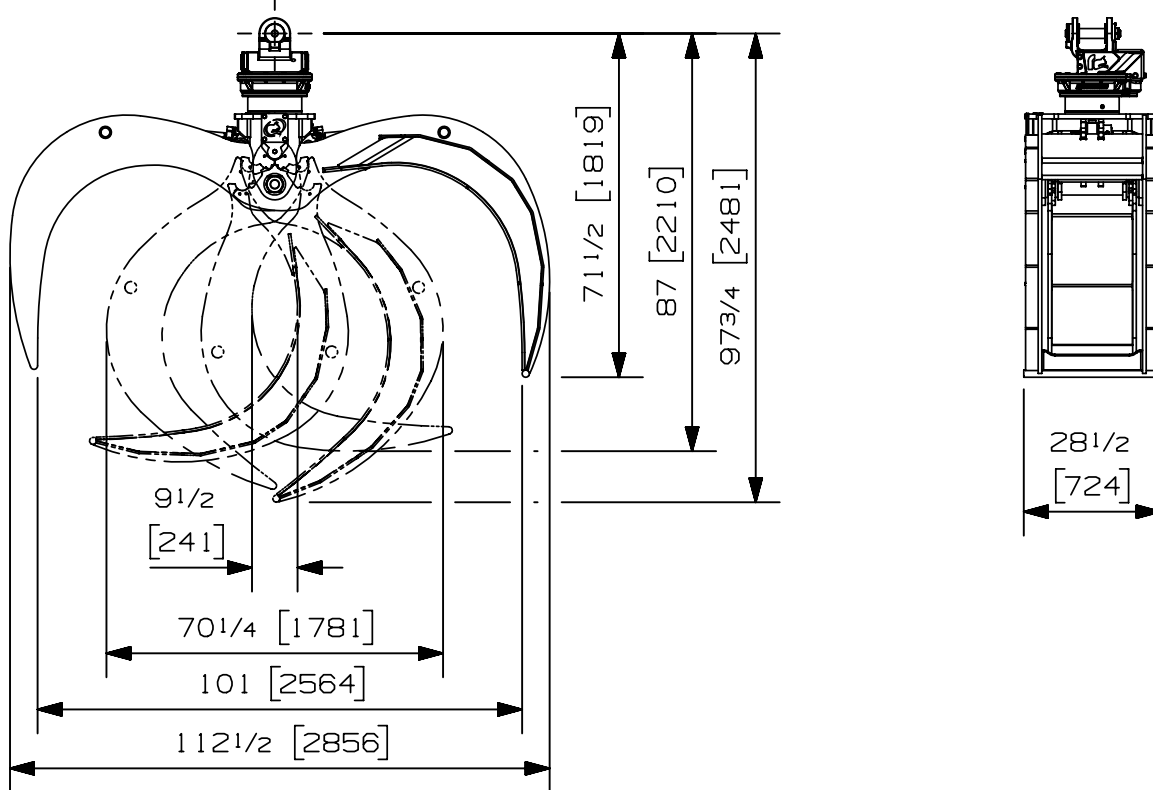

Options:

- Egalisateur (120 lbs / 54 kg)
- Soupape de retenue sur cylindres (9 lbs / 4 kg)
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07006-3008  
19/09/18 D.L.