




ROTOBEC™

Pince à Grumes

6058HD avec rotateur RT-504

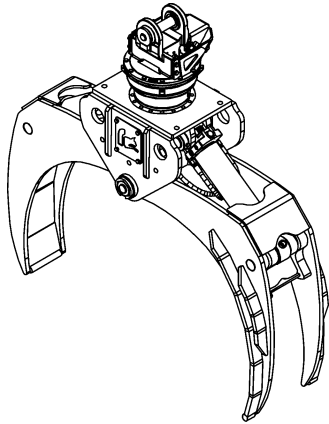

Ouverture	58 3/8 po. (1483 mm)
Fermeture	6 1/8 po. (156 mm)
Volume	.317 cordes de bois de 8 pieds
Surface pointe à pointe	5.1 pieds carrés (.47 mètres carrés)
Capacité de levage du rotateur	50000 lb (22680 kg)
Couple à la pression régulée	18630 lb po. (2105 Nm) @ 1450 psi (100 bars)
Épaisseur d'acier*	1" (25 mm)
Poids	1800 lb (816 kg)



*Acier à haute limite élastique: 165,000 psi (1138 MPa)

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi (345 bars)	Débit recommandé: 9 gpm (34 l/min.)
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 25 rpm.		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Gamme de pression	Gamme de débit	Soupapes de retenue
Standard	4" (102 mm)	3000 psi (207 bars)	2500 - 5000 psi (172 - 345 bars)	22 - 26 gpm (83 - 98 l/min.)	oui

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouverture/fermeture complet en 5 secondes.

Référence	Dimension
A	6 1/8 po. (156 mm)
B	58 3/8 po. (1483 mm)
C	70 po. (1778 mm)
D	70 1/4 po. (1784 mm)
E	10 1/2 po. (267 mm)
F	17 1/2 po. (445 mm)
G	20 1/2 po. (521 mm)
H	

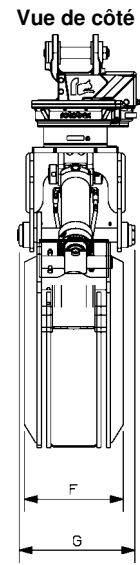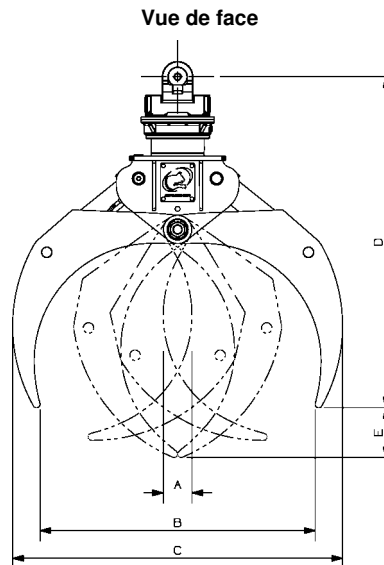

OPTIONS: Protection pour les billots, incluant barre ronde sur les pointes et lanières de protection à l'intérieur des mâchoires. Pointes des mâchoires modifiées pour éviter d'endommager les billots (disponible sur modèles Heavy-Duty, standard sur modèles Super Heavy-Duty). Soupape de protection contre les impacts.

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'Est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327