




Grappin pour agrégats & matériaux en vrac

CSB75 avec rotateur RT-222

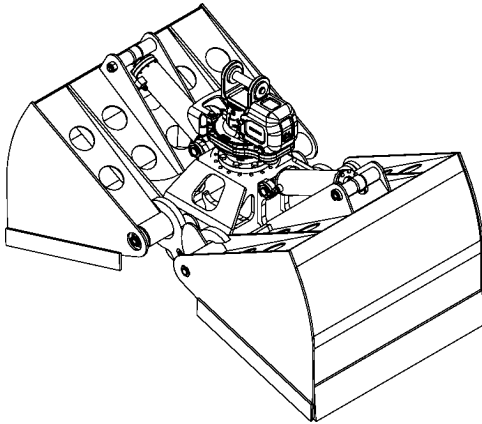

Ouverture	72 1/4 po. (1835 mm)	
Volume	0.75 verge cube	0.57 mètre cube
Capacité de levage du rotateur	22000 lb (9980 kg)	
Couple à la pression régulée	10700 lb po. (1209 Nm) @ 913 psi (63 bars)	
Poids	1545 lb (701 kg)	


Rotateur	Pression maximum: 5000 psi (345 bars)	Débit recommandé: 10 gpm (38 l/min.)
-----------------	--	---

Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 30 rpm.

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Gamme de pression	Gamme de débit	Soupapes de retenue
Standard	3 1/2" (89 mm)	2350 psi (162 bars)	2000 - 2700 psi (138 - 186 bars)	16 - 24 gpm (61 - 91 l/min.)	non
Standard	3" (76 mm)	3250 psi (224 bars)	2800 - 3700 psi (193 - 255 bars)	11 - 16 gpm (42 - 61 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouverture/fermeture complet en 4 secondes.

Référence	Dimension
A	61 3/4 po. (1568 mm)
B	72 1/4 po. (1835 mm)
C	18 po. (457 mm)
D	58 3/4 po. (1492 mm)
E	40 3/4 po. (1035 mm)

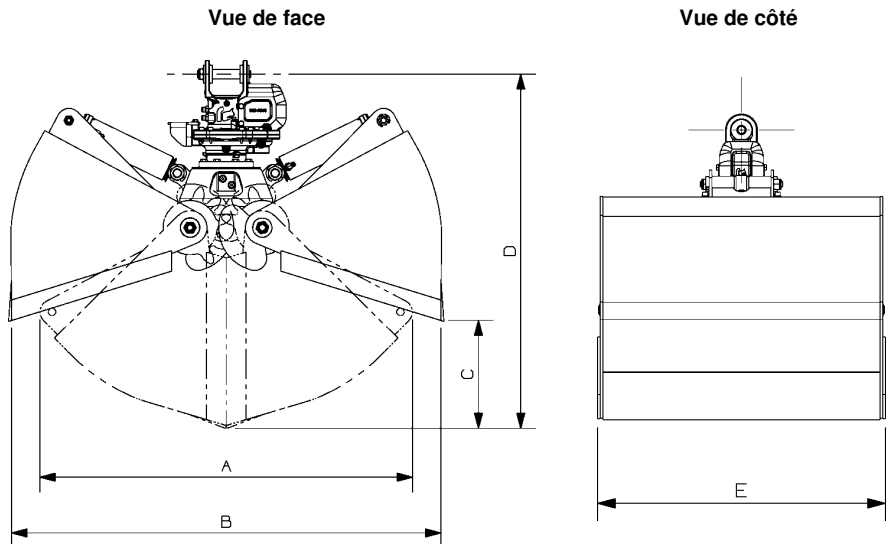

* Ces dimensions varient selon l'installation.

Options disponible / Notes

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'Est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
 Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
 Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327



ROTOBEC™

Grappin pour agrégats & matériaux en vrac

CSB75 avec rotateur RT-252

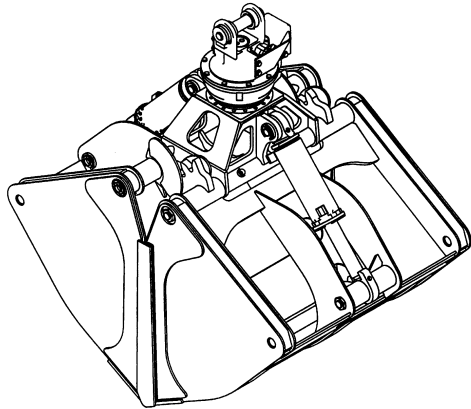

Ouverture	72 1/4 po. (1835 mm)	
Volume	0.75 verge cube	0.57 mètre cube
Capacité de levage du rotateur	25000 lb (11340 kg)	
Couple à la pression régulée	16150 lb po. (1825 Nm) @ 1450 psi (100 bars)	
Poids	1622 lb (736 kg)	


Rotateur	Pression maximum: 5000 psi (345 bars)	Débit recommandé: 9 gpm (34 l/min.)
-----------------	--	--

Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 30 rpm.

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Gamme de pression	Gamme de débit	Soupapes de retenue
Standard	3 1/2" (89 mm)	2350 psi (162 bars)	2000 - 2700 psi (138 - 186 bars)	16 - 24 gpm (61 - 91 l/min.)	non
Standard	3" (76 mm)	3250 psi (224 bars)	2800 - 3700 psi (193 - 255 bars)	11 - 16 gpm (42 - 61 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouverture/fermeture complet en 4 secondes.

Référence	Dimension
A	61 3/4 po. (1568 mm)
B	72 1/4 po. (1835 mm)
C	18 po. (457 mm)
D	59 po. (1499 mm)
E	40 3/4 po. (1035 mm)

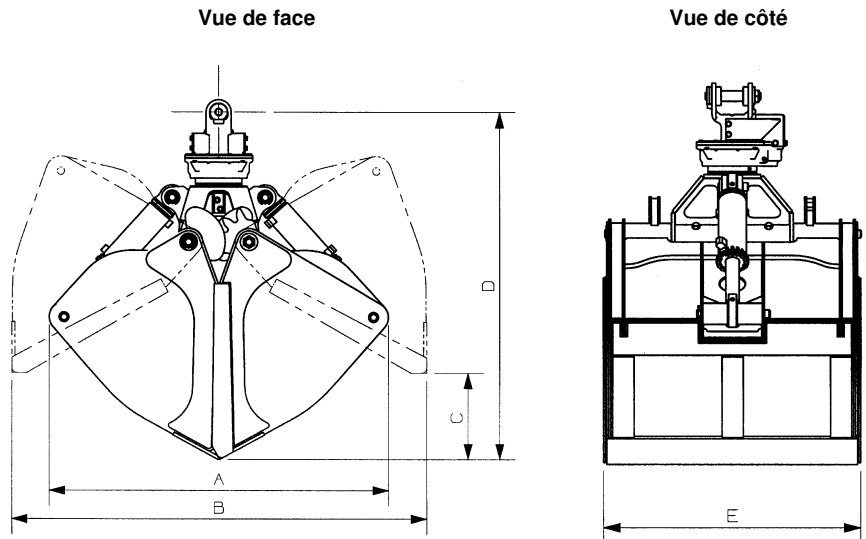

* Ces dimensions varient selon l'installation.

Options disponible / Notes

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'Est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
 Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
 Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327



ROTOBEC™

Grappin pour agrégats & matériaux en vrac

CSB75 avec rotateur R-9150

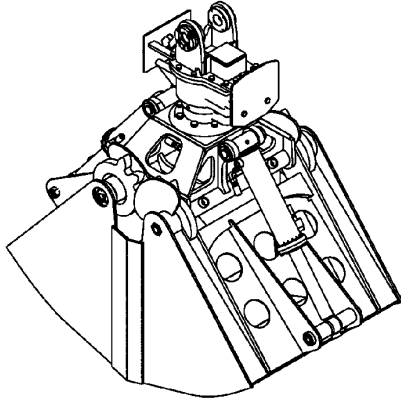


Ouverture	72 1/4 po. (1835 mm)	
Volume	0.75 verge cube	0.57 mètre cube
Capacité de levage du rotateur	18000 lb (8165 kg)	
Couple à la pression régulée	8450 lb po. (955 Nm)	@ 913 psi (63 bars)
Poids	1575 lb (714 kg)	

Rotateur	Pression maximum: 4000 psi (276 bars)	Débit recommandé: 8 gpm (30 l/min.)
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 30 rpm.		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Gamme de pression	Gamme de débit	Soupapes de retenue
Standard	3 1/2" (89 mm)	2350 psi (162 bars)	2000 - 2700 psi (138 - 186 bars)	16 - 24 gpm (61 - 91 l/min.)	non
Standard	3" (76 mm)	3250 psi (224 bars)	2800 - 3700 psi (193 - 255 bars)	11 - 16 gpm (42 - 61 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouverture/fermeture complet en 4 secondes.

Référence	Dimension
A	61 3/4 po. (1568 mm)
B	72 1/4 po. (1835 mm)
C	18 po. (457 mm)
D	60 3/8 po. (1534 mm)
E	40 3/4 po. (1035 mm)

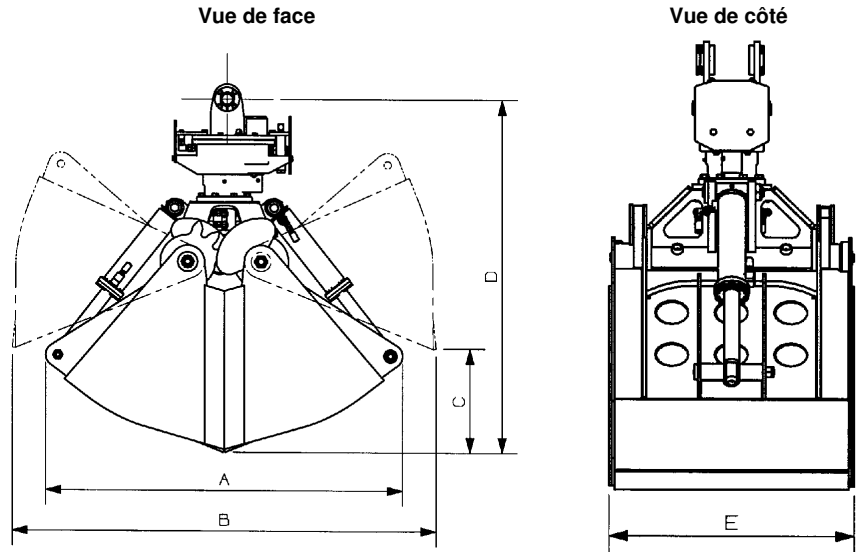

* Ces dimensions varient selon l'installation.

Options disponible / Notes

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'Est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
 Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
 Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327