


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	3.50 v <sup>3</sup>	2.68 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	12.00 pi <sup>2</sup>	1.11 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	100000 lb	45359 kg
Couple à la pression réglée:	22360 lb-po	2526 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	5520 lb	2504 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 8 gpm	30 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 20 rpm				

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupape de retenue
Standard	4 1/2 " (114 mm)	4000 psi (276 bars)	3000-5000 psi (207-345 bars)	29-41 gpm (110-155 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 5 secondes.

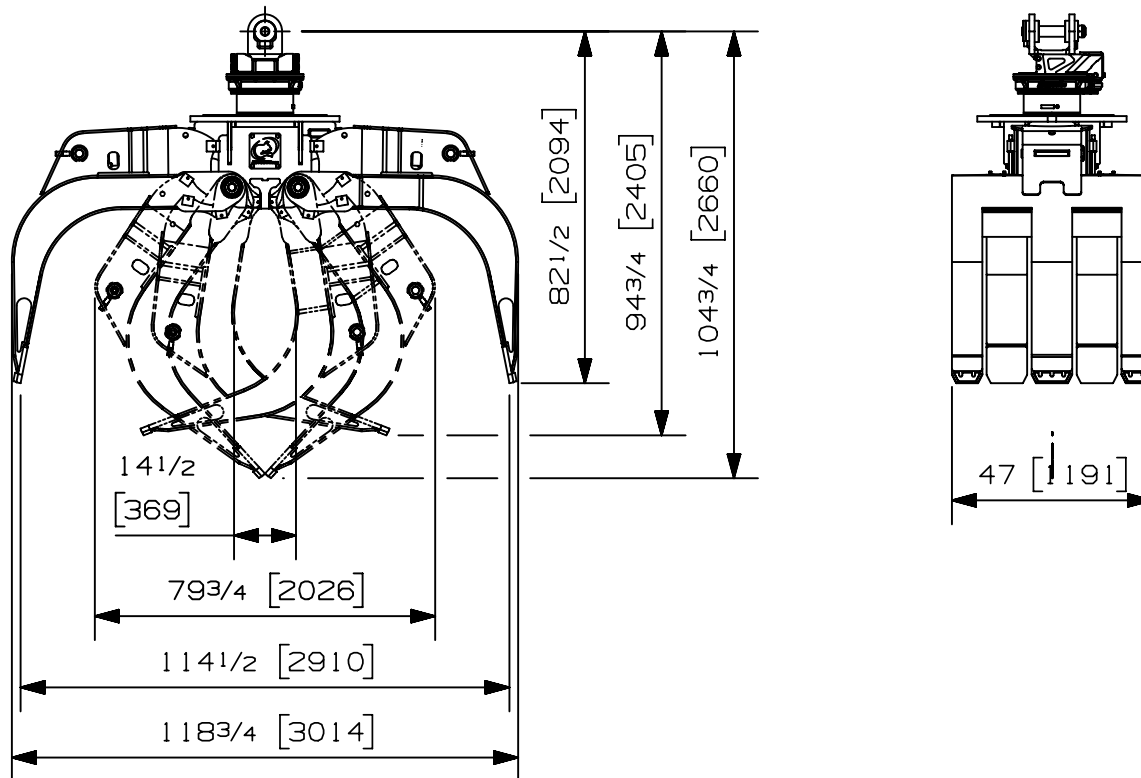

Options:

- Option soupape d'équilibrage (20 lbs / 9 kg)

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-0382  
12/02/18 D.L.