
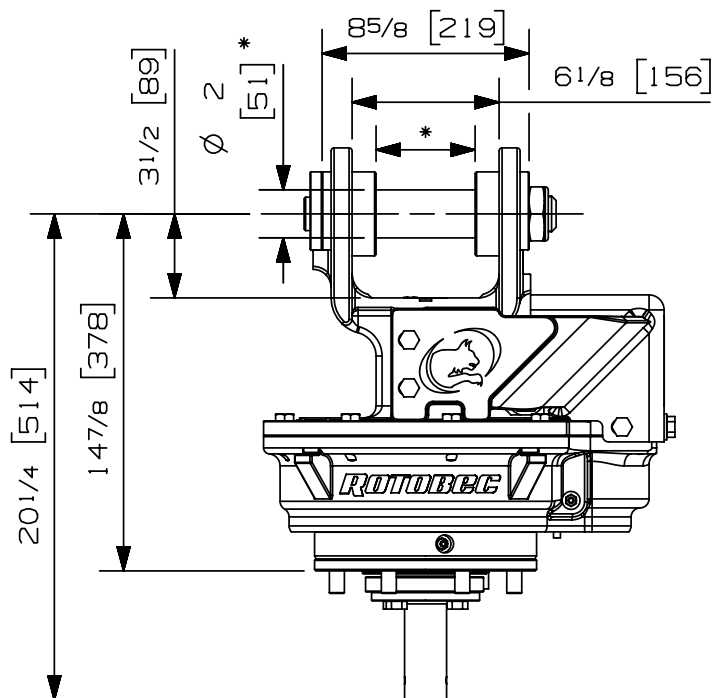


| | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| Type de rotation: | Continue | |
| Capacité de levage maximum: | 25000 lb | 11340 kg |
| Couple à la pression réglée: | 16150 lb-in | 1825 Nm |
| | 1450 psi | 100 bars |
| Vitesse maximum: | 30 rpm | |
| Débit recommandé au moteur: | 9 gpm | 34 l/min |
| Pression maximum au moteur: | 5000 psi | 345 bars |
| Pression maximum au collecteur: | 5000 psi | 345 bars |
| Ports d'entrée du moteur rotation: | 2 X 10 JIC | |
| Ports d'entrée pour l'attachement: | 2 X 10 JIC | |
| Ports de sortie pour l'attachement: | 4 X 08 ORB | |
| Ports d'entrée additionnels: | N/A | |
| Weight: | 270 lb | 122 kg |

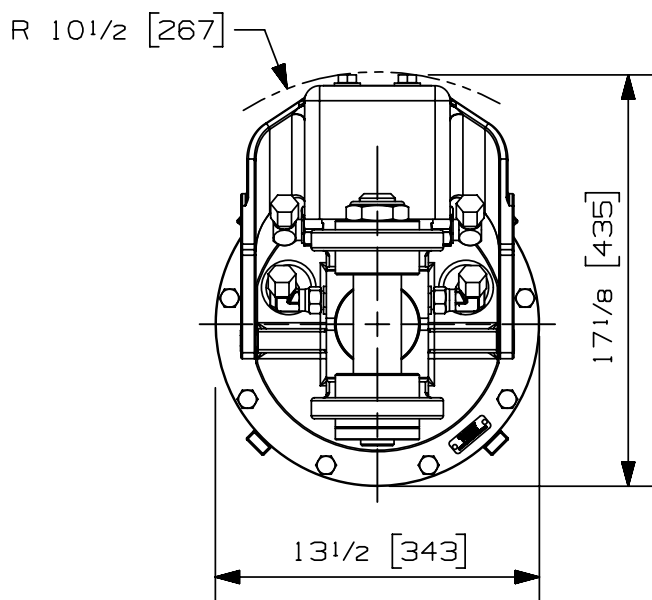

* QUELQUES DIMENSIONS DISPONIBLES

Options:

-
-
-
-

site web: www.rotobec.com


courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis



Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-2120
 24/05/18 D.L.

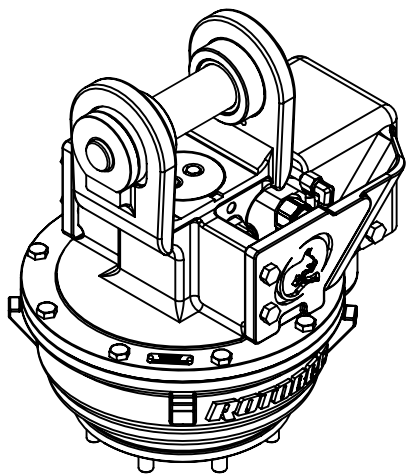

| | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| Type de rotation: | Continue | |
| Capacité de levage maximum: | 25000 lb | 11340 kg |
| Couple à la pression réglée: | 16150 lb-in | 1825 Nm |
| | 1450 psi | 100 bars |
| Vitesse maximum: | 30 rpm | |
| Débit recommandé au moteur: | 9 gpm | 34 l/min |
| Pression maximum au moteur: | 5000 psi | 345 bars |
| Pression maximum au collecteur: | N/A psi | N/A bars |
| Ports d'entrée du moteur rotation: | 08 ORB | |
| Ports d'entrée pour l'attachement: | N/A | |
| Ports de sortie pour l'attachement: | N/A | |
| Ports d'entrée additionnels: | N/A | |
| Poids: | 280 lb | 127 kg |

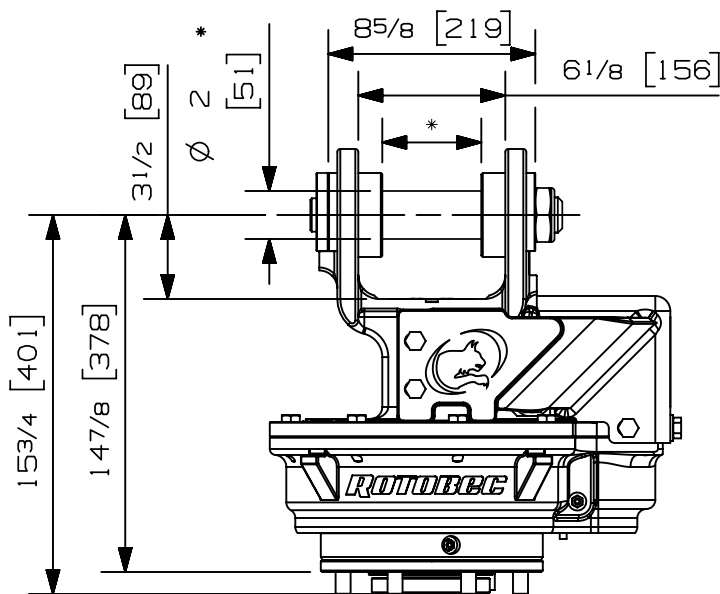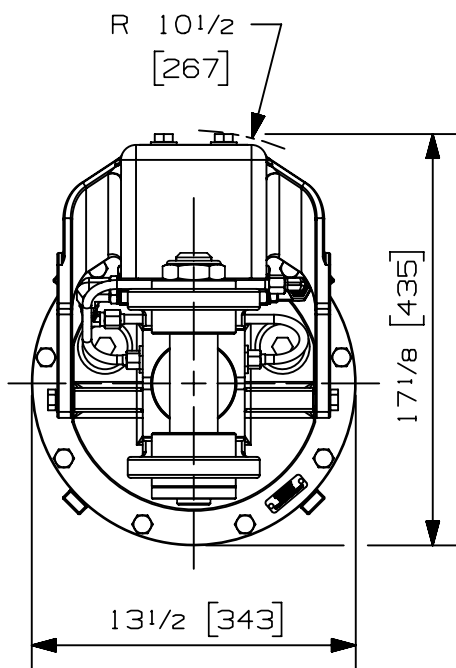

* QUELQUES DIMENSIONS DISPONIBLES

Options:

-
-
-
-

site web: www.rotobec.com


courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis


Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-2678
02/05/18 D.L.

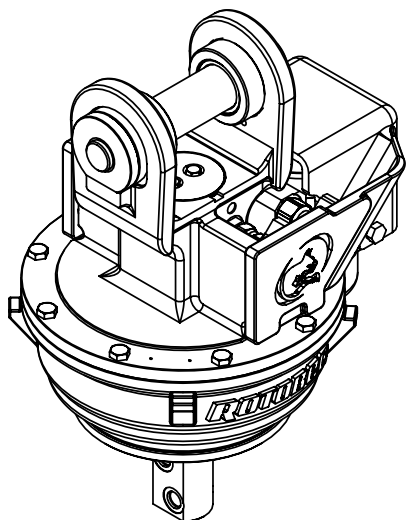

| | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| Type de rotation: | Continue | |
| Capacité de levage maximum: | 25000 lb | 11340 kg |
| Couple à la pression réglée: | 12920 lb-in | 1460 Nm |
| | 1160 psi | 80 bars |
| Vitesse maximum: | 30 rpm | |
| Débit recommandé au moteur: | 9 gpm | 34 l/min |
| Pression maximum au moteur: | 5000 psi | 345 bars |
| Pression maximum au collecteur: | 5000 psi | 345 bars |
| Ports d'entrée du moteur rotation: | 2 X 10 JIC | |
| Ports d'entrée pour l'attachement: | 2 X 10 JIC | |
| Ports de sortie pour l'attachement: | 4 X 08 ORB | |
| Ports d'entrée additionnels: | N/A | |
| Poids: | 270 lb | 122 kg |

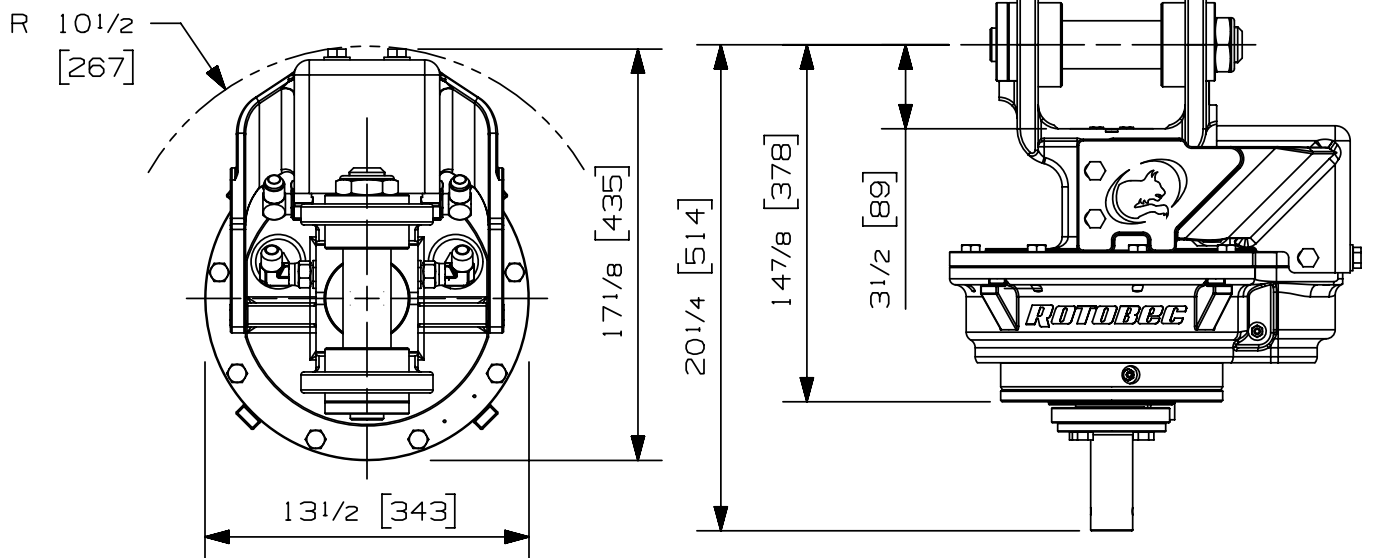

* QUELQUES DIMENSIONS DISPONIBLES

Options:

-
-
-
-

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334

Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07008-2641
02/05/18 D.L.