


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.28 corde de 8 pi	1.01 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	4.48 pi <sup>2</sup>	.42 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	22000 lb	9979 kg
Couple à la pression regulée:	10700 lb-po	1209 Nm
	913 psi	63 bars
Poids:	995 lb	451 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi	345 bars	Débit recommandé: 10 gpm	38 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm				

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 " (76 mm)	3400 psi (234 bars)	2800 - 4000 psi (193-276 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Oui

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

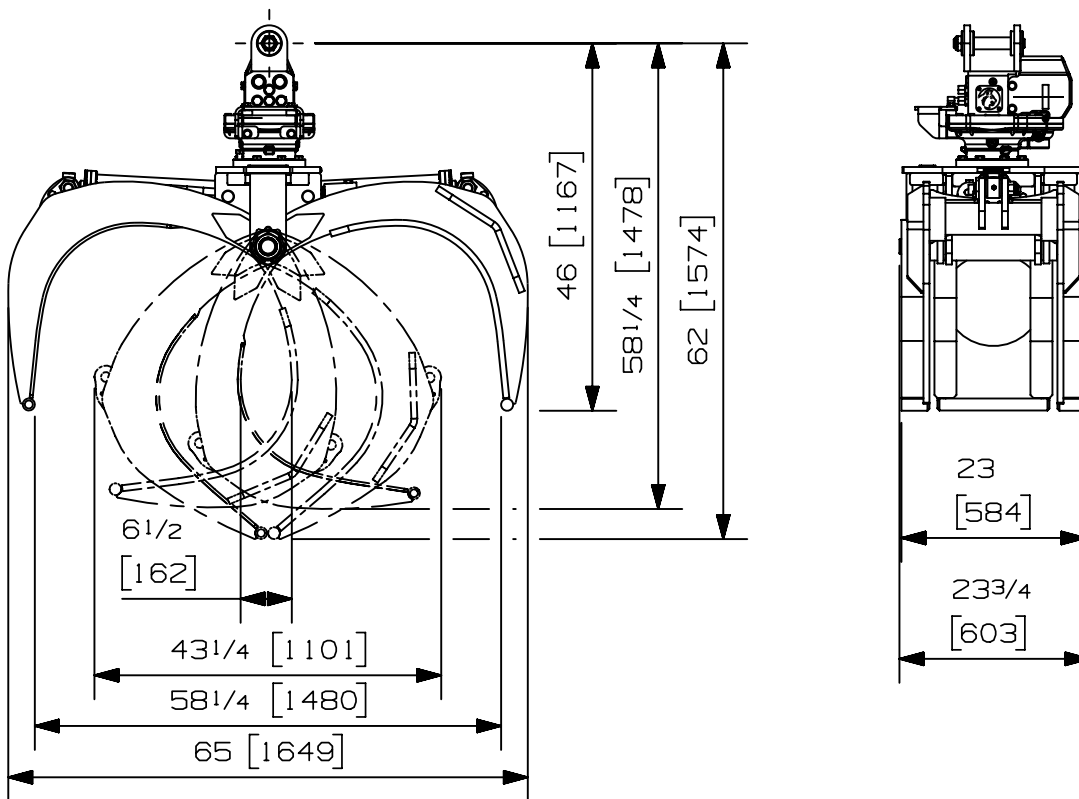

Options:

- 
- 
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine

**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis

**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334


Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035

Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07010-5233  
05/01/2022

D.L.

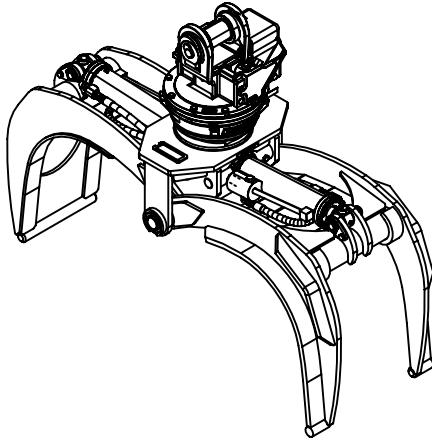


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.28 corde de 8 pi	1.01 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	4.48 pi <sup>2</sup>	.42 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	32000 lb	14515 kg
Couple à la pression regulée:	12920 lb-po	1460 Nm
	1160 psi	80 bars
Poids:	1080 lb	490 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi    345 bars	Débit recommandé: 9 gpm    34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 30 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Souape retenue
Standard	3 " (76 mm)	3400 psi (234 bars)	2800 - 4000 psi (193-276 bars)	11 - 16 gpm (42-61 l/min.)	Oui

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

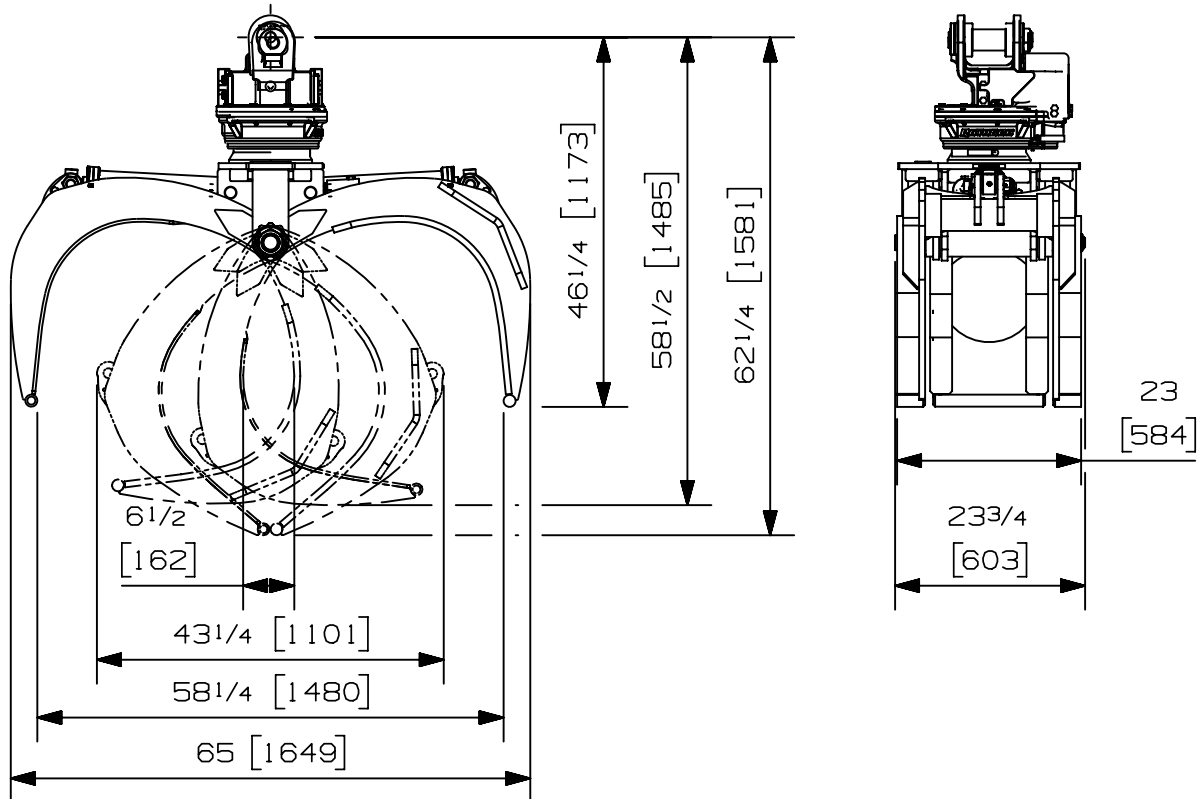

Options:

- 
- 
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07009-7544  
 21/01/20 D.L.