


Charge max:	- lb	- kg
Volume:	.22 corde de 8 pi	.82 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	3.60 pi <sup>2</sup>	.33 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	60000 lb	27216 kg
Couple à la pression regulée:	29694 lb-po	3355 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1820 lb	826 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi    345 bars	Débit maximum: 8 gpm    32 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse maximum de 15 rpm		

Cylindre	Diametre	Pression Recommandé	Plage de Pression	Plage de débit	Soupape retenue
Standard	3 " (76 mm)	4300 psi (296 bars)	3600 - 5000 psi (248-345 bars)	10 - 15 gpm (38-57 l/min.)	Non
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3000 psi (207 bars)	2500 - 3500 psi (172-241 bars)	14 - 21 gpm (53-79 l/min.)	Non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

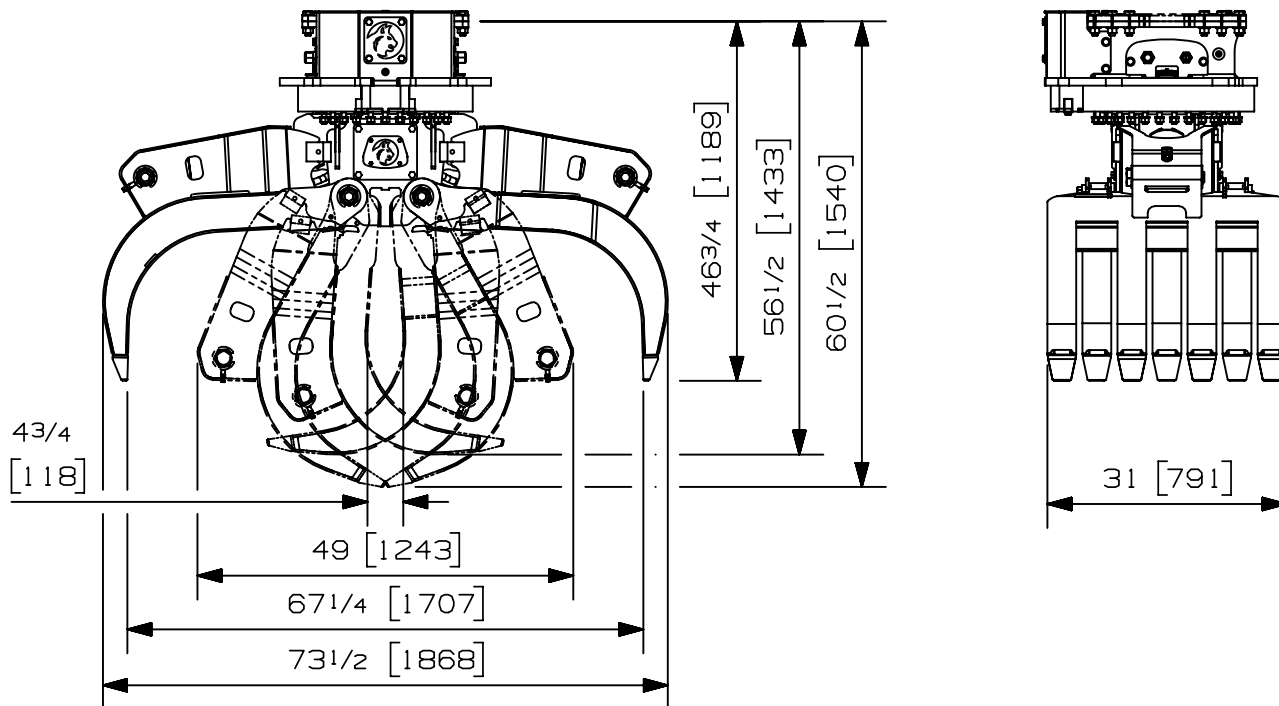

Options:

- Option soupape d'équilibrage (9 lbs / 4 kg)
- Ensemble de mini talon (22 lbs / 10 kg)

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07012-1829

01/03/2024