


Charge max:	n/a lb	n/a kg
Volume:	.28 corde de 8 pi	1.01 m <sup>3</sup>
Aire pointe à pointe:	4.52 pi <sup>2</sup>	.42 m <sup>2</sup>
Capacité de levage du rotateur:	25000 lb	11340 kg
Couple à la pression régulée:	16150 lb-po	1825 Nm
	1450 psi	100 bars
Poids:	1225 lb	556 kg

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi    345 bars	Débit recommandé: 9 gpm    34 l/min
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 30 rpm		

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Plage de pression	Plage de débit	Soupepe de retenue
Standard	3 1/2 " (89 mm)	3000 psi (207 bars)	2500-3500 psi (172-241 bars)	9-14 gpm (34-53 l/min.)	non
Standard	3 " (76mm)	4300 psi (297 bars)	3600-5000 psi (248-345 bars)	6-10 gpm (23-38 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 4 secondes.

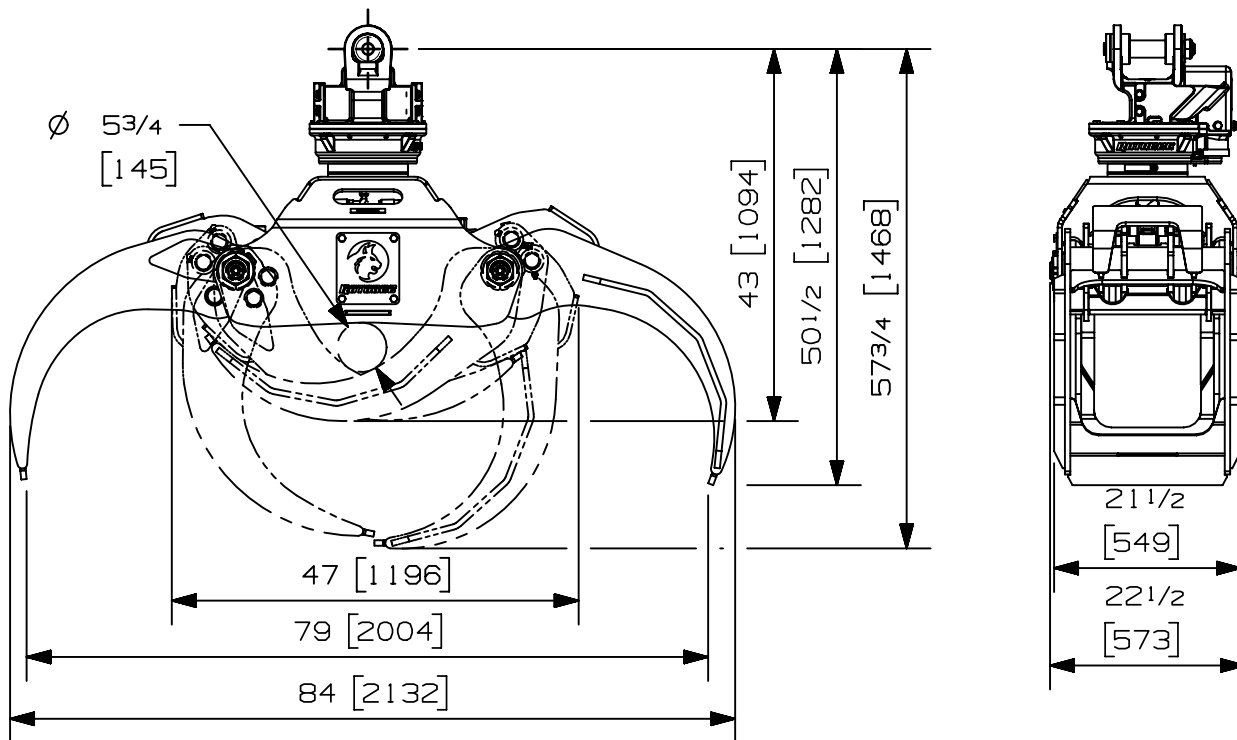

Options:

- 
- 
- 
- 

site web: [www.rotobec.com](http://www.rotobec.com)

courriel: [rotobec@rotobec.com](mailto:rotobec@rotobec.com)

**Rotobec Inc.:** Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine  
**Rotobec West:** Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis  
**Rotobec USA:** Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334  
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035  
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07010-9467  
 02/09/21 D.B.