




Grappin pour agrégats & matériaux en vrac

CSB1000 avec rotateur RT-1004

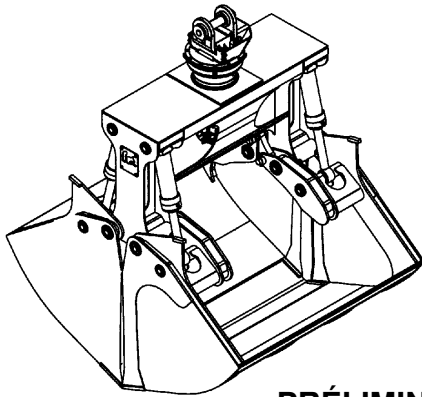

PRÉLIMINAIRE

Ouverture	148 po. (3759 mm)	
Volume	10.0 verge cube	7.65 mètre cube
Capacité de levage du rotateur	100000 lb (45360 kg)	
Couple à la pression régulée	22360 lb po. (2527 Nm) @ 1450 psi (100 bars)	
Poids	11810 lb (5357 kg)	

Rotateur	Pression maximum: 5000 psi (345 bars)	Débit recommandé: 8 gpm (30 l/min.)
-----------------	--	--

Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 20 rpm.

Cylindre	Diamètre	Pression recommandée	Gamme de pression	Gamme de débit	Soupapes de retenue
Standard	4 1/2" (114 mm)	3500 psi (241 bars)	2500 - 4500 psi (172 - 310 bars)	71 - 94 gpm (269 - 356 l/min.)	non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouverture/fermeture complet en 6 secondes.

Référence	Dimension	Vue de face	Vue de côté
A			
B	148 po. (3759 mm)		
C	43 1/2 po. (1105 mm)		
D	141 1/4 po. (3588 mm)		
E	107 po. (2718 mm)		

* Ces dimensions varient selon l'installation.

Options disponible / Notes

OPTIONS: Couteaux boulonnés.

Densité matériel 3100 lb par verge cubique

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'Est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
 Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
 Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002
 Tél: (250) 765-1161
 Tél: (603) 444-2103

Fax: (418) 383-5334
 Fax: (250) 765-0035
 Fax: (603) 444-0327